

LECTEUR P25 INOX ENCASTRABLE REF.696145

Compatible au centrale HEXACT COM



Compatible au centrale
 HEXACT COM




Compatible Badges HEXACT
 (Cogelec)




Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		696145
EAN13		3431046961456
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Hauteur	mm	110
Largeur	mm	110
Profondeur	mm	30
Capacité de borne max.	mm ²	1,5
Tension de sortie	Vcc	13
Montage		Encastrable
Courant de sortie max.	A	4
Type de tension d'alimentation		VCC
Finition du raccordement électrique		Raccordement à vis sur bornier
Température d'utilisation/d'installation	°C	-10 / +50°
Indication de repérage des bornes de raccordement		
COMPATIBLE		
Ventouse encastrée	Ref.	644811
Gâche électrique	Ref.	644841
Bouton de sortie seul	Ref.	648657
Bouton capacitif à synthèse vocal	Ref.	648680

Dimension et Nomenclature

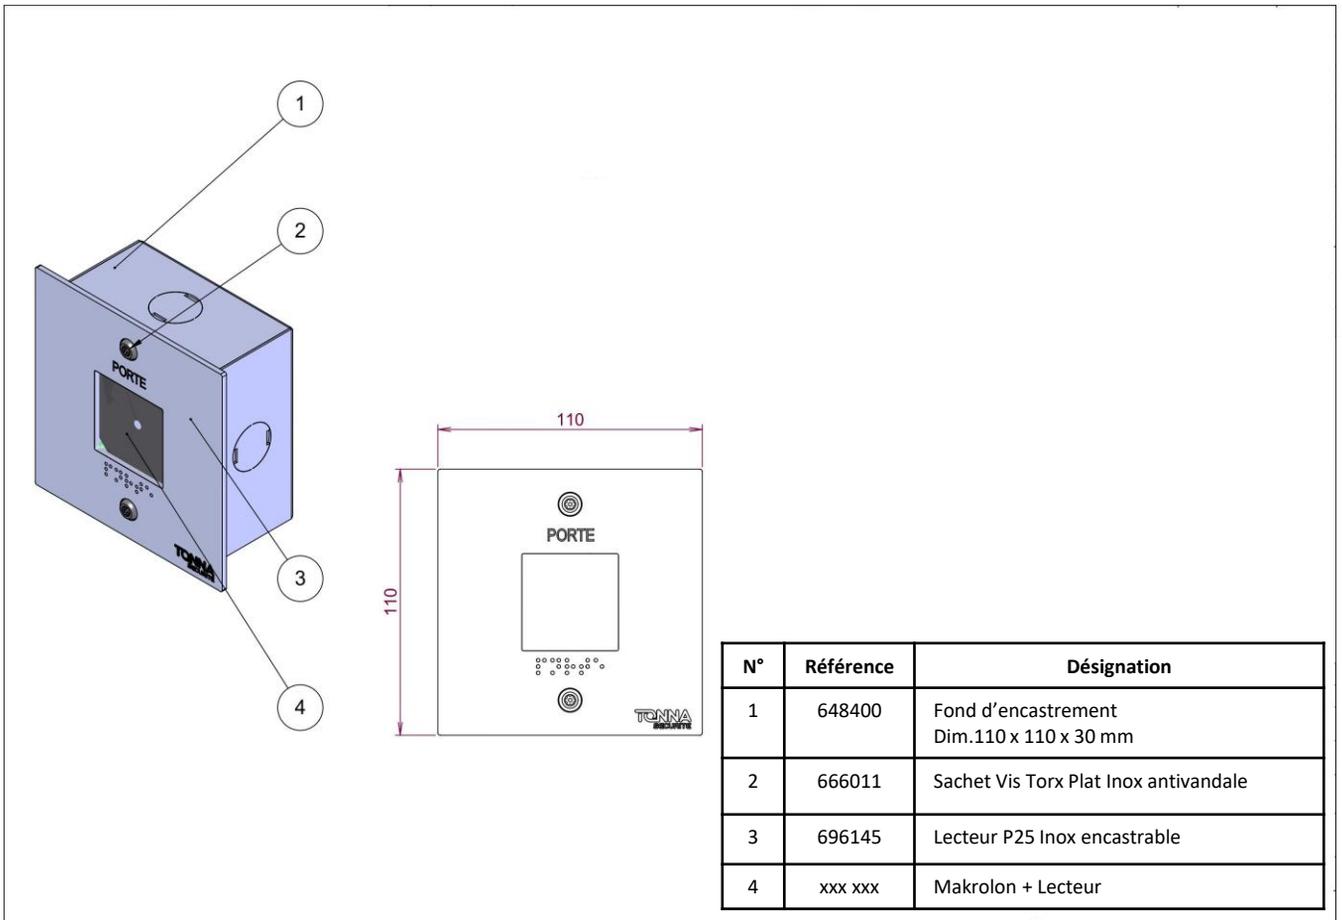

Visuel



Exemple schéma

Abonnement voix / Nécessite le module
 Tonna ref.696545 + BLOC AUDIO/VIDEO
 ref.682516 (N) ou ref.682506 (B2F)






696548

696021




MODULE DATA GSM

696645
 696545



648133

Direction au
 relais de la
 platine de rue



696145



696550

648282

BUZZE



644811

VENTOUS


E



648125

648680

Bouton capacitif à
 Synthèse vocal



ATTENTION V2/V3 : seul le module
 DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité
 d'un lecteur vigik uniquement)