


# ALIMENTATION B2F MODULAIRE REF.682135

Pour Platine de rue de technologie B2F



Tension d'entrée 220/240 Vac – 50Hz

Tension de sortie 28 Vcc 0,8 A



Format 4U



## Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		682135
EAN13		3431046821354
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Hauteur	mm	
Largeur	mm	
Profondeur	mm	
Capacité de borne max.	mm <sup>2</sup>	1,5
Tension de sortie	Vcc	13,8
Montage mural possible		NON
Montage Rail DIN		OUI
Courant de sortie max.	A	4
Tension d'entrée		220 V
Tension de sortie ajustable		NON
Type de tension d'alimentation		VCC
Sens de l'alimentation électrique		bas et haut
Finition du raccordement électrique		Raccordement à vis
Protégé contre les courts-circuits		OUI
Température d'utilisation/d'installation	°C	-10 / 60
Indication de repérage des bornes de raccordement		OUI
COMPATIBLE		
Technologie		B2F
Bloc audio-vidéo	Ref.	682502 - 682506
Platine de rue Sérénité B2F	Ref.	645521 - 623036

## Visuel



Schéma

# SERENITÉ 100% GSM




Abonnement voix /  
Nécessite le module Tonna  
ref.696545 + ref.682506



696548

**Évolution**  
de la platine en 100% GSM en  
modifiant le Bloc Audio/Vidéo  
ref.682502 par la ref.682506


MODULE DATA GSM

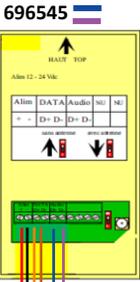


696021



696206  
RÉPARTITEUR HF



Extension




648133

648282  
BUZZER




644811  
VENTOUSE




ATTENTION V2/V3 : seul  
le module DATA doit  
être sur lecteur 1  
(possibilité d'un lecteur  
vigik uniquement)


648680  
Bouton capacitif à  
Synthèse vocal



648125

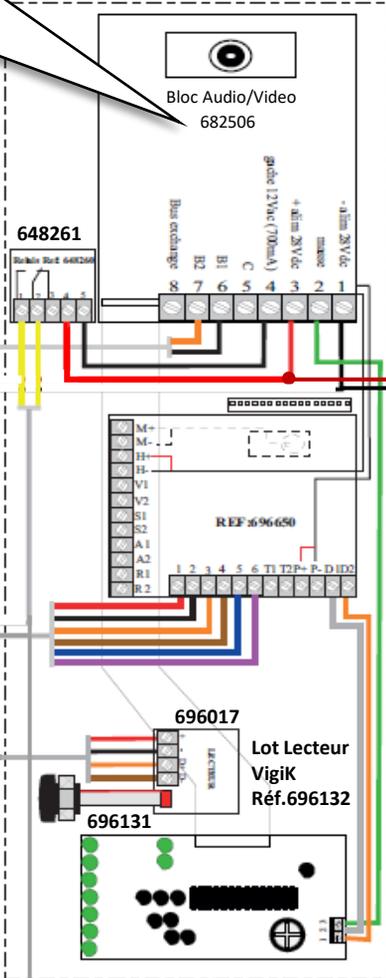

645521 / 645522



682135



