

Pack Mini Eco Vigik+ Gsm REF.696547

Forfait DATA Inclus 10 ans d'abonnement



INDICATEUR DE RECEPTION
Niveau signalé par des leds



COMPACT

VIGIK+




Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		696547
EAN13		3431046965478
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CENTRALE		
Hauteur	mm	
Largeur	mm	
Profondeur	mm	
Capacité de borne max.	mm²	1,5
Tension de sortie	Vcc	12 à 14
Montage mural possible		OUI (accessoire visserie fourni)
Montage Rail DIN		NON
Finition du raccordement électrique		Raccordement à vis
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CENTRALE HEXACT PLUS		
Technologie		Lecture / écriture
Clé de proximité compatible	Réf.	696550 – 696551 – 696552 – 696553 – 696554 – 696557 – 696558 – 696559
Nbre de platines à défilement des noms gérées	U	1
Capacité de clés	U	26 000
Capacité de noms interphonie	Noms	500
Initialisation par Terminal Portatif	Réf.	696008
Ajout des clés		sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr)
Suppression et modification des clés		sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr)
Nombre d'événements	u	2000
Mémoire débouchable		OUI
Nombre de plages horaires par clé		3
Nombre de plages accès libre		3
Nombre de services VIGIK®		30 services dont 4 pré-enregistrés
Tête de lecture compatible	Réf.	696131 – 696232
Étanchéité des têtes de lecture		IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture		IK10
Alimentation		12 V= - 1 A
Dimensions de la centrale H x L x P	mm	73 x 58 x 18
Température de fonctionnement	°C	-20 / 70

Caractéristiques Techniques



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODULE DATA ECO 4G		
Hauteur	mm	183
Largeur	mm	90
Profondeur	mm	72,50
Capacité de borne max.	mm ²	1,5
Tension d'alimentation	Vac/dc max.	12 – 24
Puissance	Watts	100
Montage mural possible		OUI (accessoire visserie fourni)
Montage Rail DIN		NON
Caractéristiques radio 3G – Band VIII (880 – 915MHz)	dBm	+23,6
Caractéristiques radio 3G – Band I (1920 – 1980MHz)	dBm	+23,3
Caractéristiques radio 4G – Band III (1710 – 1785MHz)	dBm	+22,7
Caractéristiques radio 4G – Band VII (2500 – 2570MHz)	dBm	+22,3
Caractéristiques radio 4G – Band XX (832 – 862MHz)	dBm	+20,5
Température de stockage	°C	-10 à +40
Température de fonctionnement	°C	-10 à +40
Environnement		IP54
Finition du raccordement électrique		Raccordement à vis
Existe PACK ECO VIGIK GSM (inclus le lecteur vigik+ réf.696232)	Ref.	696547
Alimentation ref.648133 fournie	NON	
COMPATIBLE		
Les Gammes TONNA (Platine de rue)		Tous
Lecteur VIGIK +	Ref.	696232
MODULE DATA ECO 4G (mise à jour à distance uniquement)	Ref.	696645
Pack de démarrage de programmation HEXACT	Ref.	696537
Programmateurs USB seul	Ref.	696535
CARTE GESTIONNAIRE	Ref.	696526
ALIMENTATION	Ref.	648133
Carte Gestionnaire	Ref.	696526

Accessoires, informations et Visuel


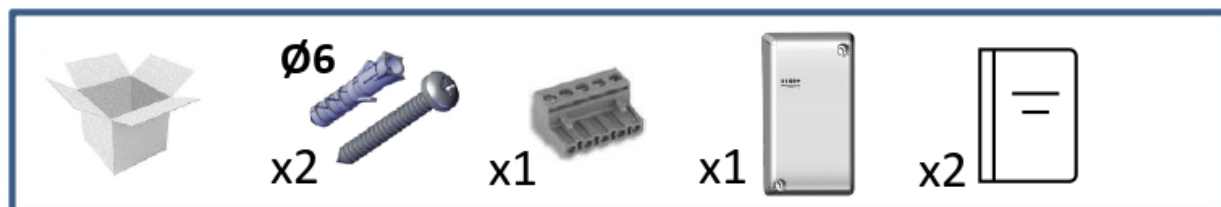


ALIMENTATION
12 – 24V DC max. (ES1)
 100W max. (PS2)

	696645	696545
Mise à jour de la platine de rue à défilement de noms en temps réel	✓	✓
Suppression des badges à distance	✓	✓
Information en temps réel sur HEXAWEb d'une COPIE BADGE et blocage de celle-ci	✓	✓
Ouverture sécurisée par numéro de téléphone pour l'administrateur	✓	✓
Possibilité d'appels vers fixes et mobiles avec l'abonnement et l'ouverture de porte via smartphone	✗	✓

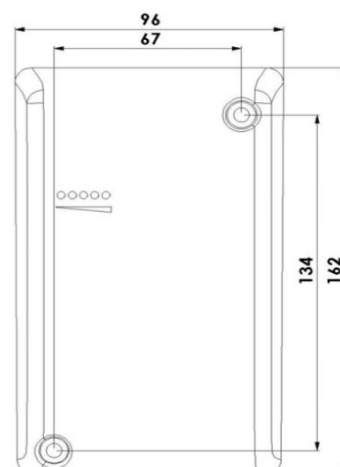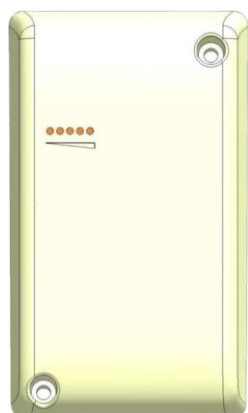

Indication réception

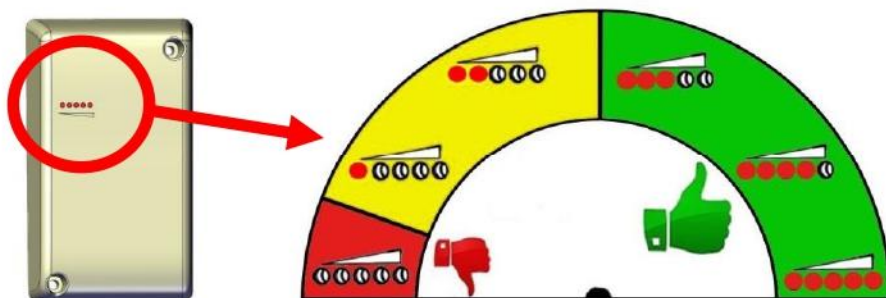

Initialisation du module



Clignotant

Recherche du réseau



Réseau



4G LTE

~~2G~~

**Privilégier une installation
en extérieur et en hauteur**




Principe d'installation

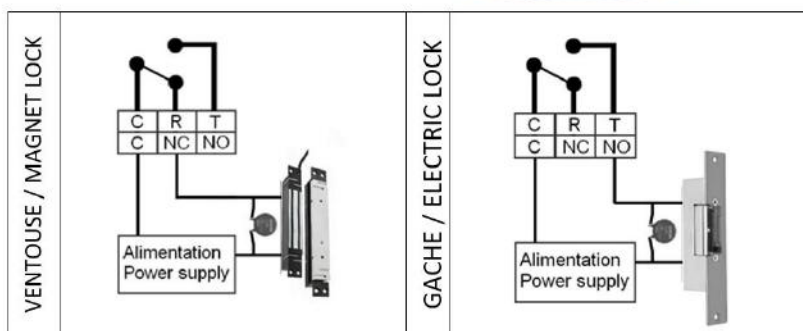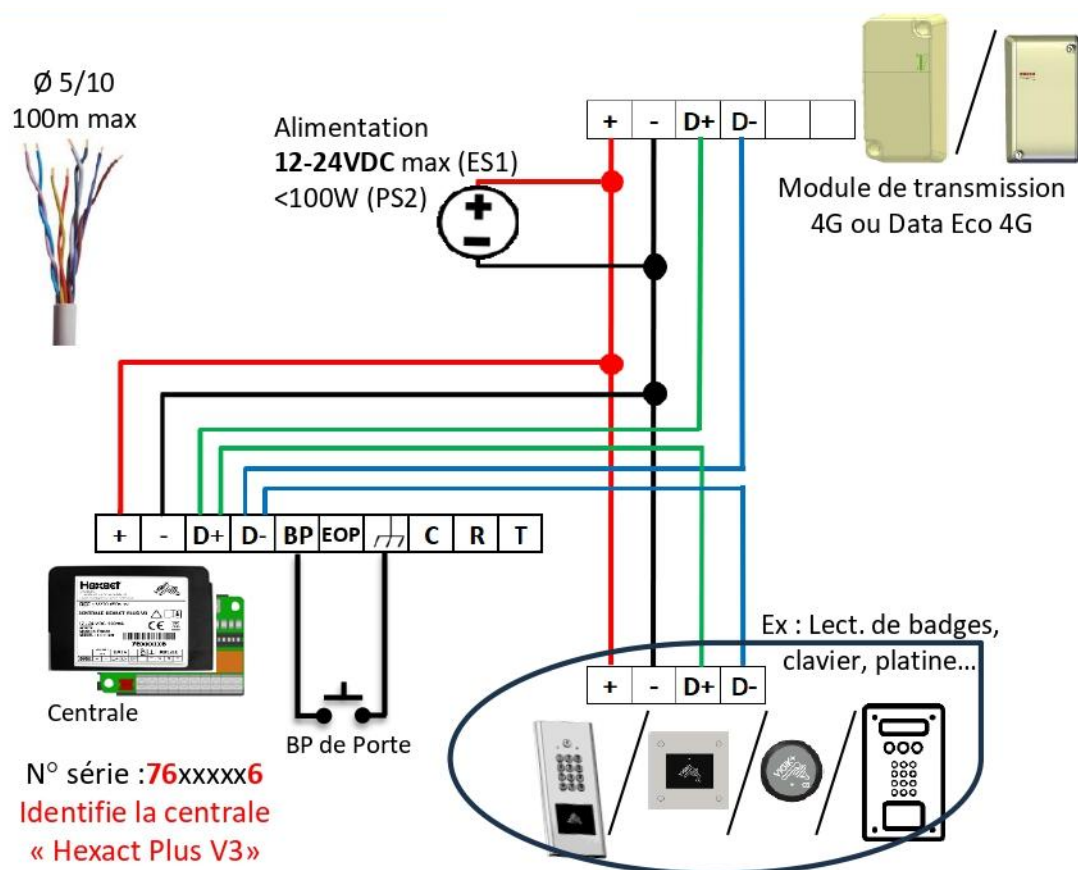

⚠ La tension d'alimentation de la ventouse ou de la gâche électrique doit être inférieure à 42v alternatif ou à 60v continu. Si celle-ci est supérieure à ces valeurs, utiliser un relais intermédiaire.

L'utilisation de la varistance est indispensable pour la protection de la centrale. Celle-ci doit être branchée au plus proche de la gâche ou de la ventouse.

HEXACT Plus

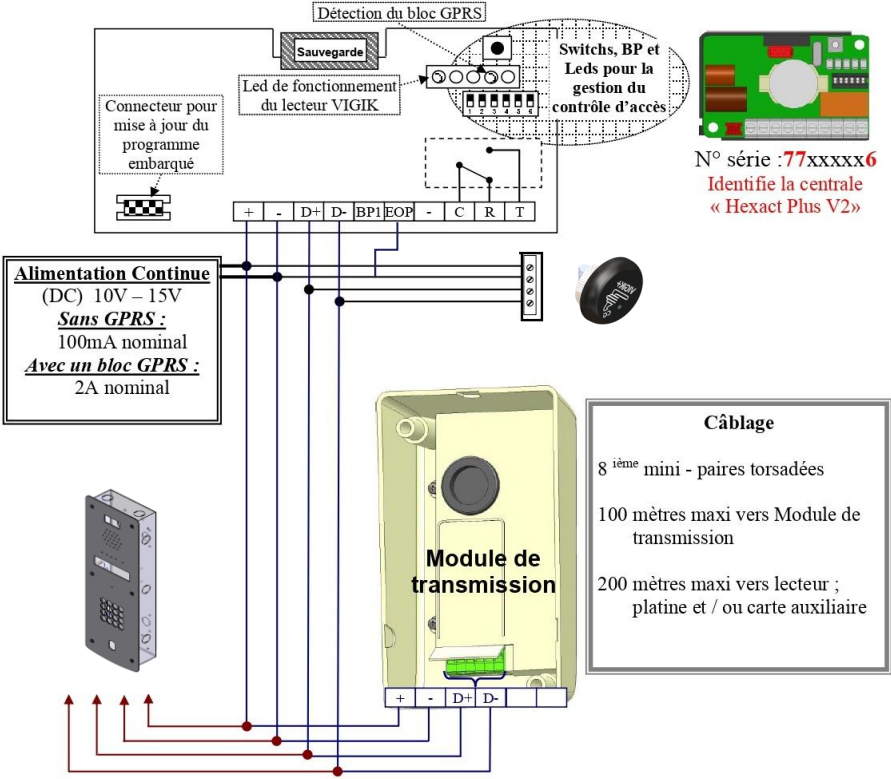

• Module DATA ECO
Réf.696645

Exemple sur la Gamme Sérénité

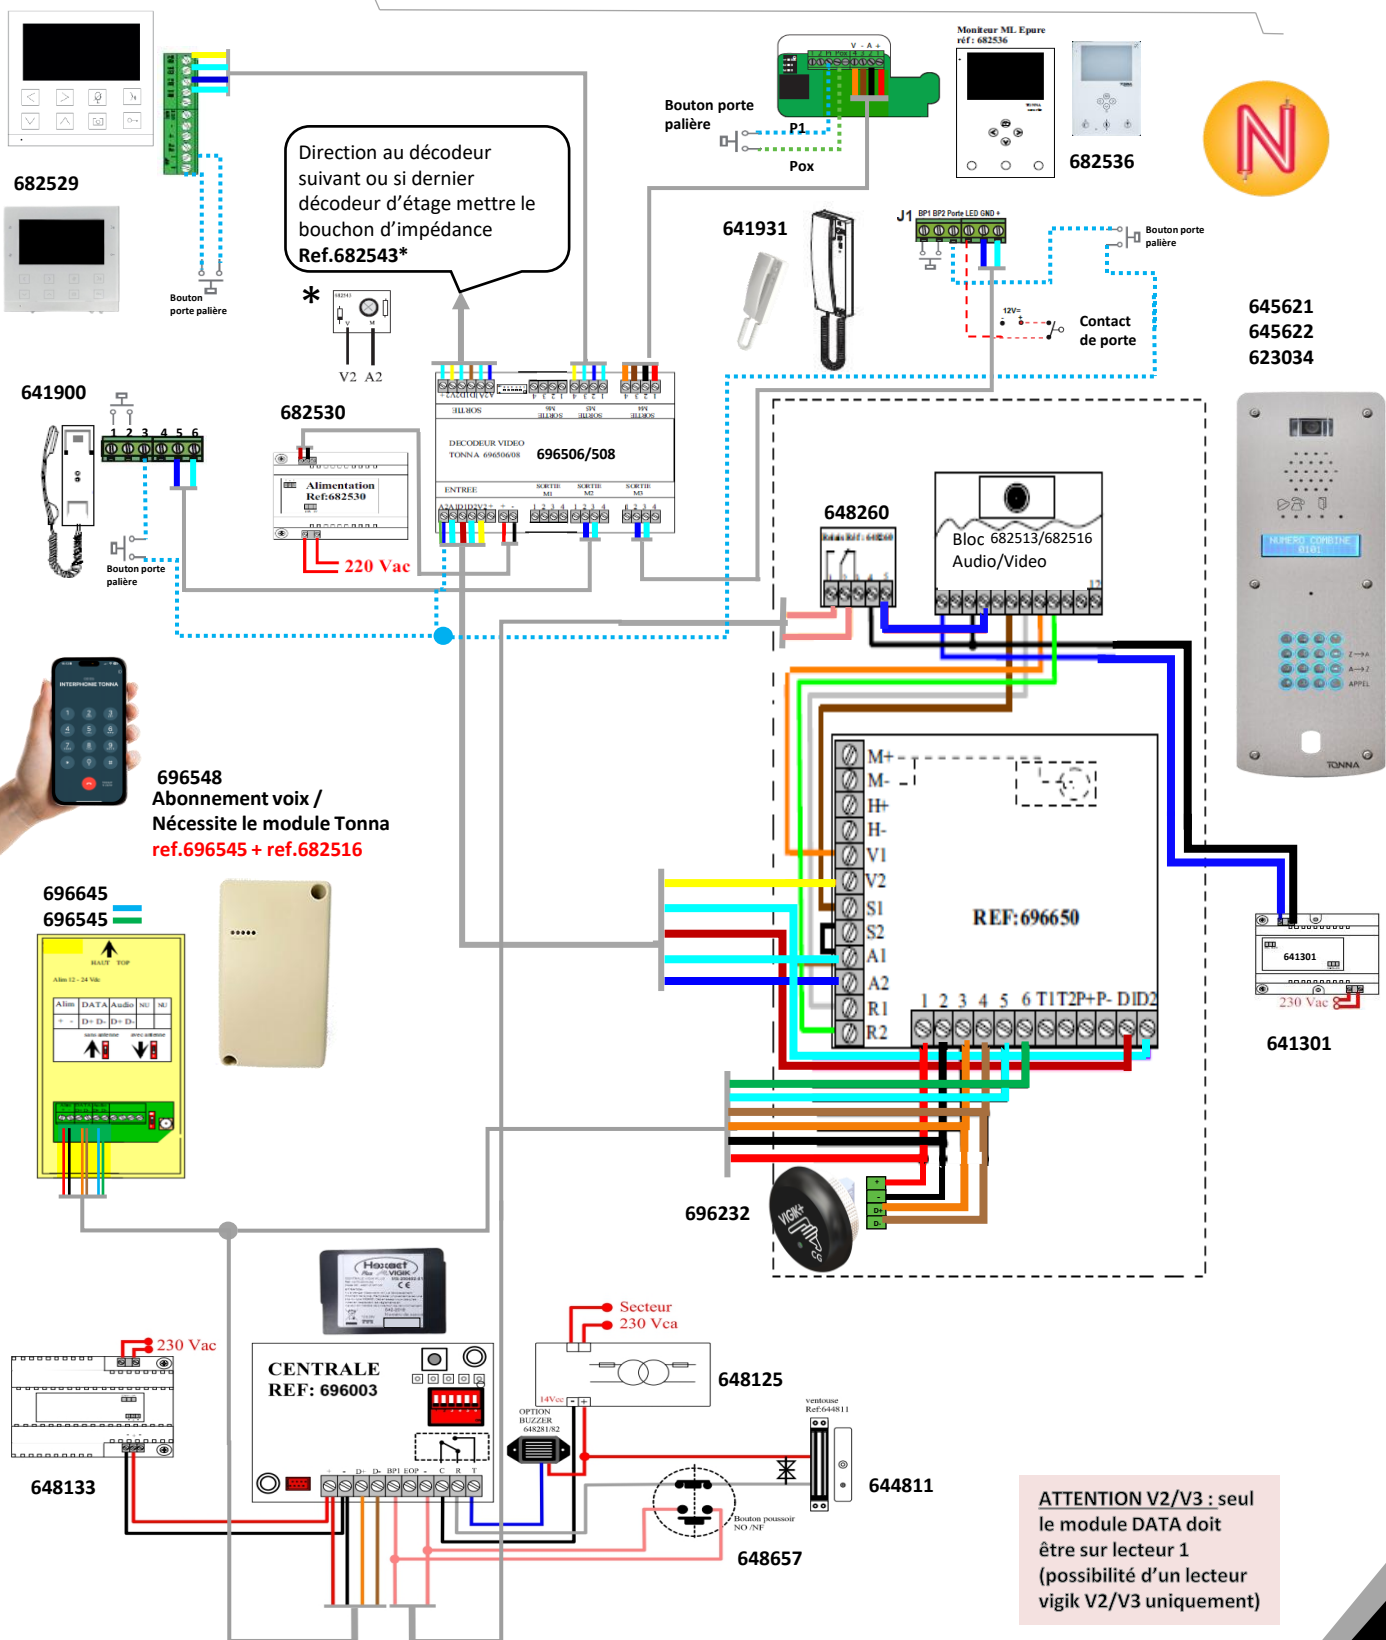


Schéma avec Centrale HEXACT PLUS au lecteur Vigik+

