



Réf. 415560 - Centrale SONATA EASY 3 entrées / 1 sortie - 50 canaux

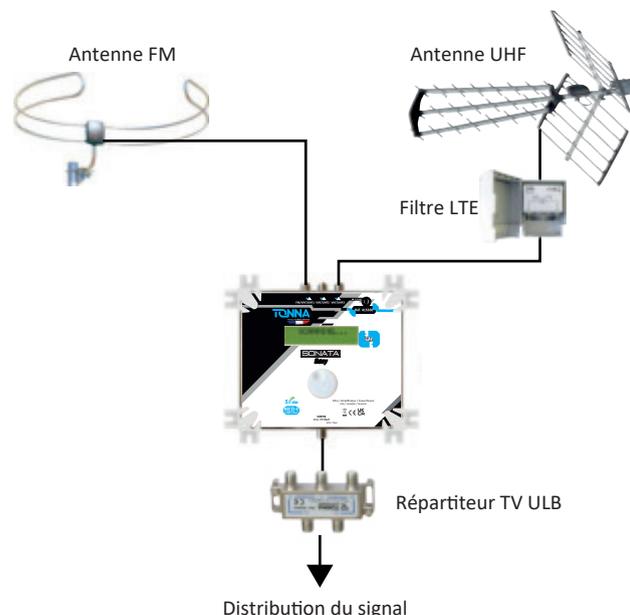

- Filtres ultra sélectifs
- Contrôle automatique du gain en temps réel
- Protection 4G LTE 694 MHz automatique
- Télé-alimentation des préamplificateurs sur les 3 entrées

## Synoptique de câblage

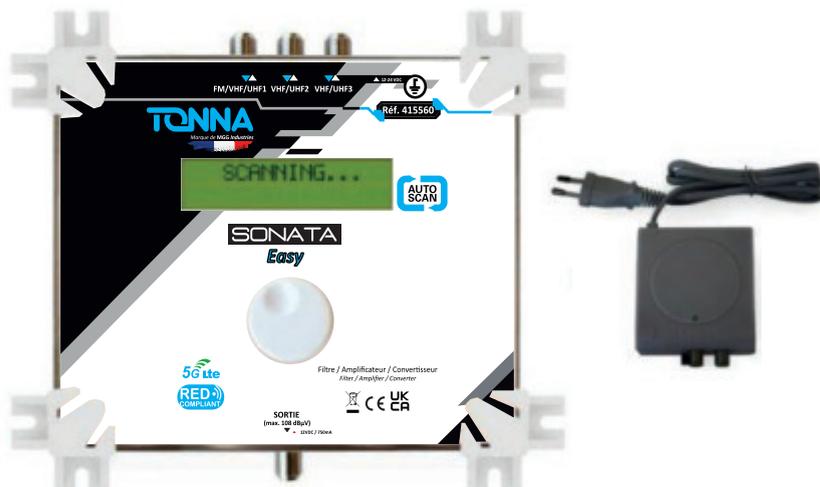

REFERENCEMENT	415560	
Désignation	SONATA EASY 3 entrées / 1 sortie - 50 canaux	
<b>CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES</b>		
<u>Entrée FM</u>		
Bande passante	88 / 108	MHz
Niveau d'entrée	47 / 109	dBμV
Gain	> 65	dB
Dynamique d'atténuation	15	dB
Niveau de sortie	113	dBμV
<u>Entrée VHF / DAB et UHF</u>		
	1 FM/DAB/VHF/UHF & 2 DAB/VHF/UHF	
Bande passante	174 / 240 - 470 / 694	MHz
Protection 4G LTE	694	MHz
Nombre de filtres	-	
Sélectivité filtre	50 / 1	dB MHz
Bande passante	-	MHz
Largeur de filtre	-	MHz
Niveau d'entrée (Min./Max.)	37 / 109	dBμV
Gain	> 65	dB
Dynamique d'atténuation	Contrôle automatique du gain	
MER de sortie	35	dB
Niveau de sortie (6 Mux DVB-T)	108	dBμV
<u>Caractéristiques communes</u>		
Ondulation	±1,5	dB
Atténuation générale	0 / 20	dB
Affaiblissement de réflexion E/S	10	dB
<u>Alimentation</u>		
Tension	100 / 240	V~
Fréquence	47 / 63	Hz
Puissance consommée	9	W
Téléalimentation	12 / 24	V=
Courant total pour les entrées BIII - DAB / UHF	50	mA
<b>CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES</b>		
T° de stockage	-20 / +70	°C
T° de fonctionnement	-5 / +50	°C
<b>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</b>		
Dimensions hors tout H x L x P	190 x 165 x 55	mm
Poids	0.65	kg
Connecteurs E/S type F femelle	75	Ω
<b>NORMES</b>		
Sécurité électrique	EN 50083-1	
Rayonnement / Immunité	EN 50083-2	