


- Fabrication Française
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 et NF A 91122
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur




519220 / 509220 - 221


519225 / 509225 - 226



700307

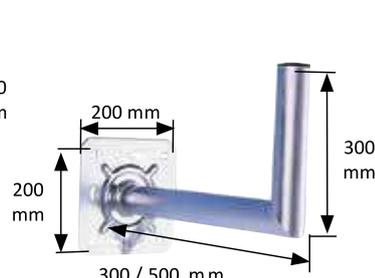

700291 - 292

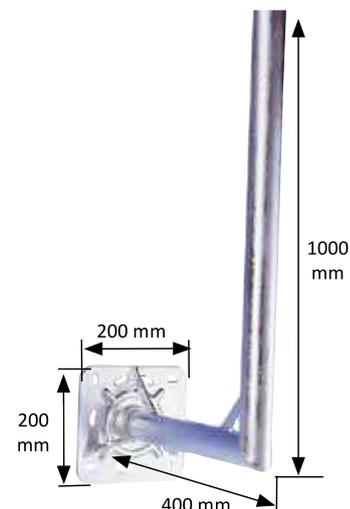

700298

| DESIGNATION | Zingué blanc | Bichromaté | Galvanisé |
|--|--------------|------------|-----------|
| Bras de déport coudé en L Ø 50 mm - Déport 300 mm - pour antennes satellites | - | - | 700291 |
| Bras de déport coudé en L Ø 50 mm - Déport 500 mm - pour antennes satellites | - | - | 700292 |
| Bras de déport coudé Ø 40 mm - Déport 300 mm - pour antennes satellites | 519220 | 509220 | 509221 |
| Bras de déport coudé Ø 40 mm - Déport 380 mm - pour antennes satellites | - | - | 700307 |
| Bras de déport coudé Ø 40 mm - Déport 500 mm - pour antennes satellites | 519225 | 509225 | 509226 |
| Bras de déport coudé en L Ø 50 mm - Déport 400 mm - Hauteur 1 m - pour antennes satellites | - | - | 700298 |

Haubanage, accessoires & chevilles de fixation



505080



505070 - 150



505020



505400



541510



541520



541500



541560



506040



507030



507060



590301



590507



590506

| DESIGNATION | Zingué blanc | Bichromaté | Galvanisé |
|---|--------------|------------|-----------|
| Tendeur pour hauban 20 x 95 mm | - | - | 505080 |
| Câble de haubanage acier galvanisé Ø 2 mm en bobine de 100 m | - | - | 505070 |
| Câble de haubanage acier galvanisé Ø 2,4 mm en bobine de 100 m | - | - | 505150 |
| Collier 3 pièces pour mât Ø 30 à 50 mm | - | 505020 | - |
| Coupelle de haubanage pour mât Ø 40 mm | 515400 | - | - |
| Cosse coeur pour câble jusqu'à 6 mm | 541500 | - | - |
| Serre câble plat à 1 boulon 6 mm | 541510 | - | - |
| Serre câble plat à 2 boulons 6 mm | 541520 | - | - |
| Piton tire-fond Ø 12 mm - Longueur 160 mm | 506040 | - | - |
| Tendeur à lanterne Ø 6 mm - Cage de 93 mm | 541560 | - | - |
| 4 chevilles métalliques + 4 vis Ø 8 mm en sachet | - | 507030 | - |
| Ruban adhésif PVC - Noir - Longueur 33 m - Largeur 19 mm | - | 507060 | - |
| Sachet de 10 brides Ø 8 mm - Longueur 100 mm avec écrous - pour mât Ø 30 à 50 mm | - | - | 590301 |
| 1 bride + 1 arceau pour fixations type cabine d'ascenseur - pour mât Ø 30 à 50 mm | - | - | 590507 |
| 2 brides + 2 arceaux pour fixations polyvalentes - pour mât Ø 30 à 50 mm | - | - | 590506 |