


CARTE INTERFACE PCI EXPRESS V2/S2/S2x REF.829431

Tuner Tv satellite avec double tuners



S'intègre dans le châssis du serveur de streaming MAESTRO



Maestro




Réception Satellite

Caractéristiques Techniques

| EMBALLAGE | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|
| Réf. | | 829431 |
| EAN13 | | 3431048294316 |
| Couleur | | |
| Emballage | | Carton individuel |
| Poids emballé | Kg | |
| Poids du produit | Kg | |
| Largeur | mm | |
| Hauteur | mm | |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | |
| Hauteur | mm | 20 |
| Largeur | mm | 58 |
| Profondeur | mm | 115 |
| Fréquence de réception | Mhz | 950 - 2150 |
| Montage | | Intégration Maestro |
| Mode DVB-S | | EN 300421 |
| Mode DVB-S2 | | EN 302307 |
| Niveau d'entrée | dBm μ | 85 |
| Nbre Connecteur d'entrée | F | 2 |
| Connecteur de sortie | | Pcte 1x |
| DiSEqC | | 1.1 |
| COMPATIBLE | | |
| Streamer | | Maestro Tonna |
| Antenne satellite | Ref. | 771590 - 708120 |
| Connecteur | Ref. | 384632 - 384618 |
| Câble | Ref. | 391761 - 391771 |

Visuel

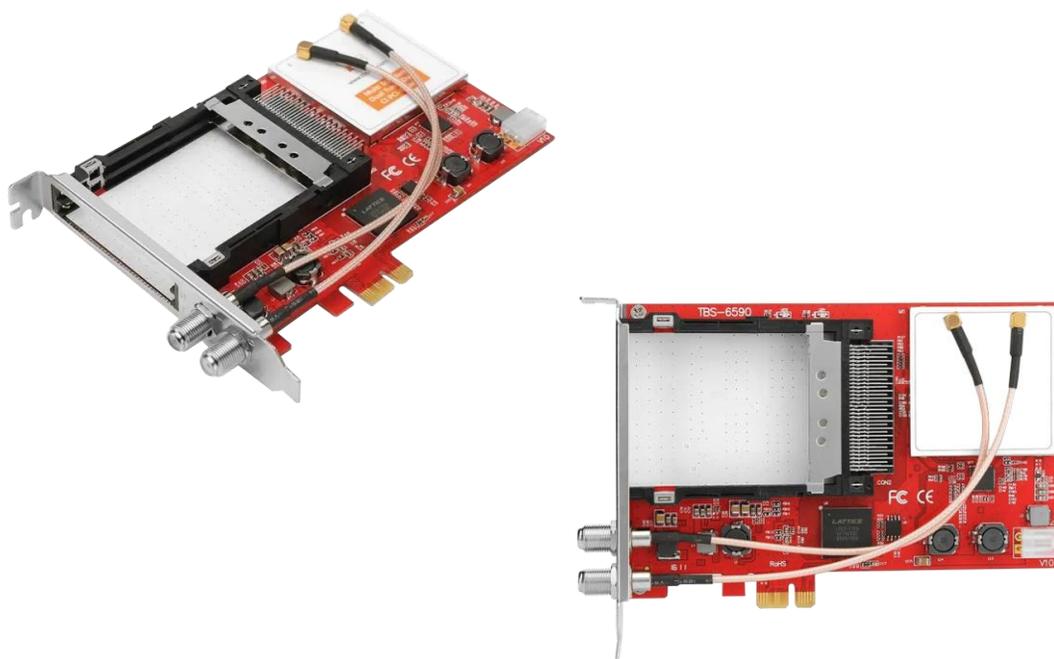

Cette carte s'intègre dans le châssis du serveur de Streaming MAESTRO.

Carte Interface PCI Express - tuner TV Satellite avec 2 tuners pour recevoir des chaînes cryptées.

Elle possède 2 entrées indépendantes. Dans le cas où ces programmes seraient cryptés, l'insertion de 2 CAM multi-services et d'une carte d'abonnement (non proposées dans l'offre) permettrait de les désembrouiller et de les diffuser en clair sur le réseau.

Sur chacune des entrées, les ordres de commande (14/18 V= - 0/22 K Hz - DiSEqC 1.0) sont disponibles pour piloter une commutation matricielle satellite.

Dimensions l x L x H : 11,5 x 5,8 x 2 cm

Carte PCIe Multistandard S/S2/S2X

- Modulation type : QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- FFT mode : 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
- Code rate : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
- Guard interval : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 19/128, 19/256

Installation Tertiaire IP TV - EASYPLUG

Synoptique de distribution des programmes terrestre et satellite sans options

Réception



Station de tête



Traitement

Serveur Streaming Maestro
Option Gestion Middleware pour :
* Option Serveur VOD 25 Flux
* Option Extension PMS



Alimentation 230 V



Uniquement pour du chargement de contenu et programmation

Source HDMI ou Player Affichage Dynamique
Alimentation 230v

Switch Cœur de Réseau IPTV
Alimentation 230 V



Gestion Réseau

Back Office/Front Office
(Ecran non-fourni /
Logiciel intégré dans LE
MAESTRO)



Liaison optique ou
Ethernet cuivre

Switch de Distribution
Alimentation 230 V



Diffusion

Smart TV LG Connecté
Gamme PRO CENTRIC
(non-fourni)



WiFi

TV standard



HDMI

WiFi

Set Top Box
Android TONNA



Player PC

Télécommande Set TopBox



Installation Tertiaire IP TV - EASYMEDIA

Synoptique de distribution des programmes terrestre et satellite Toutes OPTIONS INCLUSES

Réception



Station de tête



Traitement

Serveur Streaming Maestro
Inclus Gestion Middleware pour :
* Option Serveur VOD 25 Flux
* Option Extension PMS



Source HDMI ou Player
Affichage Dynamique
Alimentation 230V

Uniquement pour du
chargement de contenu et
programmation

Passerelle
Internet via
routeur
du site

Switch Cœur de Réseau IPTV
Alimentation 230V



Alimentation 230 V
Serveur VOD 100 Flux
(nécessite la Gestion Middleware)

Gestion Réseau

Back Office/Front Office
(Ecran non-fourni /
Logiciel intégré dans LE
MAESTRO)



Switch de Distribution
Alimentation 230 V



Liaison optique ou
Ethernet cuivre

Diffusion

Smart TV LG Connecté
Gamme PRO CENTRIC
(non-fourni)



TV standard



Player PC

