

POSTE AUDIO REF.641932

Gamme EPURE



BOUCLE T
intégrée




Bouton ouverture
de porte et
secondaire



Touches en Braille




Technologie B2F
TONNA (Bus)

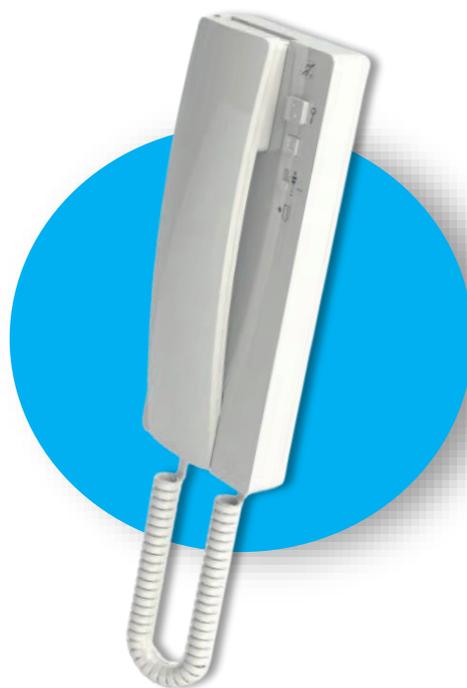

Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Ref.		641932
EAN13		3431046419322
Couleur		Noir
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Technologie B2F
Matériau		PVC
Installation		En saillie
Epaisseur	mm	48,80
Nbre de Touches	u	3
Spécificités des touches		Brailles
Afficheur		NON
Boucle T intégrée		NON
Réglage volume sonnerie		OUI
Coupure sonnerie avec coupure mécanique		OUI
Choix sonnerie	u	-
Sonnerie porte palière		OUI
Bouton de service		OUI
Led pour retour information (état porte)		NON
Ouverture AUTOMATIQUE		NON
Température de fonctionnement	°C	-10 / 50
Dimension	mm	230 x 90 x 49
CORRESPONDANCE TONNA		
Décodeur d'étage	Ref.	696508
Bouchon d'impédance du decodeur d'étage	Ref.	682543
PLATINE DE RUE à defilement de nom	Ref.	623034 - 646073 - 645621
PLATINE DE RUE à Bouton	Ref.	622xxx
Buzzer	Ref.	648282
Sachet de 10 vis antivandales torx pour platines Inox	Ref.	666011


Dimensions

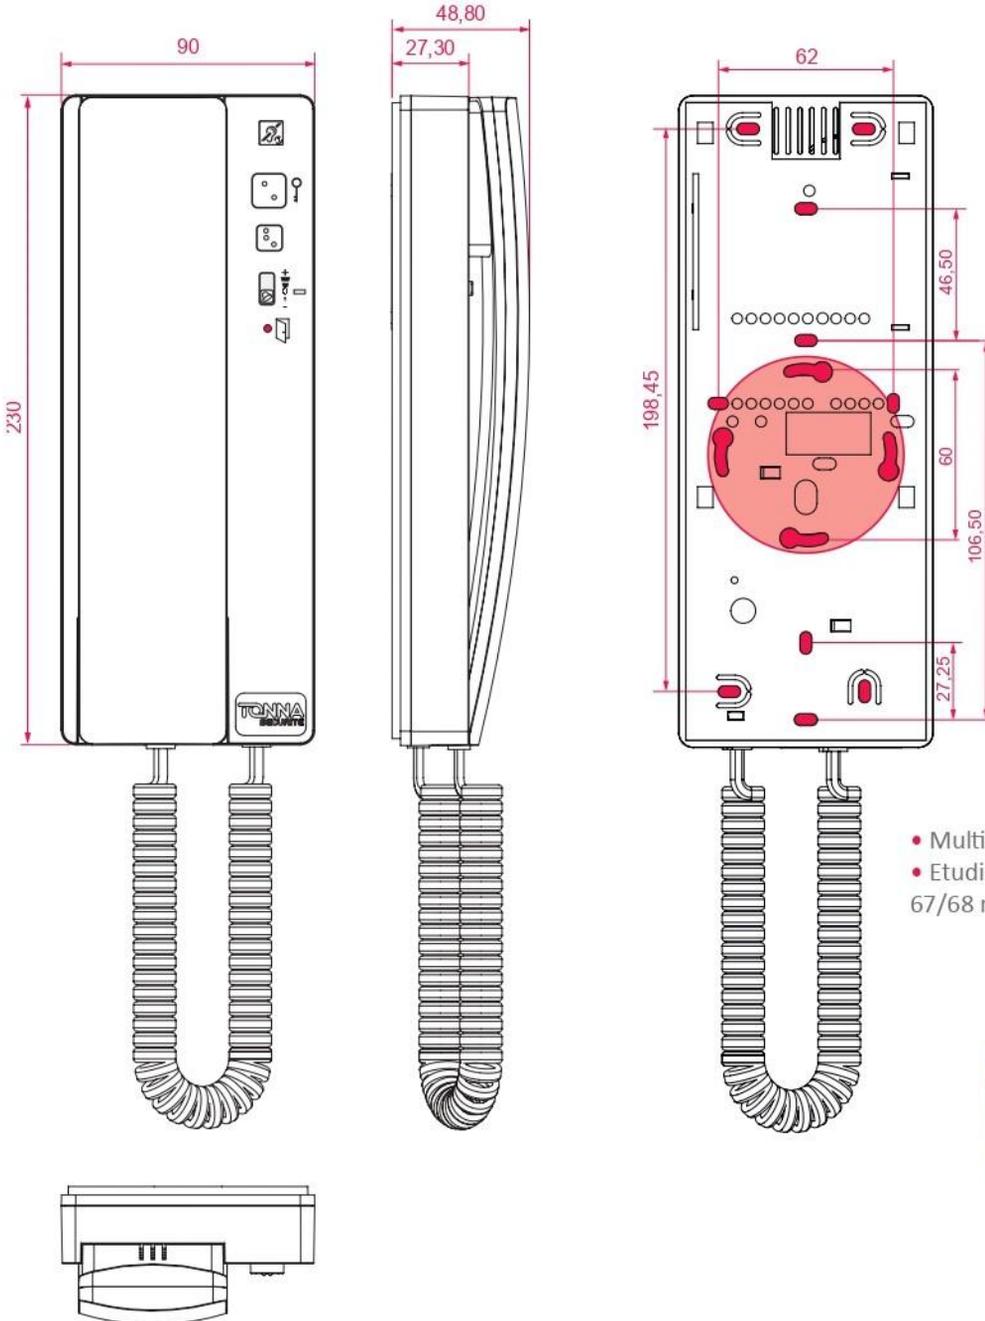

- Multiples possibilités de fixation
- Etudié pour les pots électriques 67/68 mm (entraxe 60 mm)



Schéma installation

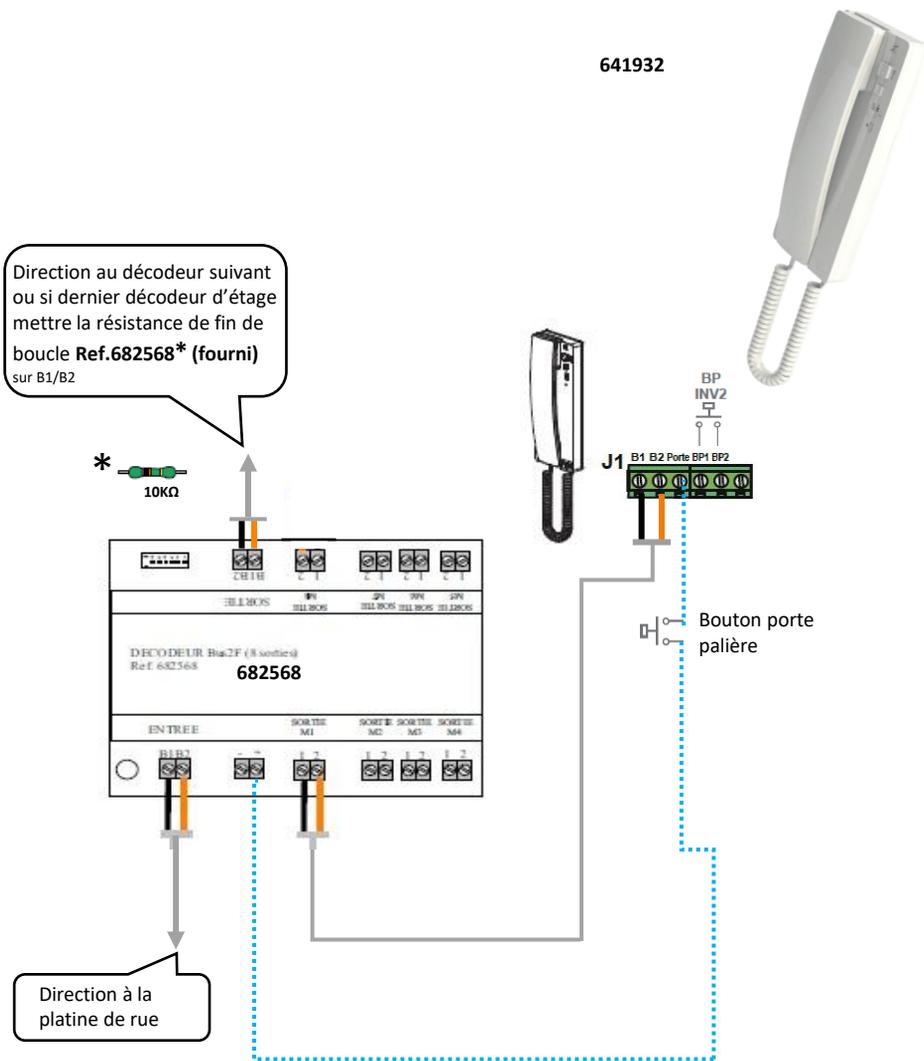

SECTION DE CÂBLE conseillée:

Type de câble : SYT PLUS1 NUM (AWG20 – 8/10^{ème})

Nbre de fils : 2

Distance max. entre

la platine et le combiné : 200 m

