



# Douilles pour lampes fluorescentes

Douilles G13 à clipser par le bas pour lampes T8 et T12  
 Hauteur de foyer: 31 mm  
 Corps: PC, blanc, Rotor: PBT, blanc, T130  
 Valeur nominale: 2/500  
 Bornes à insert: 0,5-1 mm<sup>2</sup>  
 Nez de fixation latéraux pour épaisseur de paroi 0,6-2 mm  
 Poids: 9,9 g, **U.E.: 10 pièces**  
 Type: 28501 sans ergot  
**Réf. No.: 100593**

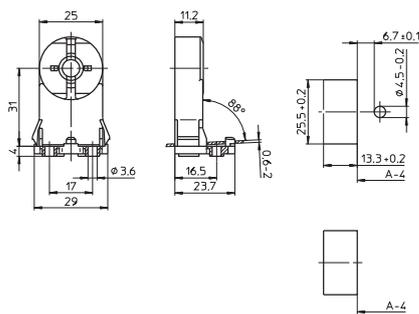


## Douilles pour tubes T8, T2 et porte-starter

Douilles G13 à clipser par le bas pour lampes T8 et T12, Avec porte-starter  
 Hauteur de foyer: 31 mm  
 Corps: PC, blanc, Rotor: PBT, blanc T130, Valeur nominale: 2/250  
 Bornes à insert: 0,5-1 mm<sup>2</sup>  
 Nez de fixation latéraux pour épaisseur de paroi 0,6-2 mm  
 Poids: 16,1 g, **U.E.: 10 pièces**  
 Type: 28601 sans ergot  
**Réf. No.: 100598**

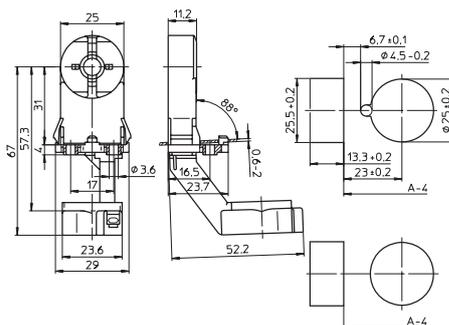

Douille W4,3x8,5d à appliquer  
 Corps: PC, blanc, T110  
 Valeur nominale: 2/250  
 Fils: H05V-K 1X0,5 max. 90 °C,  
 Longueur: 450 mm, Cosses terminales  
 Trou de passage: Ø 2,6 mm  
 Insert à ressort pour bon contact  
 Poids: 10,3 g, **U.E.: 10 pièces**  
 Type: 09000  
**Réf. No.: 107536**

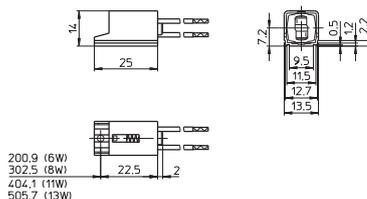

Porte-starter  
 Matière: PC, blanc, T110  
 Valeur nominale: 2/250  
 Bornes à insert: 0,5-1 mm<sup>2</sup>  
 Trous de passage pour vis M3  
 Poids: 3,8 g, **U.E.: 10 pièces**  
 Type: 02150  
**Réf. No.: 100069**

