
Fiche technique du produit

Spécifications



Rack 4 positions Ethernet + bus X pour M580

BMEXBP0400

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type d'accessoires / pièces séparées	Rack

Complémentaires

Nombre d'emplacements	4 bus X + Ethernet
Compatibilité produit	Module E/S Processeur BMX Module application spécifique Alimentation BMXCPS Processeur BME
Puissance consommée en W	162 mW 3,3 V CC 2,8 W 24 V CC
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	Par 4 vis - (diamètre: 4,32…6,35 mm, monté sur panneau Par 4 vis M6, monté sur platine Par clips, monté sur 35 mm DIN rail symmétrique
Consommation électrique	49 mA à 3,3 V CC 118 mA à 24 V CC
Fiabilité MTBF	1588025 H
Poids Net	0,705 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…60 °C
Humidité relative	5…95 % sans condensation
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,600 cm
Largeur de l'emballage 1	15,300 cm
Longueur de l'emballage 1	32,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	743,000 g
Type d'emballage 2	S04

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	13
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,305 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**150 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**143 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Encombrements

Dimensions

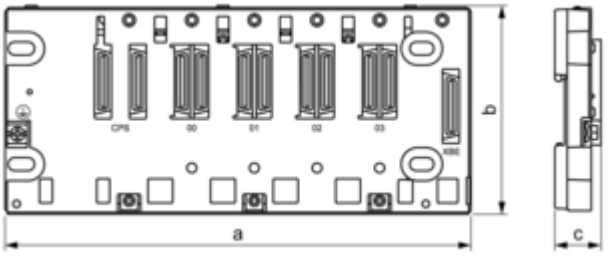

Dimensions en mm

a		b	c
Rack vide	Rack avec module d'extension monté		
242,4	243,58	105,11 **NOTE:** la hauteur totale avec un processeur monté est 134,6.	19


Dimensions en pouces

a		b	c
Rack vide	Rack avec module d'extension monté		
9,54	9,59	4,14 **NOTE:** la hauteur totale avec un processeur monté est 5,30.	0,75

Montage et périmètre de sécurité


Dégagement minimum

Dégagement minimum pour une installation type dans une armoire avec conduits

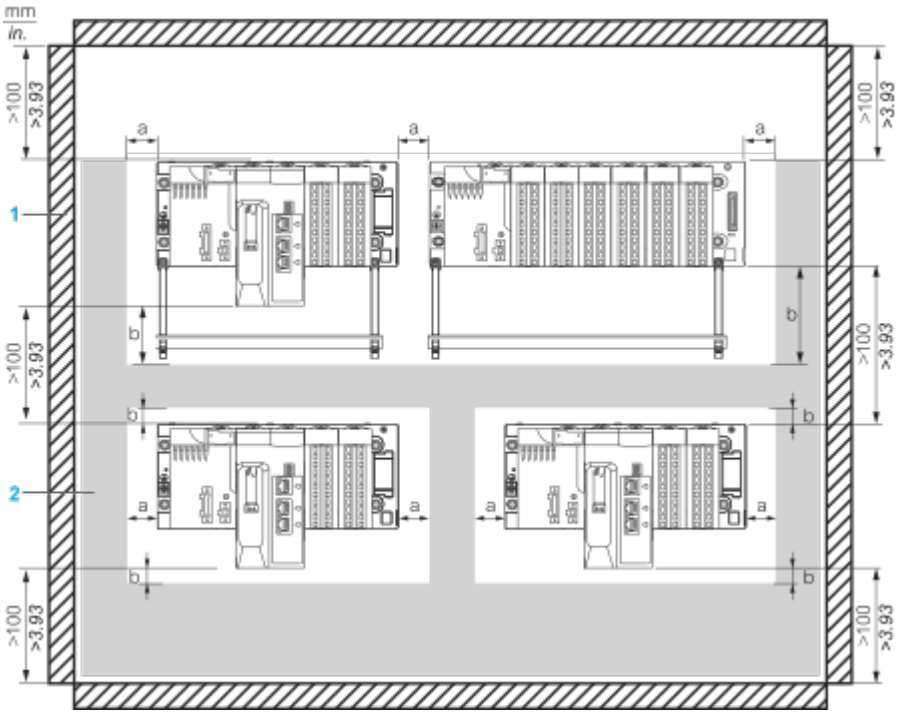


a Dégagement latéral : > 40 mm (1,57 po.)
b Dégagement en haut et en bas avec les objets environnants : > 20 mm (0,79 po.)
1 Appareillage ou enveloppe
2 Goulotte ou lyre de câblage

Montage d'un rack sur un rail DIN



Montage et fixation du rack sur panneaux

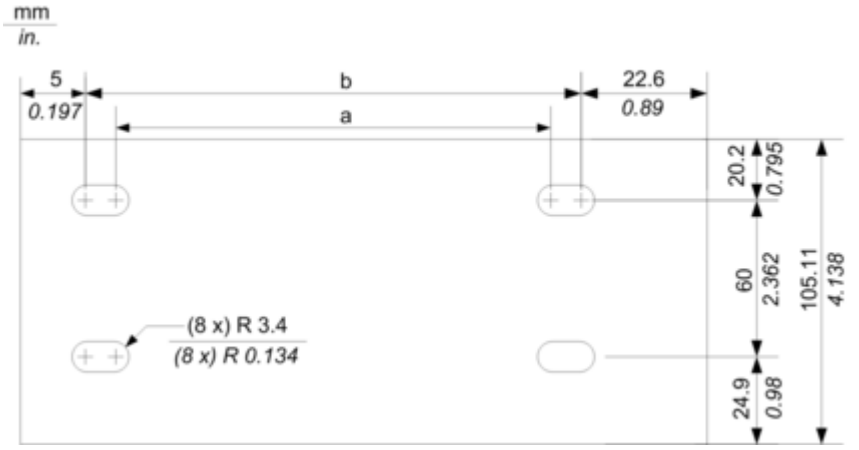

NOTE: Vous pouvez utiliser des vis M4, M5, M6 ou UNC #6 dans les trous de fixation.


Dimensions en mm

a	b
202,1	214,8

Dimensions en po.

a	b
7,96	8,46


Montage sur platines perforées Telequick AM1-PA et AM3-PA

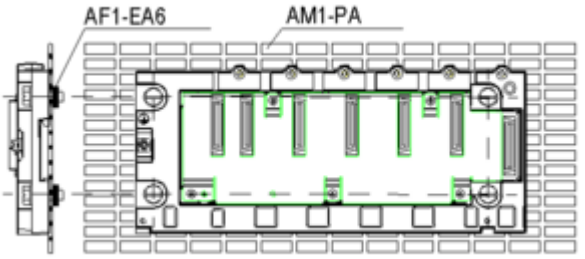


Fixez le rack avec quatre vis M4, M5, M6 ou UNC n° 6.

Image of product / Alternate images

Alternative

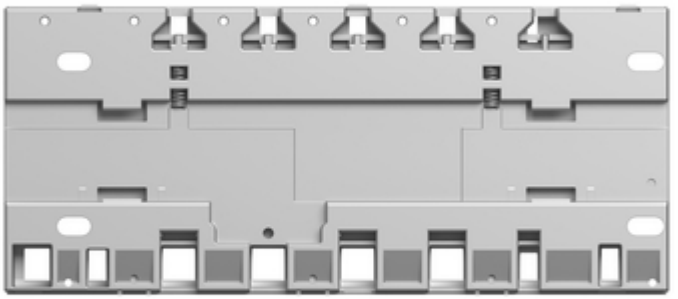

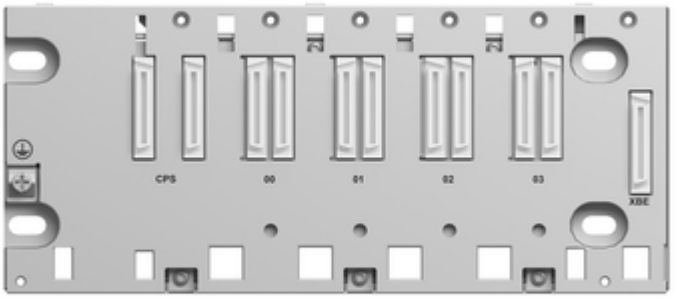

Fiche technique du produit

BMEXBP0400





Fiche technique du produit

BMEXBP0400



