


Ballasts électroniques compacts et super-étroits à incorporer


ELXs – Allumage avec préchauffage pour lampes fluorescentes compactes, T5 et T8

Boîtier: polyamide, résistant à la chaleur
Facteur de puissance: environ 0,6
(dépendant de la puissance de la lampe)
Température ambiante t_a : -15 à 55 °C
Courant continu: 198-264 V
Rendement énergétique: A2 ou A3
(dépendant de la puissance de la lampe)
Bornes à insert avec bouton-poussoir:
0,5-1,5 mm
Antiparasité
Pour luminaires de classe
de protection I et II
Degré de protection: IP20
Pattes de fixation pour vis M4
Adapté aux systèmes d'éclairage
beaucoup sollicités (> 5/Jour)
EOL fin de vie de la lampe conforme
à EN 61347 test 2


Dimensions: Voir tableau page 143

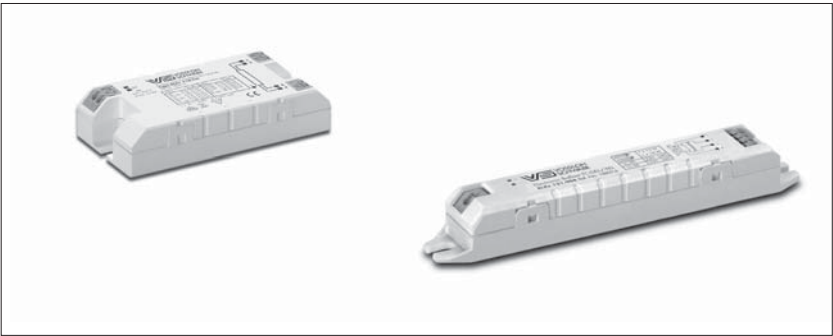

Pour lampes à 4 broches uniquement!

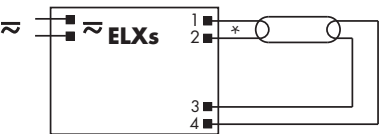

116.900, 121.901, 124.902,
126.906



116.903, 121.904, 124.905,
126.907

Lampe			Ballast électronique			Système	U.E.
Puissance	Type	Culot	Type	Réf. No.	Température de boîtier t_c	Puissance	
W					°C	W	pièces
Ballasts électroniques compacts (K20)							
1x5,7,9,10,11,16	TC-SEL/-DEL/-DD	2G7, G24q-1, GR10q	ELXs 116.900	188661	max. 75	6,1/7,5/8,8/10,2/11,8/15,1	1
1x4,6,8,13,16	T5, T8	G5, G13	ELXs 116.900	188661	max. 75	5,9/7,5/8,6/13,1/13,4	1
1x13,18	TC-DEL/-TEL	G24q-1/-2, GX24q-1/-2	ELXs 121.901	188663	max. 80	15,5/16,9	1
1x14, 21	T5	G5	ELXs 121.901	188663	max. 80	16,3/21,8	1
1x18,22,24	TC-F/-L, T-R5	2G10, 2G11, 2GX13	ELXs 124.902	188665	max. 85	17,9/21,2/21,4	1
1x14,15,18,24	T5, T8	G5, G13	ELXs 124.902	188665	max. 85	16,2/17,6/18,5/21,5	1
1x26	TC-DEL/-TEL	G24q-3, GX24q-3	ELXs 126.906	188667	max. 85	23,4	1
Ballasts électroniques super-étroits (K21)							
1x4,6,8,13	T5	G5	ELXs 116.903	188662	max. 75	5,9/7,5/8,6/13,1	1
1x5,7,9,10,11,16	TC-SEL/-DEL/-DD	2G7, G24q-1, GR10q	ELXs 116.903	188662	max. 75	6,1/7,5/8,8/10,2/11,8/15,1	1
1x16	T8	G13	ELXs 116.903	188662	max. 75	13,4	1
1x13,18	TC-DEL/-TEL	G24q-1/-2, GX24q-1/-2	ELXs 121.904	188664	max. 80	15,5/16,9	1
1x14,21	T5	G5	ELXs 121.904	188664	max. 80	16,3/21,8	1
1x18,22,24	TC-F/-L, T-R5	2G10, 2G11, 2GX13	ELXs 124.905	188666	max. 85	17,9/21,2/21,4	1
1x14,15,18,24	T5, T8	G5, G13	ELXs 124.905	188666	max. 85	16,2/17,6/18,5/21,5	1
1x26	TC-DEL/-TEL	G24q-3, GX24q-3	ELXs 126.907	188668	max. 85	23,4	1