

Ballasts ferromagnétiques 5 à 58 W

230 V, 50 Hz

Pour lampes fluorescentes

tubulaires et compactes

Dimensions: 28 x 41 mm

Imprégnation sous vide avec résine polyester




Bornes à visser: 0,5-2,5 mm² (sur demande)

Bornes à insert: 0,5-1 mm²

tw 130

Classe de protection I

EEL = B2

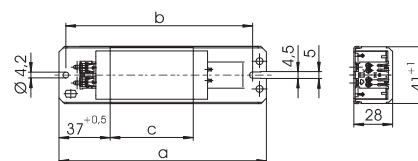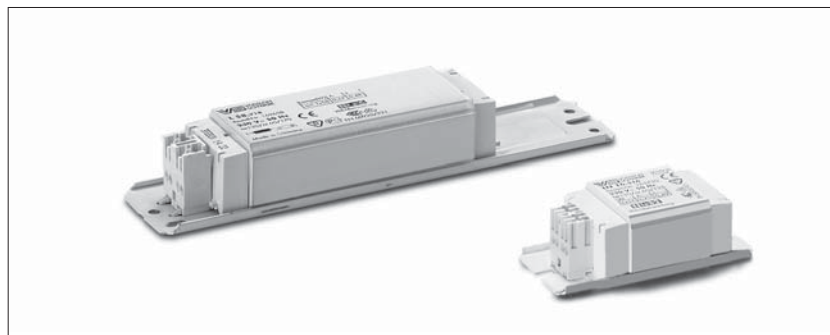

Lampe				Ballast								Compensation		U.E.
Puissance	Type	Culot	Courant	Type	Réf. No.	Dimensions	a	b	c	Poids	$\Delta t / \Delta t_{an}$	C _p	Courant	
W			mA			mm	mm	mm	mm	kg	K	μF	mA	pièces
Ballasts standards pour lampes fluorescentes														
1x18	T8	G13	370	LN 18.114	508183	28x41	155	140	60	0,55	55/110	4,5	120	10
1x30	T8	G13	365	LN 30.801	169645	28x41	155	140	60	0,55	55/110	4,5	180	10
1x36	T8	G13	430	LN 36.115	508185	28x41	155	140	60	0,55	55/150	4,5	210	10
1x58	T8	G13	670	LN 58.116	508186	28x41	195	180	92	0,80	55/160	7,0	320	10
Ballasts standards pour lampes fluorescentes compactes														
1x5,7,9,11	TC-S	G23	180	LN 7/9/11.307	163694	28x41	85	75	34	0,32	60/85	2,0	50	10
1x13	TC-D	G24d-1/GX24d-1	175	LN 13.313	163711	28x41	85	75	34	0,32	55/80	2,0	80	10
1x18	TC-D/TC-T	G24d-2/GX24d-2	220	LN 18.319	163763	28x41	85	75	34	0,32	60/140	2,0	120	10
1x26	TC-D	G24d-3/GX24d-3	325	LN 26.813	509502	28x41	110	100	45	0,41	55/145	3,5	140	10