



Maintenance

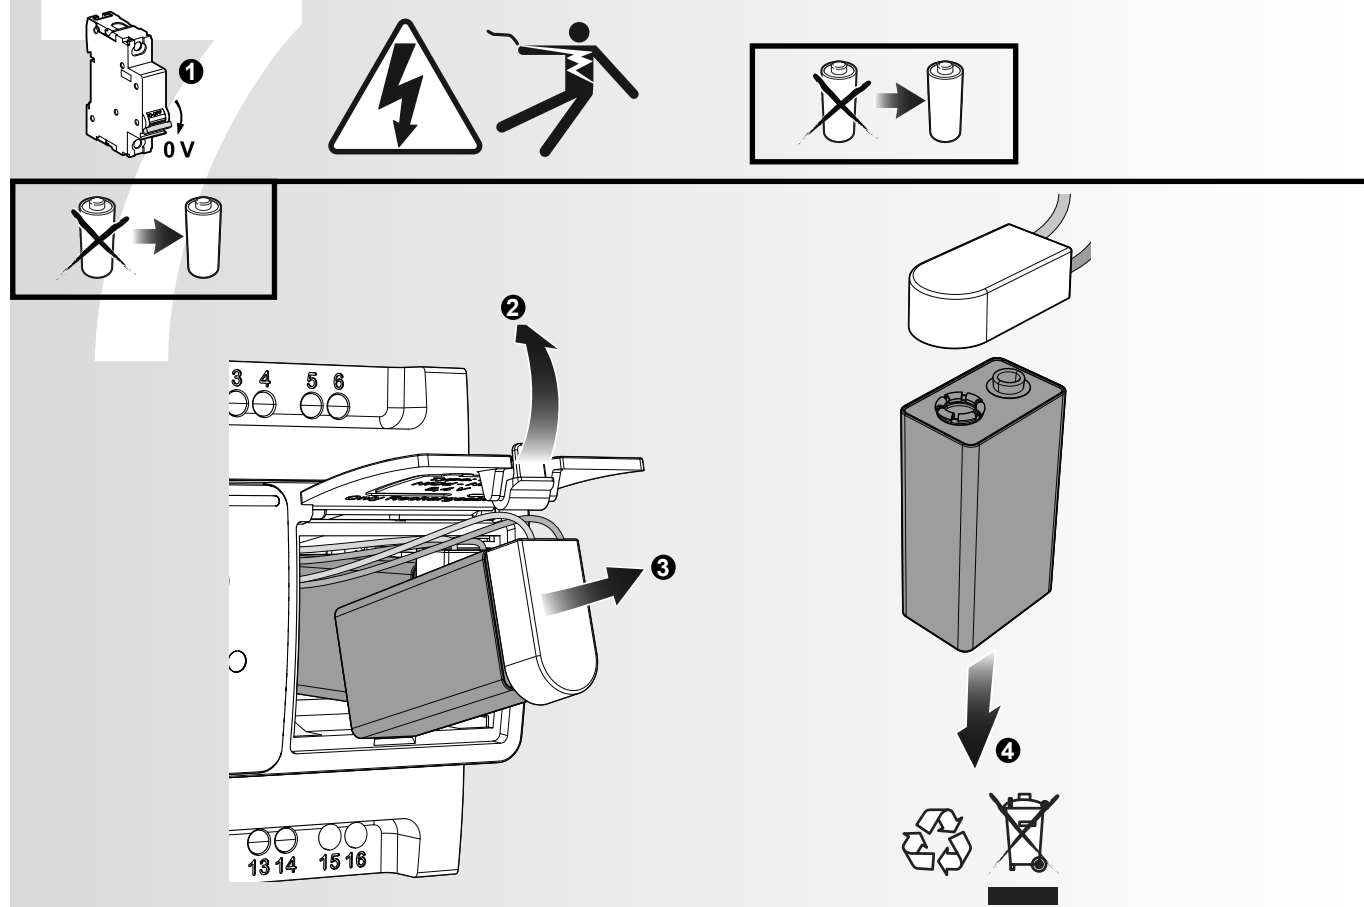

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Alimentation	230 V CA, 50/60 Hz
Puissance consommée	2 VA
Puissance dissipée	0,9 W
Tension de sortie	15 V
Température de fonctionnement	0 à +40 °C
Température de stockage	0 à +40 °C
Masse	300 g avec accumulateur
Encombrement	5 modules de 18 mm
Capacité maxi des bornes	1 x 2,5 mm ²
Accumulateur	
Type standard	2 x 8,4V 180mAh NiMh, pile interdite
Format	type 6F22
Capacité	entre 150 mAh et 200 mAh
Temps de charge du TBS SMART avant utilisation	24 h

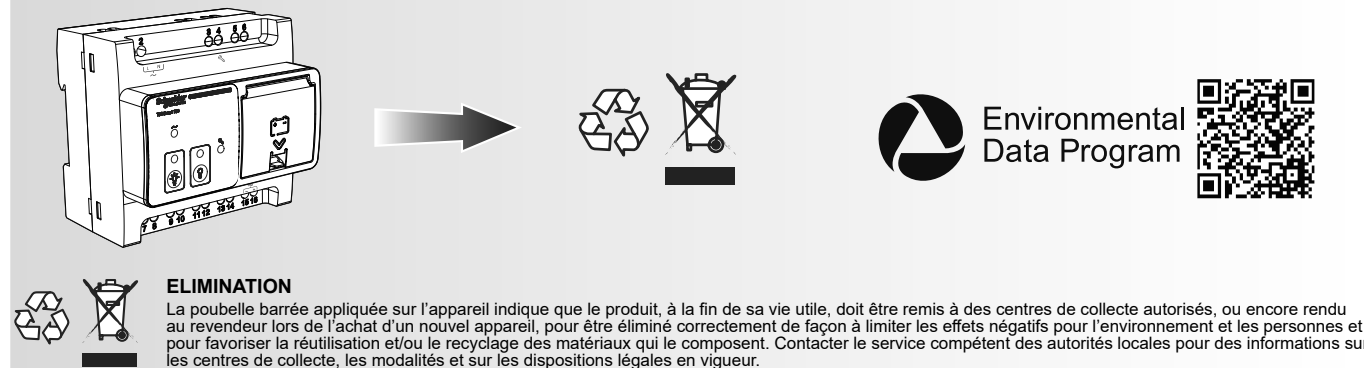


Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
<http://www.se.com>

Ce produit doit être monté, raccordé et utilisé en respectant la législation et, ou encore, les normes d'installation en vigueur au moment considéré. Il peut se faire que les informations relatives aux normes, aux spécifications et aux innovations en matière de conception figurant dans cette publication ne soient pas actualisées. Contactez-nous dans tous les cas pour obtenir les toutes dernières mises à jour.


TBS SMART 100 IP 20



Schneider
Electric

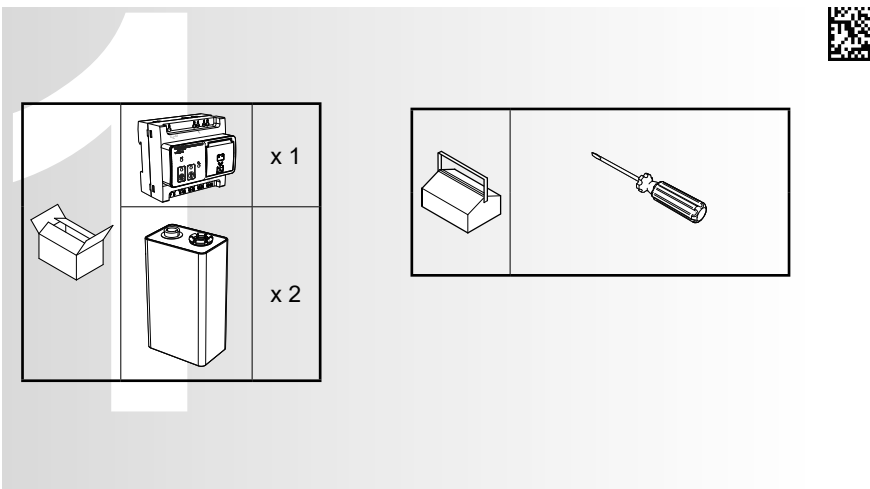


Installation

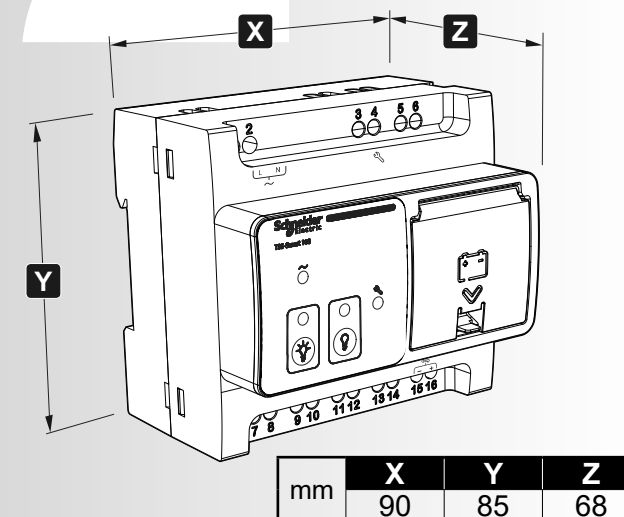


Fonctionnement

Jumper: voir fonction Exiway Smart pag. 3

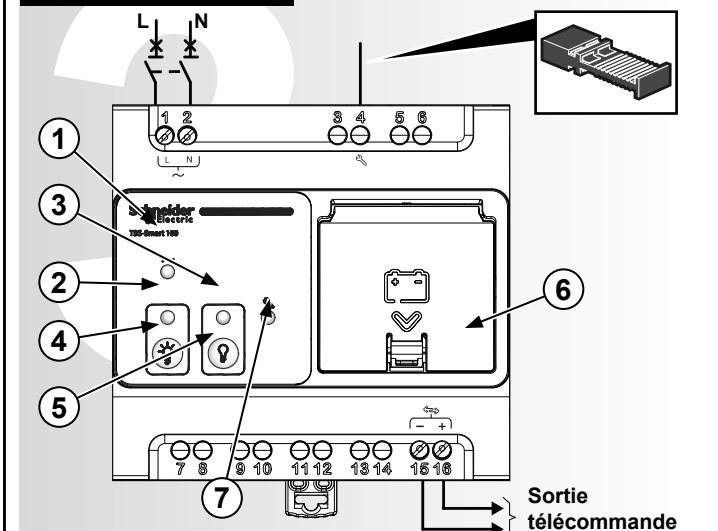


1	Voyant vert	présence secteur
2	Voyant vert	télécommande d'allumage
3	Voyant rouge	télécommande d'extinction
4	Bouton-poussoir de commande d'allumage	
5	Bouton-poussoir de commande d'extinction	
6	Logement accumulateur	
7	Voyant rouge fixe	signalisation de panne pour blocs Exiway Smart SATI

Installation


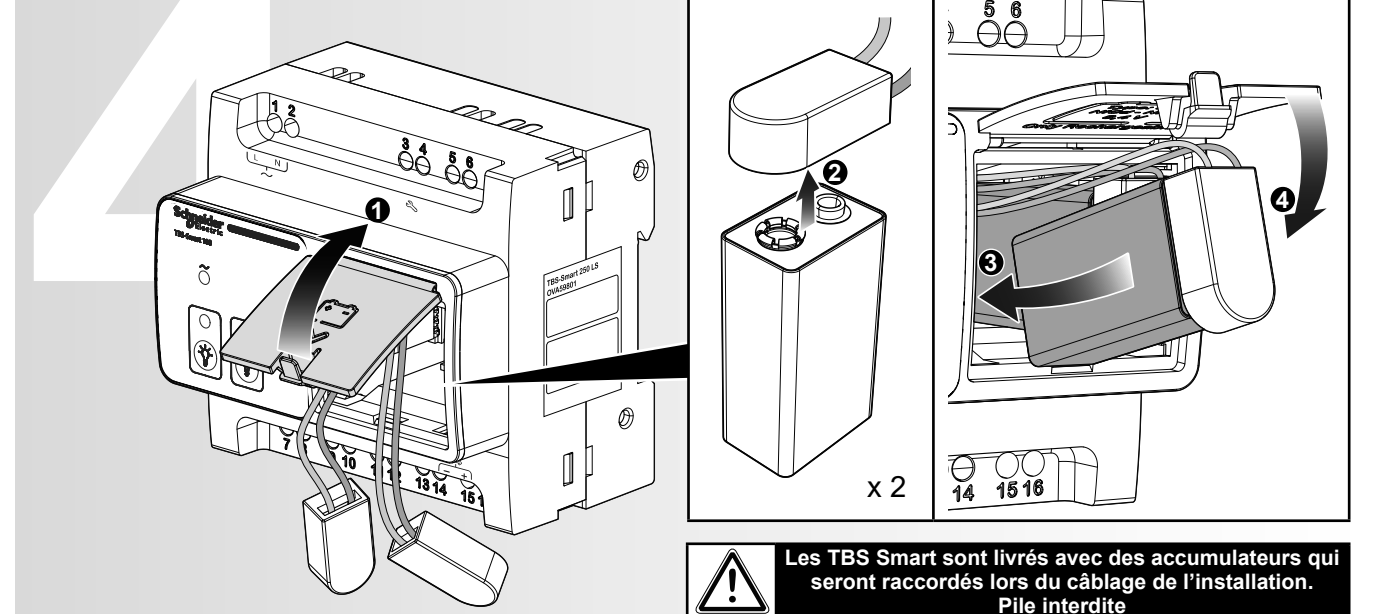


Les TBS Smart sont livrés avec des accumulateurs qui seront raccordés lors du câblage de l'installation. Pile interdite

IST000580-Ed 03-02/2025

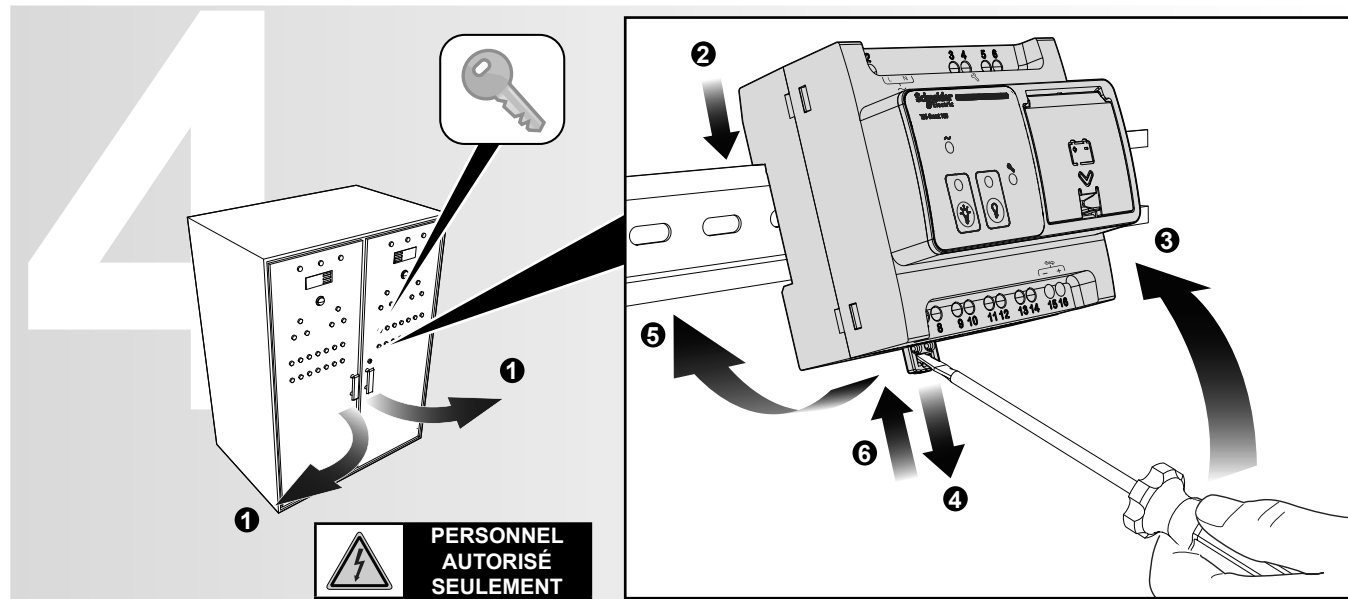


Raccordements

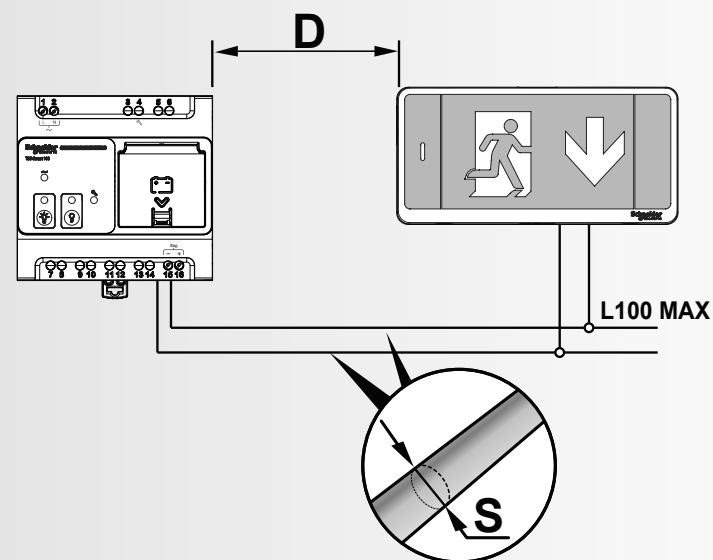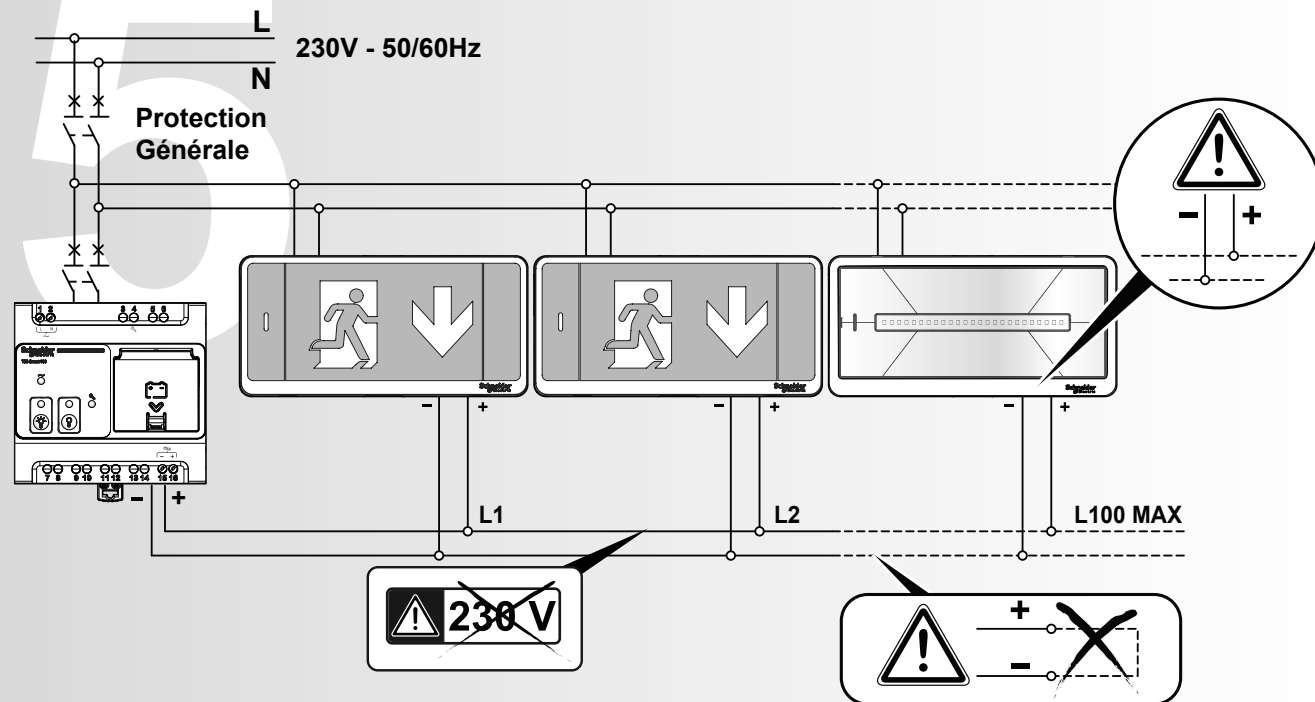


D Max	S
m	mm ²
400	1,00
600	1,50
1000	2,50

Fonction de base

L'allumage / Le clignotement durant 10 secondes de la LED rouge ou /verte (10 s) indique que la transmission de la commande aux blocs est en cours. L'allumage/l'extinction des blocs intervient au bout de ce délai de 10 secondes.

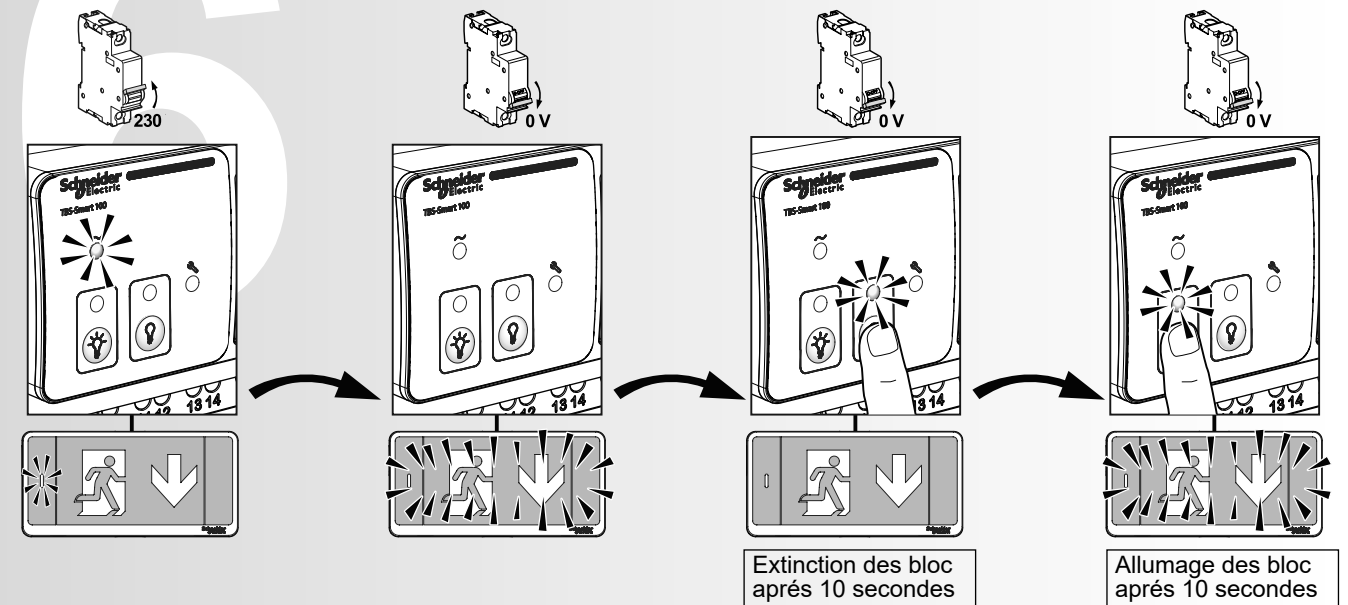

Fonction : Test SATI

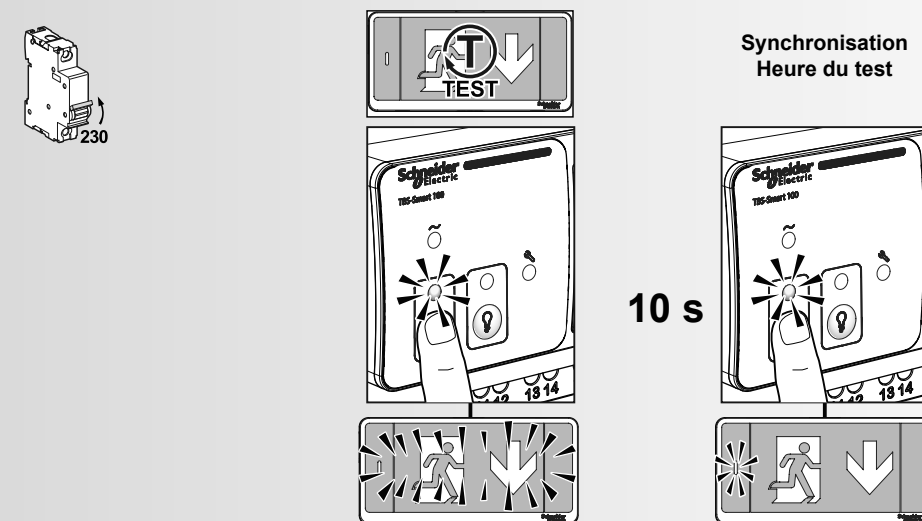

Fonction Exiway Smart : feedback (après test)

