

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony RXG - Embase push in - 5A - Contacts séparés - relais RXG2

RGZE08P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de l'appareil	RGZ
Type de produit ou équipement	Embase
Compatibilité produit	Relais enfichable RXG avec 2 "O/F" contact
Type et composition des contacts	2 "O/F"
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V

Complémentaires

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV entre bobine et contact avec isolement renforcé
	4 kV entre pôles avec isolement de base
	4 kV entre bornes et rail DIN avec isolement de base
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI
	300 V se conformer à UL
Tenue diélectrique	5 kV entre bobine et contact avec isolement renforcé
	3 kV entre pôles avec isolement de base
	3 kV entre bornes et rail DIN avec isolement de base
Forme des broches	Plat
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flexible avec embout
	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Mode de fixation	Clipsable (35 mm DIN rail symétrique)
Longueur	98 mm
Disposition des contacts	Séparé
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Largeur	16 mm
Hauteur	67 mm
Poids Net	0,042 kg

Environnement

Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA
	UL
	EAC
	DNV-GL
Marquage	CE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,600 cm
Largeur de l'emballage 1	6,700 cm
Longueur de l'emballage 1	9,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	41,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,500 cm
Longueur de l'emballage 2	16,500 cm
Poids de l'emballage 2	448,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	7,663 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit


Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil


Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	39
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Dimensions

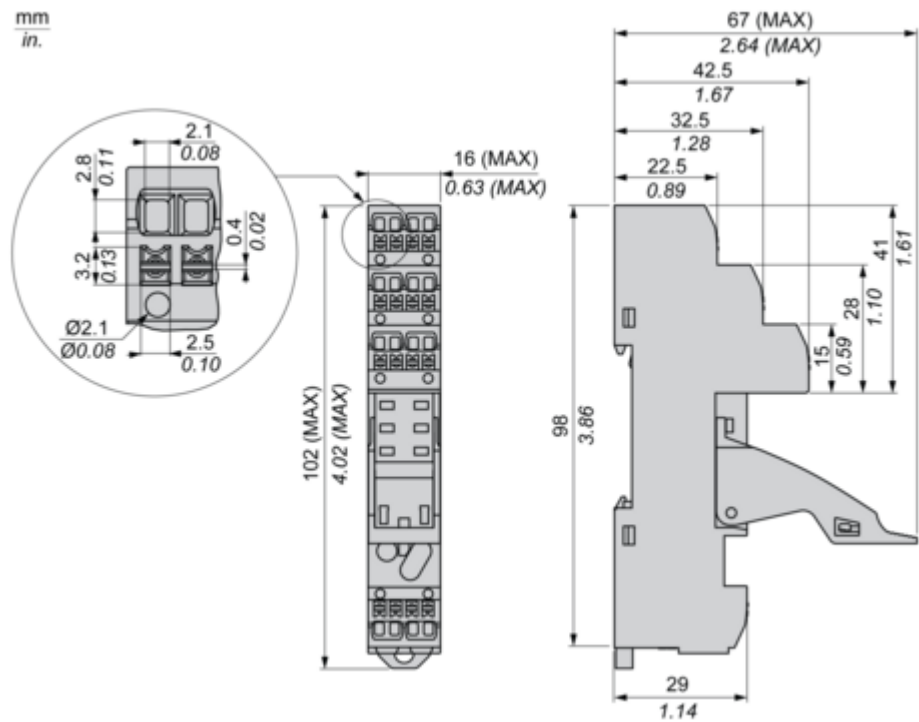

Câblage




Installation



Installation


Pousser (insérer le câble)

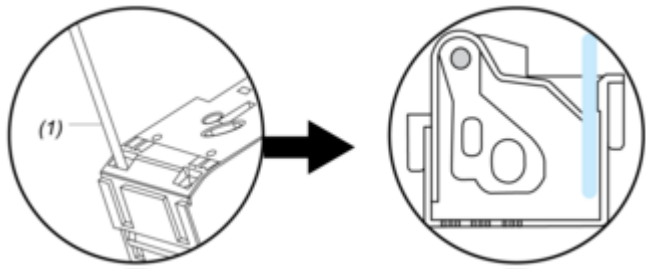

(1) : Insertion du câble

Désinstallation

Tirer (extraire le câble)

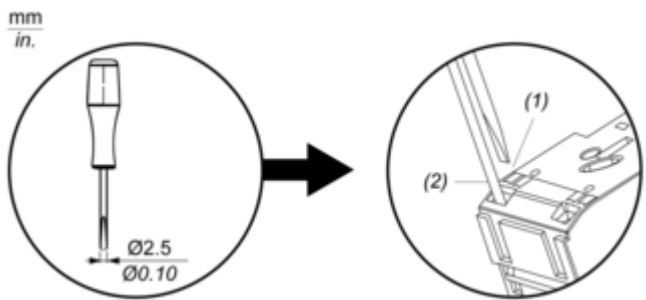

(1) : Enfoncer

(2) : Extraire le câble

Image of product / Alternate images

Alternative



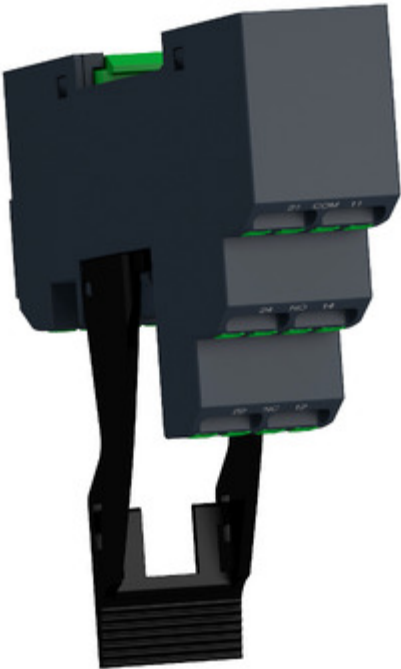


Image of product in real life situation

