



Réf. 0410000

SPCM 200 A


IRVE
Electricité BT

Sectionnement Protection Colonne Multiple

Ce matériel est destiné au raccordement des colonnes électriques en neuf et en rénovation, ainsi que les branches de parkings IRVE en solution NF C 14-100.

Le SPCM 400 A accepte sur l'arrivée une intensité de 400 A, conducteurs de section 50 à 240mm² avec protection 200 A départ haut avec par fusibles taille 2 entraxe 115 mm, conducteurs de section 16 à 150mm² +2 départs latéraux 200 A maxi.

Les SPCM 200 A viennent en complément pour protéger les différentes travées.

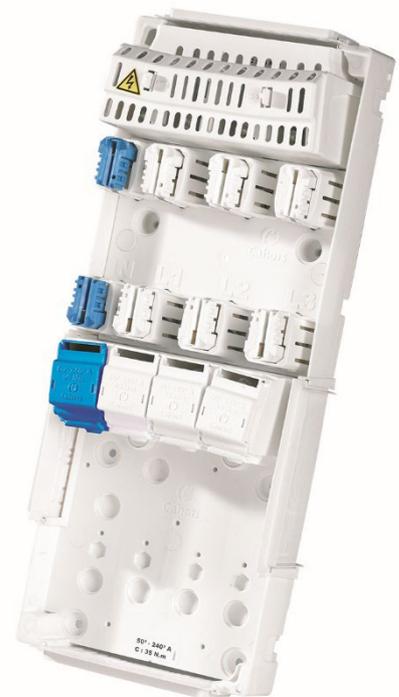

Caractéristiques Techniques

Nomenclature Enedis	69.02.650
Dimensions extérieures H x L x P	575 x 235 x 175 mm
Poids	6,700 kg
Normes	Enedis-Spec-SPCM
Installation / Mise en œuvre	-