Fiche produit Caractéristiques

RXZE14P

RXZ push-in socket with clamp, separate contact, for RXM2/RXM4 relays





Principales

Gamme de produits	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[lth] courant thermique conventionnel	12 A 2 relais F/O 6 A 4 relais F/O	
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à UL	
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1×0.5 à 1×1.5 mm² (4×1.5 mm² + 2×1 mm² + 2×0.14 mm²) souple avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1×0.5 à 1×1.5 mm² (4×1.5 mm² + 2×1 mm² + 2×0.14 mm²) rigide sans embout	
Mode de fixation	Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)	
Marquage	CE	
Hauteur	85 mm	
Longueur	98 mm	
Largeur	31 mm	
Poids du produit	0,080 kg	

Environnement

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	250 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Normes	IEC 61984
Certifications du produit	CSA Lloyd's UL EAC
Température ambiante de stockage	-4085 °C
Température ambiante de fonctionnement	-4055 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue diélectrique	2500 V

Packing Units


Type d'emballage 1	PCE	
	1 02	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	74 g	
Hauteur de l'emballage 1	3,1 cm	
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	10,1 cm	

Offer Sustainability

Produit Green Premium	
☑ Déclaration REACh	
Oui	
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Oui	
Oui	
₽ Oui	
[☑] Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil Environnemental Du Produit	
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	


Garantie contractuelle

Dimensions

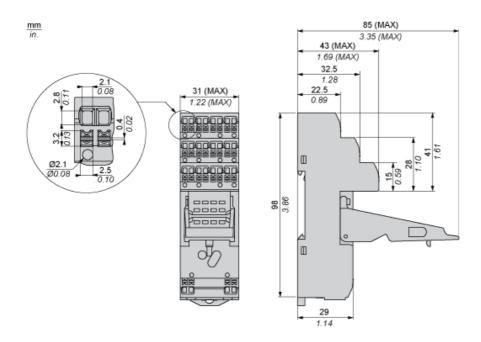

Fiche produit Schémas de raccordement

Câblage




Installation



Installation


Pousser (insérer le câble)

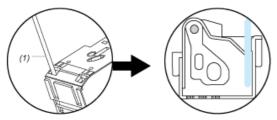

(1): Insertion du câble

Désinstallation

Tirer (extraire le câble)

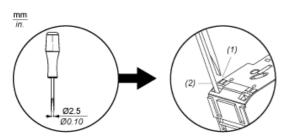

(1): Enfoncer(2): Extraire le câble