



Réf. 0430150

SPCM 200 A Prot. 200A +2 Dép.150²


IRVE
Electricité BT

Sectionnement Protection Colonne Multiple

Ce matériel est destiné au raccordement des colonnes électriques en neuf et en rénovation, ainsi que les branches de parkings IRVE en solution NF C 14-100.

Le SPCM 400 A accepte sur l'arrivée une intensité de 400 A, conducteurs de section 50 à 240mm² avec protection 200 A départ haut avec par fusibles taille 2 entraxe 115 mm, conducteurs de section 16 à 150mm² +2 départs latéraux 200 A maxi.

Les SPCM 200 A viennent en complément pour protéger les différentes travées.

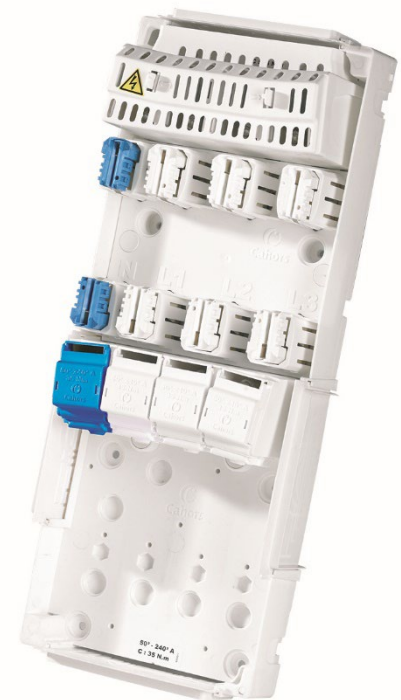

Caractéristiques Techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nomenclature Enedis | 69.02.650 |
| Dimensions extérieures H x L x P | 575 x 235 x 175 mm |
| Poids | 6,700 kg |
| Normes | Enedis-Spec-SPCM |
| Installation / Mise en œuvre | - |



372 av Pierre-Bourrieres - CS 90149 - 46000 Cahors
www.groupe-cahors.com



Réf. 0430150 Indice A