

Coupe-Circuit Principal Individuel CCPI à câbles 60 / 90 A

Le CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel) à câbles est composé :

- d'une cage serre-câble de départ client (capacité de raccordement 6 à 35² Cu)
- d'une câblette souple soudée pour un raccordement au bloc connectique (16² - 60 A / 25² - 90 A)
- d'une double identification client :
 - étiquette papier sur CCPI
 - collier et étiquette à oeillet à l'extérieur du distributeur
- de prises amont et aval de vérification d'absence de tension (VAT)

La manœuvre du fusible ou de la barrette de sectionnement se fait par poignée normalisée.




CCPI 60 A Neutre

Nom. ERDF : 69.40.538 - Réf. 0231.002

CCPI 90 A Neutre

Nom. ERDF : 69.40.543 - Réf. 0231.022

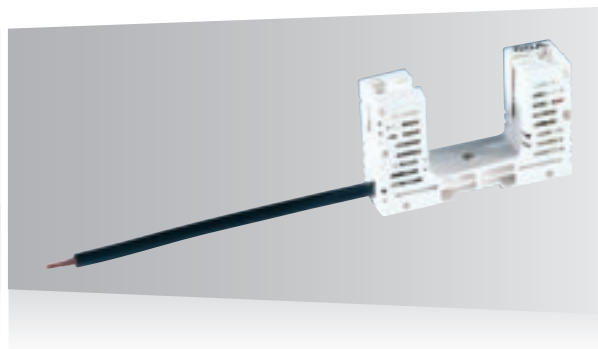

CCPI 60 A Phase

Nom. ERDF : 69.40.539 - Réf. 0231.003

CCPI 90 A Phase

Nom. ERDF : 69.40.544 - Réf. 0231.023

Cornets d'épanouissement pour distributeur 200 / 400 A



Cornet d'épanouissement long

Réf. 0935.069



Cornet d'épanouissement
latéral court 3 directions

Réf. 0935.076



Cornet d'épanouissement

Réf. 0935.054