



# Coffret de charge BOXEO AC **NOUVEAU**

- Charge normale des véhicules jusqu'à 22 kW AC
- Recharge en mode 3
- Prise Type 2S verrouillable
- Permet de charger des véhicules avec prises Type 1 et Type 2
- 2 versions : autonome et connectée (communicante)
- Installation murale ou sur pied
- Température de fonctionnement : -25°C à +40°C (32A) et +50°C (16A)
- Couleur : Blanc (RAL 9010)
- Communication OCPP 1.5 (Gamme Connectée)



## > UTILISATION

### Intérieur et extérieur

- Consommateurs privés
- Parking d'entreprises
- Résidentiel collectif individuel



### Degrés de protection


- IP54 suivant NF EN 60529
- IK08 suivant NF EN 62262

## > LES «PLUS»

- Compact : (HxLxP) 495 x 249 x 163 mm
- Léger (4,8 kg)
- Puissance de charge paramétrable
- Gestion des charges en grappe (coffret maître/coffrets esclaves)
- Détection de courant de fuite DC : Disjoncteur différentiel de type A suffisant (gain sur le coût de l'installation)
- Détection de surintensité
- Compteur électrique MID (en option)



Support pour câble de recharge  
Réf. 13P2750322

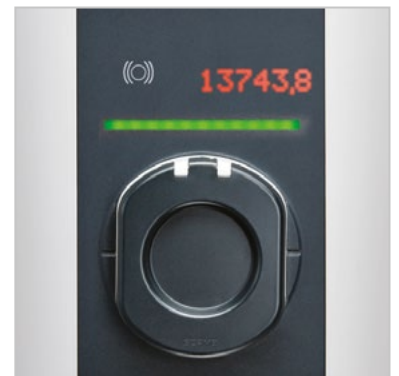

Bandeau LED  
et identification RFID

## > GAMME BOXEO AC




### AUTONOME

### CONNECTÉE

Série E Economique	Série B Basique
<b>Réf. 13P2750300</b>	<b>Réf. 13P2750301</b>
Monophasé jusqu'à 32 A (7.4 kW)	Monophasé, Triphasé jusqu'à 32 A (22 kW)
LED (affichage de l'état)	LED (affichage de l'état)
Paramétrage par interface USB	Paramétrage par interface USB
Paramétrage par interface Ethernet (RJ 45)	Paramétrage par interface Ethernet (RJ 45)
Mode accès libre	Contacts auxiliaires (Entrée et Sortie)
	Détection de surintensité
	Authentification RFID (20 cartes stockables)
	Mode accès libre possible

Série C Connectée	Série X eXtra
<b>Réf. 13P2750302</b>	<b>Réf. 13P2750303</b>
Monophasé, Triphasé jusqu'à 32 A (22 kW)	Monophasé, Triphasé jusqu'à 32 A (22 kW)
LED (affichage de l'état)	LED (affichage de l'état)
Paramétrage par interface USB	Paramétrage par interface USB
Paramétrage par interface Ethernet (RJ 45)	Paramétrage par interface Ethernet (RJ 45)
Contacts auxiliaires (Entrée et Sortie)	Contacts auxiliaires (Entrée et Sortie)
Détection de surintensité	Détection de surintensité
Authentification RFID (1024 cartes stockables)	Authentification RFID (1024 cartes stockables)
Mode accès libre possible	Mode accès libre possible
Version avec compteur MID disponible en option	Version avec compteur MID disponible en option
Afficheur digital	Afficheur digital
Applications pour maisons intelligentes (UDP)	Applications pour maisons intelligentes (UDP)
Coffret esclave (gestion des charges en grappe)	Coffret maître (gestion des charges en grappe)
	GSM pour la communication sans fil avec OCPP backend
	Communication avec les compteurs d'énergies externes via Modbus TCP

## > INSTALLATION

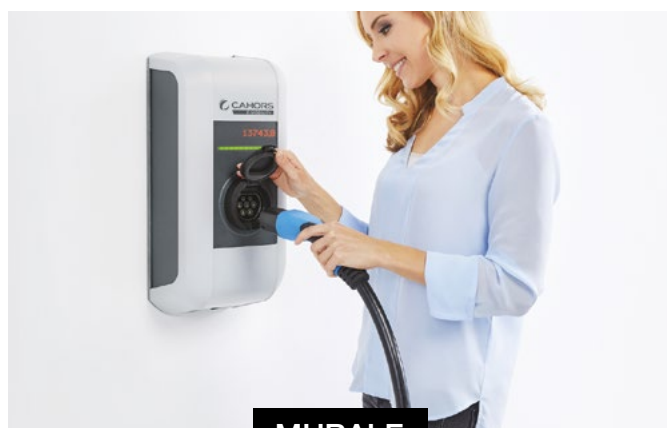

**MURALE**



**SUR PIED**

Pied pour 1 coffret BOXEO en acier inox  
Réf. 13P2750320

Pied pour 2 coffrets BOXEO en acier inox  
Réf. 13P2750321