



NL  
Geachte klant, bedankt en proficiat met de aankoop van uw luidspreker(s).  
Gelieve deze instructies aandachtig te lezen en ze te bewaren.

FR  
Cher client, merci d'avoir acheté ces enceintes.  
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver.


EN  
Dear Customer, Congratulations on the purchase of your loudspeaker(s).  
Please read these instructions carefully and keep them for future reference.

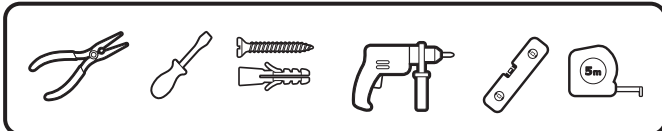


## PSW525

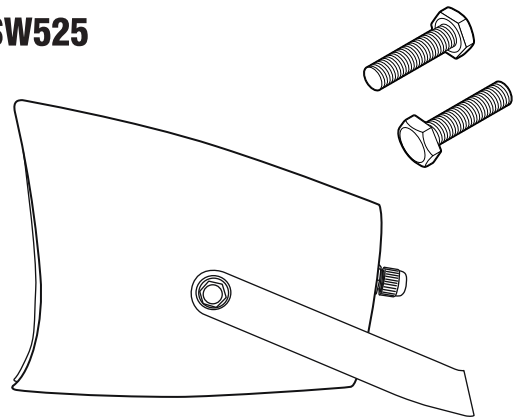


## INSTALLATIE / INSTALLATION

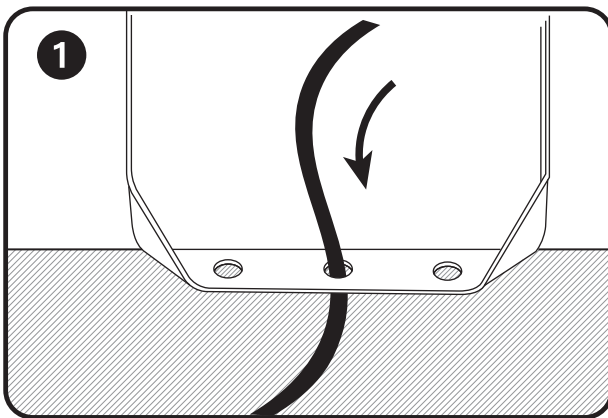


- Breng de kabel door de voorziene opening in de beugel en monteer de beugel tegen de wand.
- Faites passer le câble par l'ouverture prévue à cet effet dans le support et montez le support contre le mur.
- Feed the cable through the opening provided in the bracket and attach the bracket to the wall.

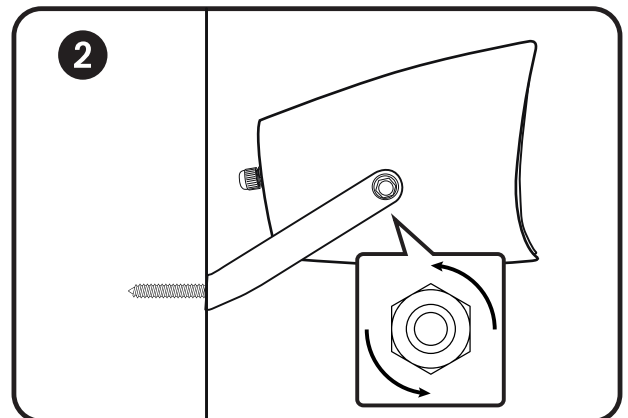

- Bevestig de luidspreker en richt door middel van bijgeleverde schroeven.
- Fixez le haut-parleur à l'aide des vis fournies.
- Attach the speaker and adjust it by means of the included screws.

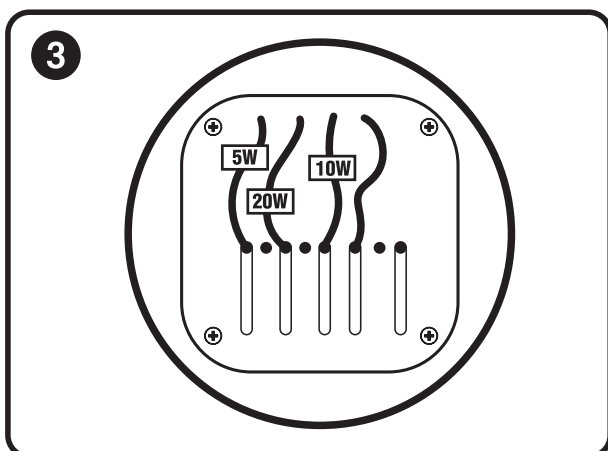

- Connecteer de kabels aan het juiste vermogen: zwart (com) in combinatie met 5 W (geel) - 10 W (rood) - 20 W (blauw).
- Connectez les câbles à la puissance adéquate : noir (com) combiné à 5W (jaune) - 10W (rouge) - 20W (bleu).
- Connect the cables to the appropriate capacity: black (com) in combination with 5W (yellow) - 10W (red) - 20W (blue).

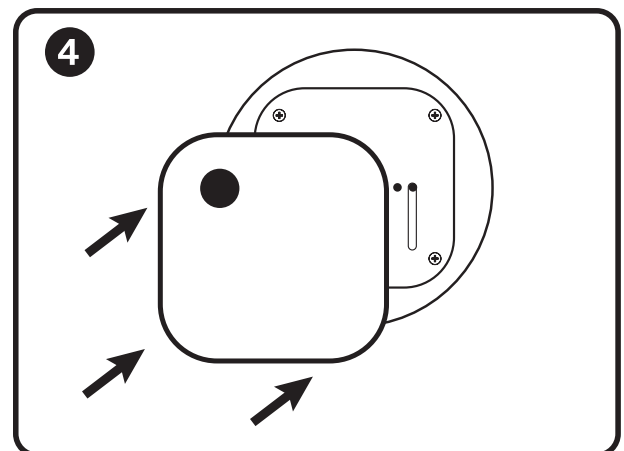

- Druk de afdekplaat tot tegen de luidspreker.
- Pressez la plaque de recouvrement jusqu'au haut-parleur.
- Press the cover panel against the speaker.

---

## SPECIFICATIONS

### PSW525

< 40 m<sup>2</sup>  
5,25" paper cone woofer  
5 - 10 - 20 W max vermogen (100 V)  
40 W max vermogen (8 Ω)  
92 dB  
160 Hz - 12 kHz frequentiebereik  
169 x 217 mm (Ø x d)  
1,6 kg / stuk  
ABS  
waterproof (IP66)  
vorstvrij  
muurbeugel

portée < 40 m<sup>2</sup>  
woofer 5,25" cône papier  
puissance max. (100 V) 5 - 10 - 20 W  
puissance max. (8 Ω) 40 W  
92 dB  
plage de fréquences 160 Hz - 12 kHz  
169 x 217 mm (Ø x p)  
1,6 kg / pièce  
ABS  
résistant aux éclaboussures (IP66)  
résistant au gel  
équerre

< 40m<sup>2</sup> range  
5,25" paper cone woofer  
5 - 10 - 20W max. power (100V)  
40W max. power (8Ω)  
92dB  
160Hz - 12kHz frequency range  
169 x 217 mm (Ø x d)  
1,6kg / piece  
ABS  
waterproof (IP66)  
frost-free  
wall-bracket

---

#### Garantie voorwaarden

2 jaar garantie vanaf fabricatiedatum. De garantie beperkt zich tot herstelling of omruiling van het defecte materiaal voor zover het defect een gevolg is van normaal gebruik en het toestel niet werd beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die uit het defect voortvloeien. (bvb. transport) Voor details verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

#### Conditions de garantie

Deux ans de garantie à partir de la date de fabrication. La garantie se limite à la réparation ou à l'échange du matériel défectueux, pour autant que sa défaillance soit la conséquence d'une utilisation normale et que l'appareil n'ait pas été endommagé. Artsound décline toute responsabilité à l'égard d'autres frais éventuels associés à la défaillance (p.ex. frais de transport). Pour plus d'informations, reportez-vous à nos conditions générales de vente.

#### Warranty conditions

2 year warranty from the date of manufacture. The warranty is limited to the repair or replacement of the defective material insofar as this defect is a result of normal use and the device has not been damaged. Artsound is not responsible for any other costs that ensue as a result of the defect (e.g. transport). For details, please consult our general terms and conditions of sale.