

BT-SMARTZOOM

04397

DESCRIPTION

Projecteur LED 120 W RVB et Blanc, extrêmement puissant (> 5 800 lux à 5 m/4°) avec zoom motorisé (4° à 36°) pour les applications de location, de tournée et de télévision professionnelles en intérieur/extérieur (IP65).

CARACTÉRISTIQUES

- Projecteur LED 120 W RVB et Blanc, extrêmement puissant (> 5 800 lux à 5 m/4°) pour les applications de location, de tournée et de télévision professionnelles en intérieur/extérieur.
- Le zoom motorisé rapide mais fluide de 4° à 36° permet de créer des effets de grossissement exceptionnels.
- Grâce à la conception unique de sa lentille optique, ce projecteur produit un faisceau parfaitement uniforme avec un excellent mélange de couleurs.
- Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression est certifié étanche IP65 et est équipé de connecteurs d'alimentation et XLR 3 ou 5 broches **étanches** pour raccorder facilement plusieurs appareils en série. Il en résulte que ce projecteur sera votre premier choix pour toutes **application intérieur et extérieur** : hôtels, magasins, discothèques, parcs public et de divertissements, fêtes foraines, théâtres, productions TV, moyennes et grandes scènes...
- Six modes DMX de 5 à 17 canaux, comprenant deux modes avec pré-réglage de l'angle du faisceau par l'utilisateur, compatible avec notre PRO BEAMER !
- Le projecteur ressemble à une lampe traditionnelle mais présente tous les avantages des LED : des économies d'énergie !
- Pré-réglages de température de couleur : 2 700 K à 8 000 K
- Balance des blancs et étalonnage RVB pour une excellente uniformité des couleurs
- Différentes courbes de gradation et différents comportements de gradation
- Afficheur OLED piloté par menu à l'arrière avec protection par mot de passe
- Compatible RDM (adressage DMX à distance)
- La MLI ajustable (de 600 Hz à 25 kHz) en fait également un choix idéal pour les studios de télévision (pas d'interférence avec les caméras de télévision)
- Complètement silencieux : le projecteur est refroidi par une circulation d'air naturelle et donc pas besoin de ventilateurs bruyants !
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé et un double crochet de suspension pour l'utiliser comme projecteur au sol.
- Équipé d'une aération GORE® spéciale pour éviter l'accumulation d'humidité et de condensation à l'intérieur du projecteur.
- Câble d'alimentation avec connecteur conforme IP inclus !
- "CÂBLE COMBO ALIMENTATION IP/XLR" en option pour connexion en série disponible dans différentes longueurs.






www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIONS

Général : Usage	Architectural, Stage & Rental, Theatre
Général : Dimensions (cm)	27,4 x 38,77 x 21 cm
Général : Poids (kg)	7.7
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	N/A
Général : Consommation d'énergie W	130
Général : Couleur	black
Général : Ecran	OLED
Général : Fixation	M12
Général : IP rating	outdoor
Contrôle : manuelle	oui
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : DMX M/E	Non
Contrôle : autonome	automatic, fixed
Contrôle : Type commande a distance inclus	-
Contrôle : Type commande a distance en option	-
Contrôle : programmable	oui
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	17
Lumière : lamp socket	none
Lumière : Lux	5800lux @ 5m, BEAM: 4°
Lumière : lumen	-
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	2700
Lumière : température de couleur max. (K)	8000
Lumière : CRI	-
Lumière : couleurs	Rouge, Vert, Blue, Blanc, Blanc froid, Blanc chaud, RGBW
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : gobos fixes	-
Lumière : gobos tournant	-
Lumière : focus	None
Lumière : zoom	Motorized
Lumière : iris	Non
Lumière : prisme (# facettes + tournant o/n)	-
Lumière : angle faisceau (°) min.	4
Lumière : angle faisceau (°) max.	36
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	Non
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	Non
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, ip-power (Seetronic)
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, ip-power (Seetronic)
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025643979
Discontinued	Non

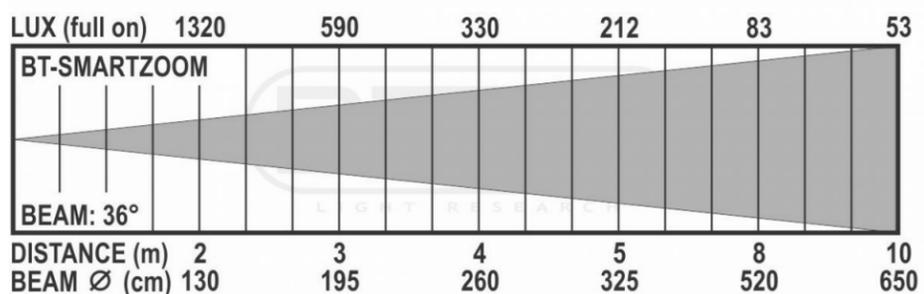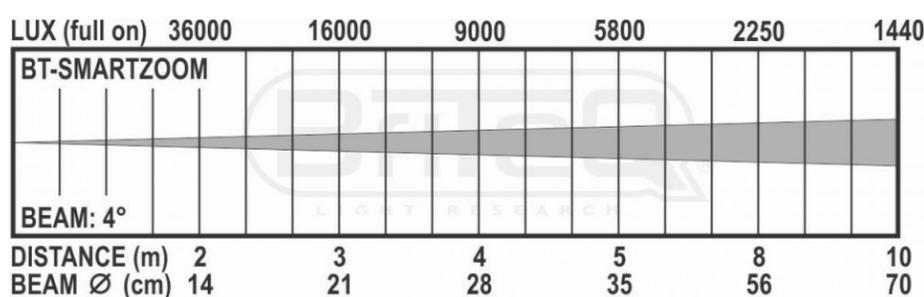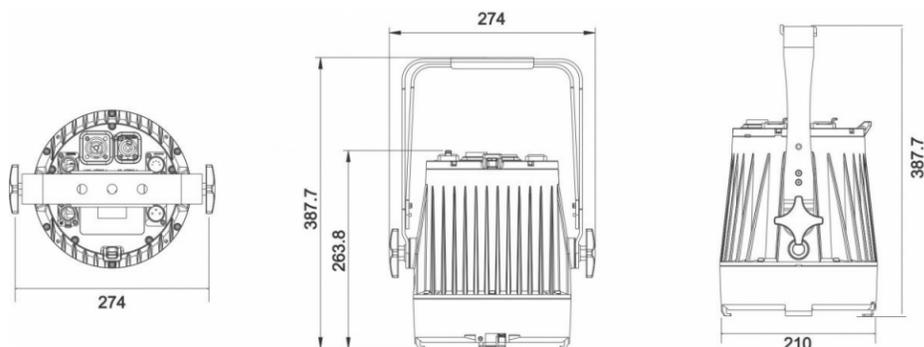

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.