Capteur annulaire inductif

RJ21-E2

- Diamètre intérieur 21 mm
- 3 fils courant continu

Dimensions

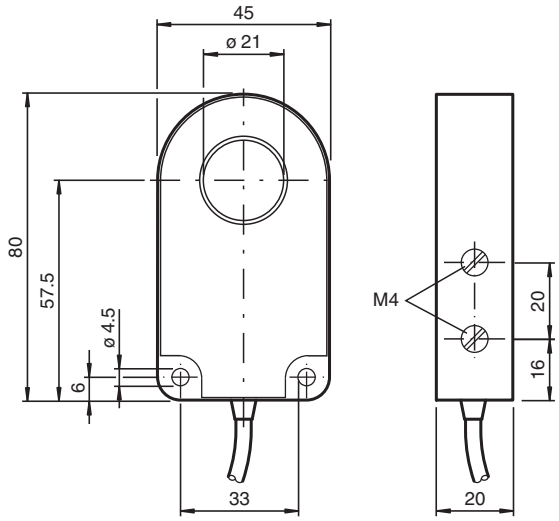

Données techniques

Caractéristiques générales		
Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		PNP
Polarité de sortie		CC
Diamètre intérieur		21 mm
Cylindre de mesure		
Diamètre		6 mm
Longueur		12 mm
Matérial		Acier 1.0711
Type de sortie		3 fils
Valeurs caractéristiques		
Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation	f	0 ... 1000 Hz
Course différentielle	H	typ. 5%
Protection contre l'inversion de polarité		protégé

Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-05 : 013004_fra.pdf

Données techniques

Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	≤ 3 V
Courant d'emploi	I_L	0 ... 200 mA
Consommation à vide	I_0	≤ 20 mA
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble PVC , 2 m
Section des fils		0,34 mm²
Matériau du boîtier		PBT
Degré de protection		IP67
Dimensions		
Hauteur		80 mm
Largeur		45 mm
Longueur		20 mm

Connexion



Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-05 : 013004_fra.pdf