



## Convertisseur BNC M AHD vers HDMI F

Référence : 727941

EAN13 : 3700117279418



Usage	• Permet de restituer l'image d'une caméra de vidéo-surveillance AHD sur un écran TV équipé d'une entrée HDMI en plus du branchement AHD existant.
Couleur	• Noir
Finition des connecteurs	• Connecteurs plaqués nickel
Matériau du boîtier	• Métal
Dimensions boîtier	• 95 x 85 x 25 mm
Dimensions (L x H x P)	• 95 x 85 x 25 mm
Poids	• 650 grammes

### Spécifications Techniques :

Emetteur :	• Entré 1 : 1 BNC
	• Sortie 1 : 1 HDMI A
	• Sortie 2 : 1 BNC by-pass
Plug & Play	• Oui
Synchro Auto Résolutions	• Oui
Scaler intégré	• Oui
Résolution de l'image	• En entrée de HD - 1280x720p @60 Hz à FULL HD - 1920x1080p @30 Hz 2 résolutions en sortie HD - 1280x720p @60 Hz et FULL HD - 1920x1080p @60 Hz
Résolution d'entrée	• 1280x720p @25 Hz, 1280x720p @30 Hz, HD - 1280x720p @50 Hz, HD - 1280x720p @60 Hz, FULL HD - 1920x1080p @30 Hz
Résolution de sortie	• 1280x720p @25 Hz, 1280x720p @30 Hz, HD - 1280x720p @50 Hz, HD - 1280x720p @60 Hz, FULL HD - 1920x1080p @30 Hz, FULL HD - 1920x1080p @60 Hz

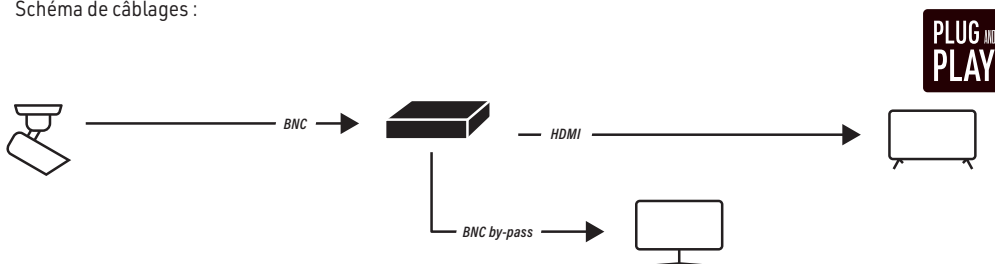
### Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD® est contrôlé et testé individuellement avant expédition

### Autres :

Durée de garantie	• Garantie 2 ans
-------------------	------------------

Schéma de câblages :


**PLUG AND PLAY**

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France