Détecteur inductif

NJ10-40GM75-N-Y28407

- Série confort
- Résistance à la pression jusqu'à 50 bars

Dimensions

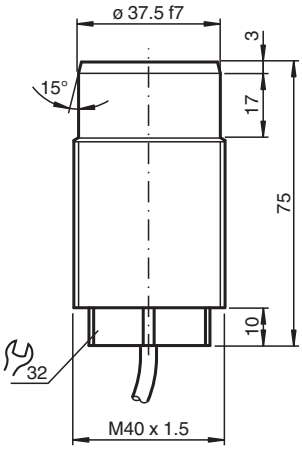

Données techniques

Caractéristiques générales		
Fonction de commutation		Normalement fermé (NC)
Type de sortie		NAMUR
Portée nominale	s_n	10 mm
Montage		noyable
Portée de travail	s_a	0 ... 8,1 mm
Facteur de réduction r_{Al}		0,4
Facteur de réduction r_{Cu}		0,3
Facteur de réduction $r_{1.4301}$		0,85
Type de sortie		2 fils
Valeurs caractéristiques		
Tension assignée d'emploi	U_o	8 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 300 Hz
Consommation en courant		
Cible de mesure non détectée		min. 3 mA
Cible de mesure détectée		≤ 1 mA
conformité de normes et de directives		

Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-05 : 028407_fra.pdf

Données techniques

Conformité aux normes		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble PUR , 2 m
Section des fils		2 x 0,75 mm²
Matériau du boîtier		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible		POM
Degré de protection		IP67
Dimensions		
Longueur		40 mm
Diamètre		30 mm

Connexion

N / N0



Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-05 : 028407_fra.pdf