

NOTICE D'UTILISATION
Réf. (72) 6975
Matrice HDMI™ 2 x 2 + EDID Manager

Cher Client,

ERARD vous remercie pour votre confiance. Pour garantir une performance et une sécurité optimale lors de l'usage de ce produit, nous vous invitons à lire les instructions ci-dessous avant de connecter vos appareils. Merci de conserver ce document.

1/ Introduction

Cette Matrice HDMI™ permet de connecter simultanément 2 sources audio-vidéo numériques (ex: lecteur Blu-ray, ordinateur portable) sur le même boîtier de répartition. La sélection de source se fait indépendamment sur chacune des 2 sorties.

De plus, l'EDID Manager permet d'éviter les conflits de compatibilité entre appareils car l'encodage des résolutions déterminé par les 4 switches (13 combinaisons possibles) fige les informations audio et vidéo transférées par la source. Installation facile (Plug and Play): aucun logiciel n'est requis.

2/ Fonctions

- Commutation par touche de sélection ou par télécommande
- Compatible 3D, CEC et HDCP
- Résolution Max: Ultra HD 4K 30ips

3/ Caractéristiques techniques

Entrée	2 HDMI (0.5-1.0 Volts P-P)
Sortie	2 HDMI
Resolutions	480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p, 4Kx2K@25/30H
Alim. en entrée	5 Volts P-P(TTL)
Deep Color	36bit
HDMI Version	HDMI1.4
Bande passante	340Mhz (10.2Gbps)
Fréquence	30Hz
Consommation (Max)	6.5 Watts
Température de fonctionnement	0° C – 70° C
Bloc d'Alim.	5V 2A
Poids	0,680kg
Dimensions	149 x 64 x 25 mm




EDID Manager		
	Code EDID	Résolution de sortie
1	1111	1080P, Stereo Audio 2.0
2	1110	1080P, Dolby/DTS 5.1
3	1101	1080P, HD Audio 7.1
4	1100	1080i, Stereo Audio 2.0
5	1011	1080i, Dolby/DTS 5.1
6	1010	1080i, HD Audio 7.1
7	1001	3D, Stereo Audio 2.0
8	1000	3D, Dolby/DTS 5.1
9	0111	3D, HD Audio 7.1
10	0110	4Kx2K, Stereo Audio 2.0
11	0101	4Kx2K, Dolby/DTS 5.1
12	0100	4Kx2K, HD Audio 7.1
13	0000	Auto (mode par défaut)
14	0011	Réglage d'usine
15	0010	Réglage d'usine
16	0001	Réglage d'usine

4/ Contenu du packaging

- 1 Boîtier principal
- 1 Télécommande
- 1 Bloc d'Alim. 5V
- 1 Notice d'utilisation

5/ Branchement type

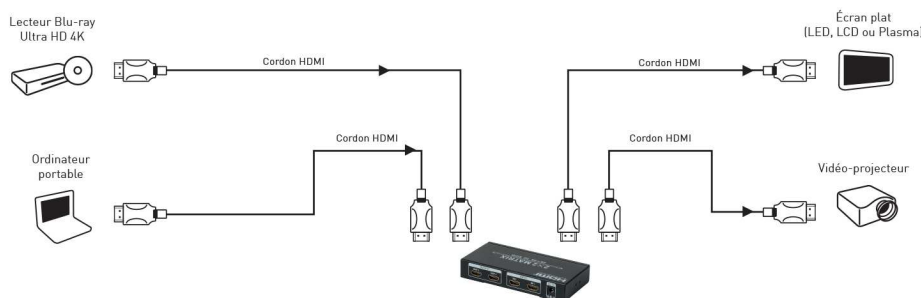

- Connecter les cordons HDMI entre les sources et le boîtier et entre le boîtier et les displays
- Connecter la fiche 5V du bloc d'Alim. au boîtier et brancher le bloc d'Alim. à une prise 230V
- Vérifier que la LED de mise sous tension est allumée
- Mettre en fonctionnement les displays, puis les sources

Note:

- La mention HDMI et le logo HDMI sont des marques protégées et enregistrées, propriétés de HDMI Licensing LLC aux Etats-unis et dans les autres pays.
- Dolby est une marque protégée, propriété de Dolby Laboratories.

6/ Consignes de sécurité

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.



Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.



Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.

7/ Evacuation des appareils électriques



Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veiller à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre déchèterie municipale. Respecter les directives d'évacuations en vigueur. En cas de doute, demandez conseil auprès de votre déchèterie municipale.

8/ Logo TRIMAN



Ce produit est recyclable, il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

9/ Déclaration de conformité UE

disponible sur simple demande par Email à l'adresse: info@erardconnect.fr