
Notice d'utilisation

ERARD

Réf. (72) 1900 – Extendeur VGA + CLAVIER + SOURIS
(KVM) sur Fibre Optique SC– 20Km

Cher client,
ERARD vous remercie pour votre confiance. Pour garantir une performance et une sécurité optimale lors de l'usage de ce produit, nous vous invitons à lire les instructions ci-dessous avant de connecter vos appareils. Merci de conserver ce document.

1. Introduction

Ce kit d'extension composé d'un émetteur (repéré avec le marquage « **SENDER** ») et d'un récepteur (repéré avec le marquage « **RECEIVER** »).

Ce matériel est compatible avec la résolution VGA 1920×1080@60Hz.

Les ports USB prennent en charge les périphériques USB filaires : clavier et souris.

2. Fonctions

1. Permet de réaliser une connexion très grande longueur sans perte de qualité entre un ordinateur (ou un enregistreur de vidéo-surveillance DVR) et un poste de travail (ou une salle de contrôle de vidéo-surveillance).

2. Sortie VGA By-Pass sur l'émetteur

3. Installation facile : aucun logiciel n'est requis


3. Caractéristiques

function	Input signal	One channel (VGA、AUDIO)
	Output signal	Sender with one channel VGA Receiver with one channel(VGA,AUDIO)
	Transmission distance	2KM (Multi Mode) 20KM(Single Mode)
Video and interface type	Video input	HD15PIN (male type VGA)
	Video output	HD15PIN (female type VGA)
	Video resolution	support 1080p
	audio	3.5mm stereo
USB	interface	A type
	protocol	only support USB keyboard and mouse
Optical portion	Optical input and output interface	SM/MM SC/FC type
	Transmission wavelength	850nm/1310nm/1550nm
Attributes	Size(L*W*H)	Sender : 200mm*118mm*30mm Receiver : 200mm*114mm*30mm
	case	iron materials
	color	black
	N.W	1.16Kg
Power part	Adaptation voltage range	input: AC100-240V~50-60HZ output: DC9~12V/1.5~2A
	Sender power dissipation	<10W
	receiver power dissipation	<10W
Operating environment	Operating temperature	-15°C-55°C
	storage temperature	-40-80°C
	humidity	0-95% (Non-condensing)

4. Contenu

- 1 x Emetteur (SENDER)
- 1 x Récepteur (RECEIVER)
- 2 x Bloc d'alimentation DC 9V/2A
- 1 x Cordon USB
- 1 x Notice d'utilisation

5. Exemple de branchement

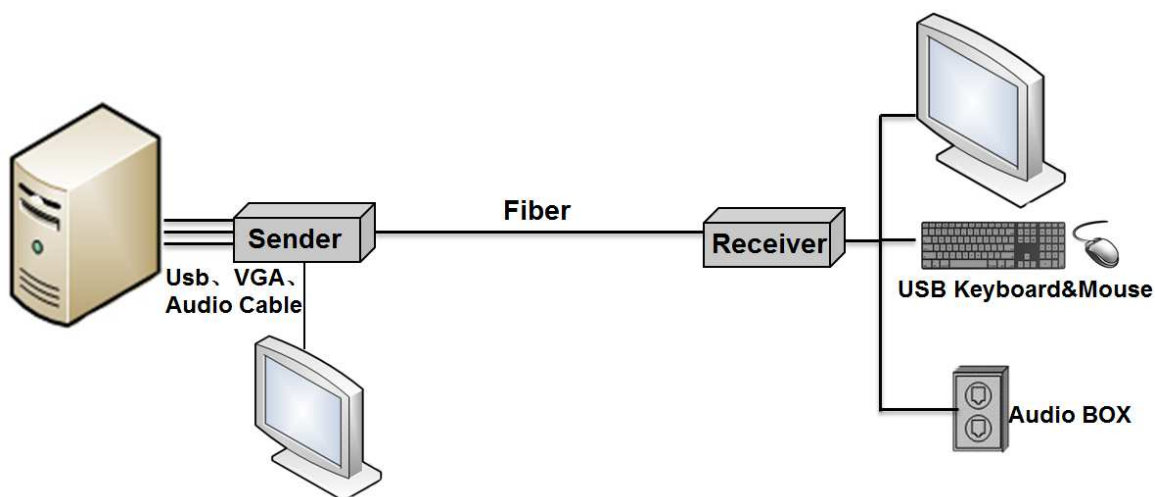

6. Consignes de Sécurité et de Recyclage

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.



Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.



Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.



Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veiller à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre déchèterie municipale. Respecter les directives d'évacuations en vigueur. En cas de doute, demandez conseil auprès de votre déchèterie municipale.



Ce produit est recyclable, il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

La déclaration de conformité de cet article est disponible sur simple demande par Email à l'adresse : info@erardconnect.fr