






Détecteur inductif NBN3-F25F-E8-Y41365

- Pour le montage en boîtier
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés



Dimensions

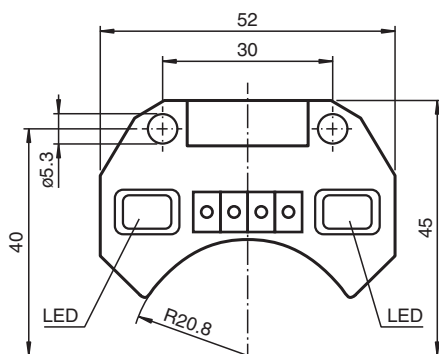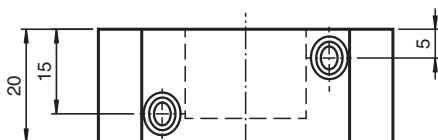

Données techniques

Caractéristiques générales

Fonction de commutation		Deux, normalement ouverts
Type de sortie		PNP
Portée nominale	s_n	3 mm
Montage		non noyable
Polarité de sortie		CC
Portée de travail	s_a	0 ... 2,43 mm
Portée réelle	s_r	2,7 ... 3,3 mm typ.
Facteur de réduction r_{Al}		0,5
Facteur de réduction r_{Cu}		0,4
Facteur de réduction $r_{1.4301}$		1
Type de sortie		3 fils

Date de publication: 2024-05-27 Date d'édition: 2024-05-31 : 041365_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Valeurs caractéristiques		
Tension d'emploi	U _B	10 ... 30 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 500 Hz
Course différentielle	H	typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U _d	≤ 3 V
Courant d'emploi	I _L	0 ... 200 mA
Courant résiduel	I _r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à vide	I ₀	≤ 25 mA
Retard à la disponibilité	t _v	≤ 500 ms
Visualisation de la tension d'emploi		LED verte
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		MINI-COMBICON
Matériau du boîtier		PBT
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP20
Couple de serrage des vis de fixation		M5 x 25 : 2,7 Nm
Dimensions		
Hauteur		20 mm
Largeur		52 mm
Longueur		45 mm
Remarque		utiliser le connecteur Phönix FK-MCP 1,5/4-ST-3,81

Connexion



Date de publication: 2024-05-27 Date d'édition: 2024-05-31 : 041365_fra.pdf