

Signalisation 
Lumineuse et sonore 

KIT S23V

Avertisseur temporisé à mouvement d'horlogerie
Simple avertisseur => pas de contact de sortie




Temporisation	15 min.	30 min.	60 min.	120 min.
Référence	050365	050364	050363	050366

Principales caractéristiques

- Avertisseur temporisé à mouvement d'horlogerie ne nécessitant pas d'alimentation.
- A réarmement manuel.
- Simple signal sonore en fin de temporisation.
- Fixation à encastrer.
- Profondeur derrière le panneau de fixation : 23mm + les intercalaires.
- ATTENTION : réduire la temporisation une fois la minuterie enclenchée détériore la minuterie.

Composants du KIT S23V

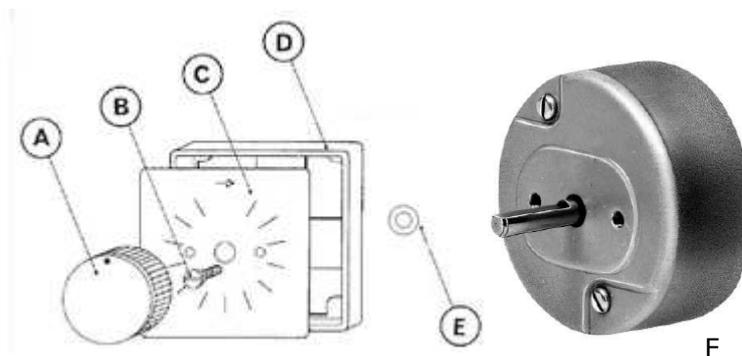

Le KIT S23V, livré monté, comprend :

A = Une manette M53 (ref 010074).

B = 2 vis de fixation diamètre 4 (voir calibre de perçage ci-dessous).

C = Un cadran (recouvert d'une pellicule de protection, à retirer lors de l'installation).

D = Une collerette grise 72 x 72 mm

E = 10 rondelles métalliques, épaisseur 1 mm. Pour montage dans panneau de fixation de 0.5mm (avec 10 rondelles) à 5.5 mm d'épaisseur (sans rondelle).


F = Un avertisseur temporisé S23V.

Installation


1/ Déterminer le nombre de rondelles à utiliser, en fonction de l'épaisseur du panneau de fixation.

Ep. Panneau de fixation en mm.	Nbre de rondelle à utiliser (par vis)
0.5	5
1.5	4
2.5	3
3.5	2
4.5	1
5.5	0

2/ Exécuter le perçage dans le panneau de fixation suivant le calibre ci-dessous.

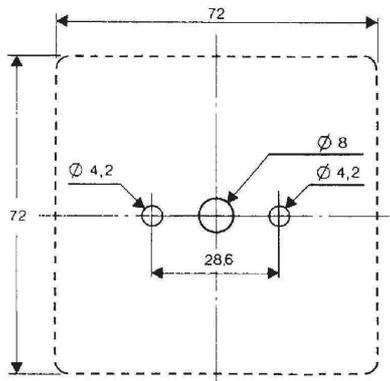

3/ Monter les éléments du KIT, puis fixer dans le panneau de fixation à l'aide des 2 vis diam. M4.

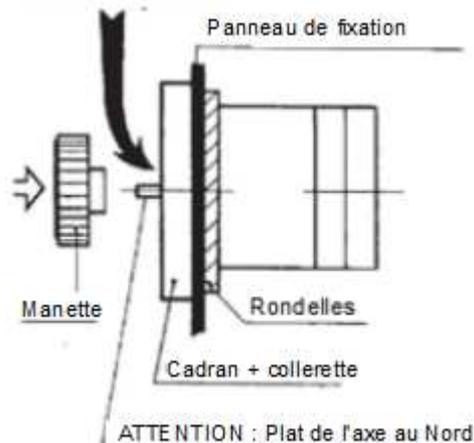

4/ Mettre la manette, en l'enfonçant sur l'axe.