

monnayeurs €

## MONNAYEUR M688

**Monnayeur électronique à pièces ou jetons**  
**1 service temporisé réglable de 1 à 255 minutes**  
**Alimentation 230 V**



### Applications

Commande d'éclairage de terrains sportifs, terminaux Internet, jeux électroniques, machines à laver, aspirateurs, solariums, climatiseurs, tapis roulant, etc...

Ce modèle est équipé d'un introducteur mono-pièce, ce qui signifie qu'il n'accepte qu'un seul type de jeton ou pièce (à préciser à la commande).

Nous proposons d'autres modèles répondant aux besoins suivants :


- Mode de paiement : introducteur multi-pièces, cartes ou badges RFID.
- Minuteurs-monnayeurs multi-services permettant de commander jusqu'à 8 services temporisés à l'aide d'un seul minuteur-monnaieur.

## Principales caractéristiques


- Equipé d'un contact de préavis de coupure destiné à prévenir l'utilisateur de l'arrêt prochain du service (fin de la temporisation).  
Ce contact se ferme 5 minutes avant la fin de la temporisation, pendant une durée de 8 secondes. Un buzzer est généralement connecté à ce contact, permettant ainsi d'établir un signal sonore.
- Possibilité, à l'aide d'un contact sec extérieur, de mettre en pause la temporisation restante.
- Fonctions programmables par l'exploitant :
  - Réglage du temps de base de 1 à 255 minutes, par pas de 1 minute.
  - Choix du mode de fonctionnement avec ou sans cumul de pièces : en activant cette fonction, chaque insertion de pièce ou jeton (9 maxi) augmentera proportionnellement la durée de la temporisation.
- Blocage de la fente d'introduction de jetons ou pièces : sur demande, nous proposons un dispositif de blocage de l'introducteur.
- Le monnayeur peut-être équipé, en option, d'un compteur digital interne permettant de connaître le nombre total de jetons introduits.
- Sortie sur contact sec : pouvoir de coupure : 16(4)A /250V.
- Consommation : 5VA.
- Alimentation : 230V 50/60Hz.
- Température d'utilisation : +5 à +40 °C.
- Raccordement par bornier à vis.

## Boîtier et encombrement

- Boîtier « saillie » inox ivoire, 230 x 139 x 158 mm. Poids : 3.5 kg
- Capacité du réceptacle à jetons/pièces : environ 100 pièces de 2 €.

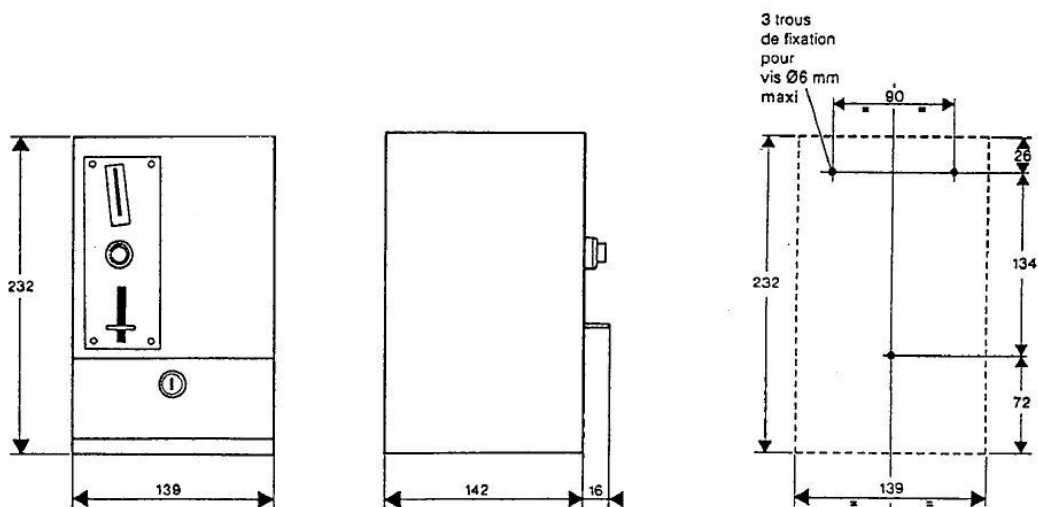

## Raccordement électrique

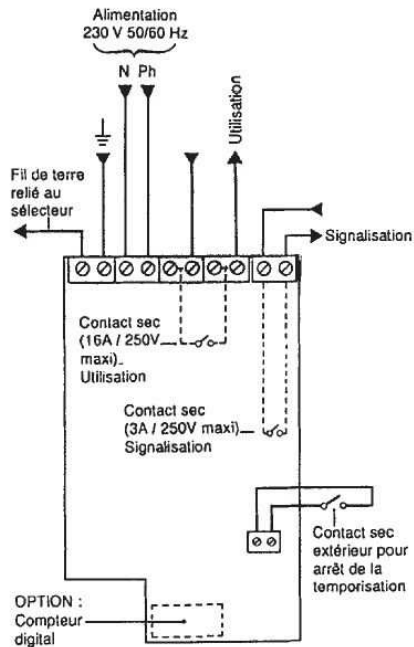







### IMPORTANT :

- S'assurer, avant d'exécuter le branchement, que l'installation est HORS TENSION.
- Il est fortement conseillé d'équiper les bobines des contacteurs, sur votre installation, de dispositifs d'antiparasitage.

### NOTA :

Le contact de préavis de coupure n'est actif que si la temporisation de base est réglée sur une durée égale ou supérieure à 10 minutes.

## Codes commande

Type de jetons/pièces	Profil Jetons	Codes article		Jetons correspondant
		Sans compteur	Avec compteur	
Jetons simples Diam. 22,5 mm		060425	060615	012199
Jetons 2 cannelures Diam. 26 mm		060427	060734	012214
Jetons 3 cannelures Diam. 27 mm		060429	060736	012213
Jetons 4 cannelures Diam. 24 mm		060432	060434	012216
Jetons 4 cannelures Diam. 26 mm		060428	060737	012215
Jetons 6 cannelures Diam. 24 mm		060433	060435	012217
0.20 €	-	060738	060739	-
0.50 €	-	060688	060740	-
1 €	-	060665	060741	-
2 €	-	060663	060692	-

Edition 04/2019