

MONNAYEUR M688BT

Monnayeur électronique à pièces ou jetons
1 service temporisé réglable de 1 à 255 minutes
Alimentation 12V ou 24V 50/60 Hz



Applications

Commande de douche dans les campings, marinas, stations-services, hotels, ...
Sa tension d'alimentation 12V ou 24V 50/60Hz en entrée et en sortie permet au monnayeur de commander directement l'électrovanne .

Ce modèle est équipé d'un introducteur mono-pièce, ce qui signifie qu'il n'accepte qu'un seul type de jeton ou pièce (à préciser à la commande).

Son afficheur digital permet de visualiser le nombre de pièces/jetons introduits ainsi que la temporisation restante.

Nous proposons d'autres modèles répondant aux besoins suivants :


- Mode de paiement : introducteur multi-pièces, cartes ou badges RFID.
- Minuteurs-monnayeurs multi-services permettant de commander jusqu'à 8 services temporisés à l'aide d'un seul minuteur-monnaieur.

Principales caractéristiques


- Equipé d'un contact de préavis de coupure destiné à prévenir l'utilisateur de l'arrêt prochain du service (fin de la temporisation).
Ce contact se ferme 5 minutes avant la fin de la temporisation, pendant une durée de 8 secondes. Un buzzer est généralement connecté à ce contact, permettant ainsi d'établir un signal sonore.
- Possibilité, à l'aide d'un contact sec extérieur, de mettre en pause la temporisation restante.
- Fonctions programmables par l'exploitant :
 - Réglage du temps de base de 1 à 255 minutes, par pas de 1 minute.
 - Choix du mode de fonctionnement avec ou sans cumul de pièces : en activant cette fonction, chaque insertion de pièce ou jeton (9 maxi) augmentera proportionnellement la durée de la temporisation.
- Blocage de la fente d'introduction de jetons ou pièces : sur demande, nous proposons un dispositif de blocage de l'introducteur.
- Pouvoir de coupure : 3A.
- Consommation : 5VA.
- Alimentation : 12/24 V 50/60Hz.
- Température d'utilisation : +5 à +40 °C.
- Raccordement par bornier à vis.

Boîtier et encombrement

-
- Boîtier « saillie » inox ivoire, 230 x 139 x 158 mm. Poids : 3.5 kg
- Capacité du réceptacle à jetons/pièces : environ 100 pièces de 2 €.

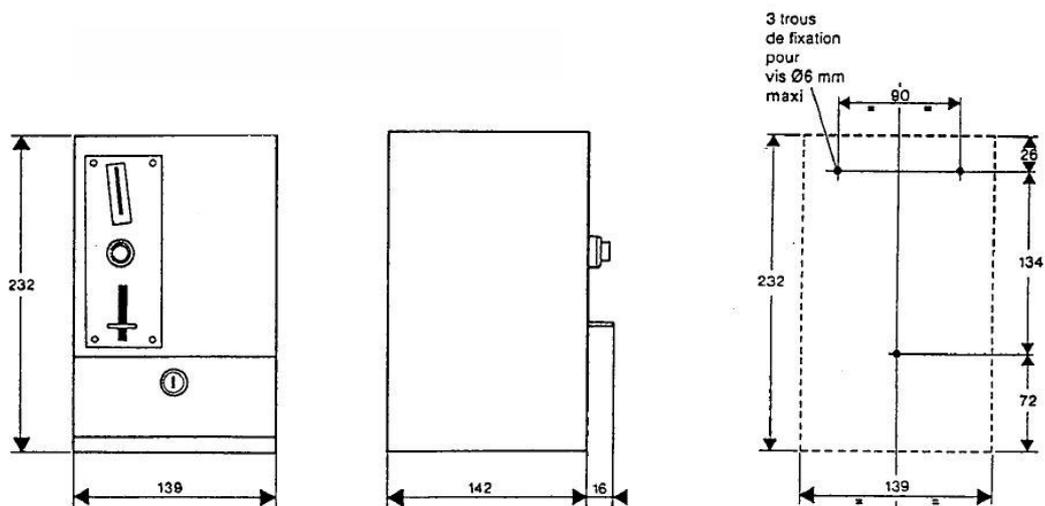

Raccordement électrique



Raccordement Electrovanne

12 VAC Bornes 1 et 4
24 VAC Bornes 2 et 4

Raccordement Signalisation

12 VAC Bornes 1 et 5
24 VAC Bornes 2 et 5


IMPORTANT :

- S'assurer, avant d'exécuter le branchement, que l'installation est HORS TENSION.
- Il est fortement conseillé d'équiper les bobines des contacteurs, sur votre installation, de dispositifs d'antiparasitage.

NOTA :

Le contact de préavis de coupure n'est actif que si la temporisation de base est réglée sur une durée égale ou supérieure à 10 minutes.

Contact sec extérieur pour arrêt de la temporisation



Codes commande

Type de jetons/pièces	Profil Jetons	Code article	Jetons correspondant
Jetons simples Diam. 22 mm		060712	012199
Jetons 2 cannelures Diam. 26 mm		060743	012214
Jetons 3 cannelures Diam. 27 mm		060742	012213
Jetons 4 cannelures Diam. 24 mm		060745	012216
Jetons 4 cannelures Diam. 26 mm		060744	012215
Jetons 6 cannelures Diam. 24 mm		060746	012217
0.20 €	-	060747	-
0.50 €	-	060748	-
1 €	-	060749	-
2 €	-	060750	-