

Situo 1 Variation io Situo 5 Variation A/M io



FR NOTICE
EN INSTRUCTIONS

Ref.5144842A



100% recycled paper

SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
F - 74300 Cluses
www.somfy.com

FR La télécommande Situo 1 Variation io permet de piloter un groupe de une ou plusieurs applications io-homecontrol® (stores, volets roulants, lumières, vénitiens, etc...). La télécommande Situo 5 Variation A/M io permet de piloter jusqu'à 5 groupes de une ou plusieurs applications io-homecontrol®.

1. Sécurité et responsabilité

1.1. Responsabilité
Ces notices doivent être conservées par l'utilisateur. Le non respect de ces instructions ou l'utilisation du produit hors de son domaine d'application est interdit et entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat. L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés. Si un doute apparaît lors de l'installation de ce produit et/ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

1.2. Consignes de sécurité

Dans le cas d'utilisation avec un moteur, se reporter également aux instructions de celui-ci.

Ne pas installer ni utiliser le produit à l'extérieur.

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

Ne pas utiliser des produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyer.

Ne pas exposer le produit à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables ou à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquide, ne pas l'immerger.

Avertissement

Ce produit contient une pile bouton.

Ne pas avaler la pile : risque de brûlures chimiques en à peine 2 heures pouvant être mortelles.

En cas d'introduction de la pile dans une partie du corps ou en cas de doute, appelez immédiatement un médecin.

Tenir hors de portée des enfants les piles (neuves et usagées) et le produit. Si le compartiment pile ne ferme plus, ne plus utiliser le produit, et le tenir hors de portée des enfants.

Risque d'explosion, de fuite de liquide ou de gaz inflammables de la pile si elle est maintenue à haute température (four chaud, feu), écrasée, coupée, ou soumise à une pression de l'air extrêmement faible.

Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

2. Situo 1 Variation io et Situo 5 Variation A/M io en détails (Figure A)

- 2.1. Vue de face**
- ⓐ Logement du support mural
 - ⓑ Touche Monter/ Allumer/ Ouvrir
 - ⓒ Touche STOP / my

- ⓓ Variateur
- ⓔ Touche Descendre/ Eteindre/ Fermer
- ⓕ Voyant témoin d'appui sur les touches
- ⓖ Sélecteur de mode auto/manu
- ⓗ Voyants témoins d'appui sur les touches et de sélection de groupe
- ⓓ Sélecteur de groupe
- 2.2. Vue de dos
- ⓓ Bouton PROG
- 2.3. Vue sans la plaque arrière
- ⓑ Voyants témoins 1, 2, 3, 4 (modes d'utilisation)
- ⓓ Sélecteur de mode d'utilisation (bouton [E])
- ⓓ Sélecteur de mode autonome spécifique (bouton [A])
- ⓓ Support mural.

3. Sélection des groupes sur Situo 5 Variation A/M io (Figure B)

ⓓ Avant toute opération avec la télécommande Situo 5 Variation A/M io, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

- Un appui bref sur le sélecteur de groupe ⓓ : visualisation du groupe sélectionné.
- Des appuis successifs : changement du groupe sélectionné.

Le voyant ⓓ de chaque groupe de 1 à 4 s'allume individuellement puis tous les voyants s'allument pour la sélection du groupe 5.

4. Installation

4.1. Ajout/Suppression d'une télécommande Situo Variation io

ⓓ Pour enregistrer la première commande : se référer à la notice du moteur ou du récepteur io.

Pour ajouter ou supprimer Situo Variation io à une application : (Figure C)

- 1) Sur la commande individuelle déjà associée à l'application :
 - Appuyer (≈ 2 s) sur son bouton PROG. jusqu'au va-et-vient de l'application.
- 2) Sur Situo Variation io à ajouter ou à supprimer :
 - ⓓ Pour Situo 5 Variation A/M io, sélectionner d'abord le groupe ⓓ.
 - Faire un appui bref sur son bouton PROG. : l'application effectue un va-et-vient, Situo Variation io est ajoutée ou supprimée.

4.2. Changement de mode d'utilisation (Figure D)

ⓓ Pour connaître les différents modes d'utilisation : voir 5.1.

D'origine, chaque groupe est en mode 3.

- 1) Pour Situo 5 Variation A/M io, sélectionner d'abord le groupe ⓓ.
- 2) Retirer la plaque arrière de la télécommande.
- 3) Appuyer sur le bouton [E] ⓓ :
 - Un appui bref : consultation du mode lié au groupe.
 - Plusieurs appuis : changement du mode lié au groupe (voir 5.1.).
- 4) Reclipper la plaque arrière.

4.3. Cas d'une application autonome autre que Somfy (Figure E)

- ⓓ Réaliser cette procédure uniquement pour piloter une application autonome d'une marque partenaire autre que Somfy.
- ⓓ Sur Situo 5 Variation A/M io, activer ce mode autonome spécifique sur chaque groupe associé à ce type d'application.

- 1) Pour Situo 5 Variation A/M io, sélectionner d'abord le groupe ⓓ.
- 2) Retirer la plaque arrière de la télécommande.
- 3) Pour consulter le mode en cours : faire un appui bref sur le bouton [A] ⓓ :
 - Voyant ⓕ/ⓖ allumé fixe = mode standard (mode autonome marque Somfy activé).
 - Voyant ⓕ/ⓖ clignotant = mode autonome spécifique activé.
- 4) Pour changer de mode : faire un appui maintenu sur le bouton [A] ⓓ jusqu'au changement d'état du voyant : il indique le nouveau mode.
- 5) Reclipper la plaque arrière.

4.4. Fixation (Figure F)

⚠ Ce produit ne doit pas être installé à une hauteur supérieure à 2 m.

- 1) Enlever le film de protection de l'adhésif au dos du support mural.
- 2) Fixer le support mural sur une surface plane, propre et sèche. Presser pour un collage optimal.
- 3) Poser Situo Variation io sur le support.

5. Utilisation

ⓓ Avant toute opération avec Situo 5 Variation A/M io, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

5.1. Mode d'utilisation

Situo Variation io a 4 modes d'utilisation préprogrammés. Ils permettent de choisir le bon mode d'utilisation en fonction du type d'applications du groupe à piloter.

- **Mode 1** : Permet de piloter toutes les applications io-homecontrol®, par exemple les volets roulants, stores, portes de garage, portails, fenêtres... Le variateur n'est pas actif.
- **Mode 2** : Le variateur est actif et permet de faire varier l'intensité de l'éclairage et du chauffage.
- **Mode 3** : Le variateur est actif et permet de piloter l'inclinaison des lames des brises soleil orientables et des volets roulants à lames orientables.
- **Mode 4** : Le variateur est actif et permet de piloter l'inclinaison des lames des stores vénitiens intérieurs.

5.2. Touches ^ / v (Figure G)

Selon le type d'application à piloter :

- ^ : Monter / Allumer / Ouvrir
 - v : Descendre / Éteindre / Fermer
- Cas particulier des RGB LED Receiver io et Tunable White LED Receiver io :
- Appuis brefs sur ^ ou v : Allumer ou éteindre.
 - Appuis maintenus sur ^ ou v : Faire varier la couleur.

EN The Situo 1 Variation io remote control can be used to control a group of one or more io-homecontrol® applications (blinds, roller shutters, lights, venetian blinds, etc.). The Situo 5 Variation A/M io remote control can be used to control up to 5 groups of one or more io-homecontrol® applications.

1. Safety and liability

1.1. Liability
These instructions must be kept by the user. Failure to follow these instructions or use of the product outside its field of application is forbidden, and will invalidate the warranty and discharge Somfy of all liability.

This Somfy product must be installed by a professional drive and home automation installer. Moreover, the installer must comply with the standards and legislation currently in force in the country in which the product is being installed, and inform his customers of the operating and maintenance conditions for the product.

Never begin installing without first checking the compatibility of this product with the associated equipment and accessories. If in doubt when installing this product and/or to obtain additional information, contact a Somfy adviser or go to the website www.somfy.com.

1.2. Safety instructions

If used with a motor, you should also consult the instructions provided with the motor.

Do not use or install this product outdoors.

Keep the product out of reach of children.

Do not use abrasive products or solvents to clean it. Do not knock or drop the product, expose it to flammable materials or sources of heat or moisture, or splash or immerse it.

Warning

This product contains a button battery.

Do not swallow the battery: risk of potentially fatal chemical burns in less than 2 hours.

If the battery is inserted into a part of the body or if in any doubt, call a doctor immediately.

Keep batteries (new and used) and the product out of the reach of children. If the battery compartment no longer closes, do not use the product and keep it away from children.

Risk of explosion, leaking flammable liquids or gases from the battery if it is kept at a high temperature (hot oven, fire), crushed, cut or subject to very low air pressure.

Non-rechargeable batteries must not be recharged.

2. Situo 1 Variation io and Situo 5 Variation A/M io in detail (Figure A)

- 2.1. Front view**
- ⓐ Wall mounting recess
 - ⓑ Up/On/Open button
 - ⓒ STOP/my button
 - ⓓ Variator
 - ⓔ Down/Off/Close button
 - ⓕ Button activation indicator light

- ⓖ Auto/man mode selector
- ⓗ Button activation and group selection indicator lights
- ⓓ Group selector
- 2.2. Rear view
- ⓓ PROG button
- 2.3. View with rear plate removed
- ⓑ Indicator lights 1, 2, 3, 4 (operating modes)
- ⓓ Operating mode selector (button [E])
- ⓓ Specific autonomous mode selector (button [A])
- ⓓ Wall mounting.

3. Selection of groups on Situo 5 Variation A/M io (Figure B)

ⓓ Before using the Situo 5 Variation A/M io remote control, check that the correct group has been selected.

- Short press on the group selector ⓓ : visualisation of the group selected.
- Several successive presses: change the group selected.

Indicator light ⓕ for each group from 1 to 4 is lit individually then all the indicator lights are lit if group 5 is selected.

4. Installation

4.1. Adding/removing a Situo Variation io remote control

ⓓ To program the first control: refer to the instructions for the io motor or receiver.

To add or delete the a Situo Variation io to or from an application: (Figure C)

- 1) On the individual control already associated with the application:
 - Press the PROG button (≈ 2 s) until the application moves up and down.
- 2) On the Situo Variation io to be added or removed:
 - ⓓ For the Situo 5 Variation A/M io, first select the group ⓓ.
 - Briefly press the PROG button: the application moves up and down and the Situo Variation io is added or removed.

4.2. Changing operating mode (Figure D)

ⓓ For information concerning the different operating modes: see 5.1.

Each group is set to mode 3 as standard.

- 1) For the Situo 5 Variation A/M io, first select the group ⓓ.
- 2) Remove the plate from the rear of the remote control.
- 3) Press button [E] ⓓ :
 - Short press: consultation of the mode linked to the group.
 - Press several times: change the mode linked to the group (see 5.1.).
- 4) Clip the rear plate back into place.

4.3. Case of an autonomous application other than Somfy (Figure E)

- ⓓ Only perform this procedure to control an autonomous application from a partner brand other than Somfy.
- ⓓ On Situo 5 Variation A/M io, activate this specific autonomous mode on each group associated with this type of application.

- 1) For the Situo 5 Variation A/M io, first select the group ⓓ.
- 2) Remove the plate from the rear of the remote control.
- 3) To consult the current mode: Briefly press button [A] ⓓ :
 - Indicator light ⓕ/ⓖ lit constantly = standard mode (Somfy brand autonomous mode activated).
 - Indicator light ⓕ/ⓖ flashing = specific autonomous mode activated.
- 4) To change mode: press and hold button [A] ⓓ until the status of the indicator light changes: it indicates the new mode.
- 5) Clip the rear plate back into place.

4.4. Fastening (Figure F)

⚠ This product must not be installed at a height greater than 2 m.

- 1) Remove the protective film from the adhesive on the back of the wall mounting.
- 2) Fasten the wall mounting to a flat, clean and dry surface. Press for optimum bonding.
- 3) Place the Situo Variation io on the mounting.

5. Use

ⓓ Before using the Situo 5 Variation A/M io, check that the correct group has been selected.

5.1. Operating mode


The Situo Variation io has 4 pre-programmed operating modes. It enables users to choose the right operating mode according to the type of group application to be controlled.

- **Mode 1**: Allows the user to control all io-homecontrol® applications, for example roller shutters, blinds, garage doors, gates, windows... The variator is not active.
- **Mode 2**: The variator is active and enables the user to vary the intensity of the lighting and heating.
- **Mode 3**: The variator is active and enables the user to control the angle of the external venetian blind slats and the tilt-adjustable roller shutters.
- **Mode 4**: The variator is active and enables the user to control the angle of the interior venetian blind slats.

5.2. Buttons ^ / v (Figure G)

Depending on the type of application to be operated:

- ^ : Up / On / Open
 - v : Down / Off / Close
- Specific case of RGB LED Receiver io and Tunable White LED Receiver io:
- Brief presses on ^ or v : Switch on or off.
 - Long presses on ^ or v : Vary the colour.

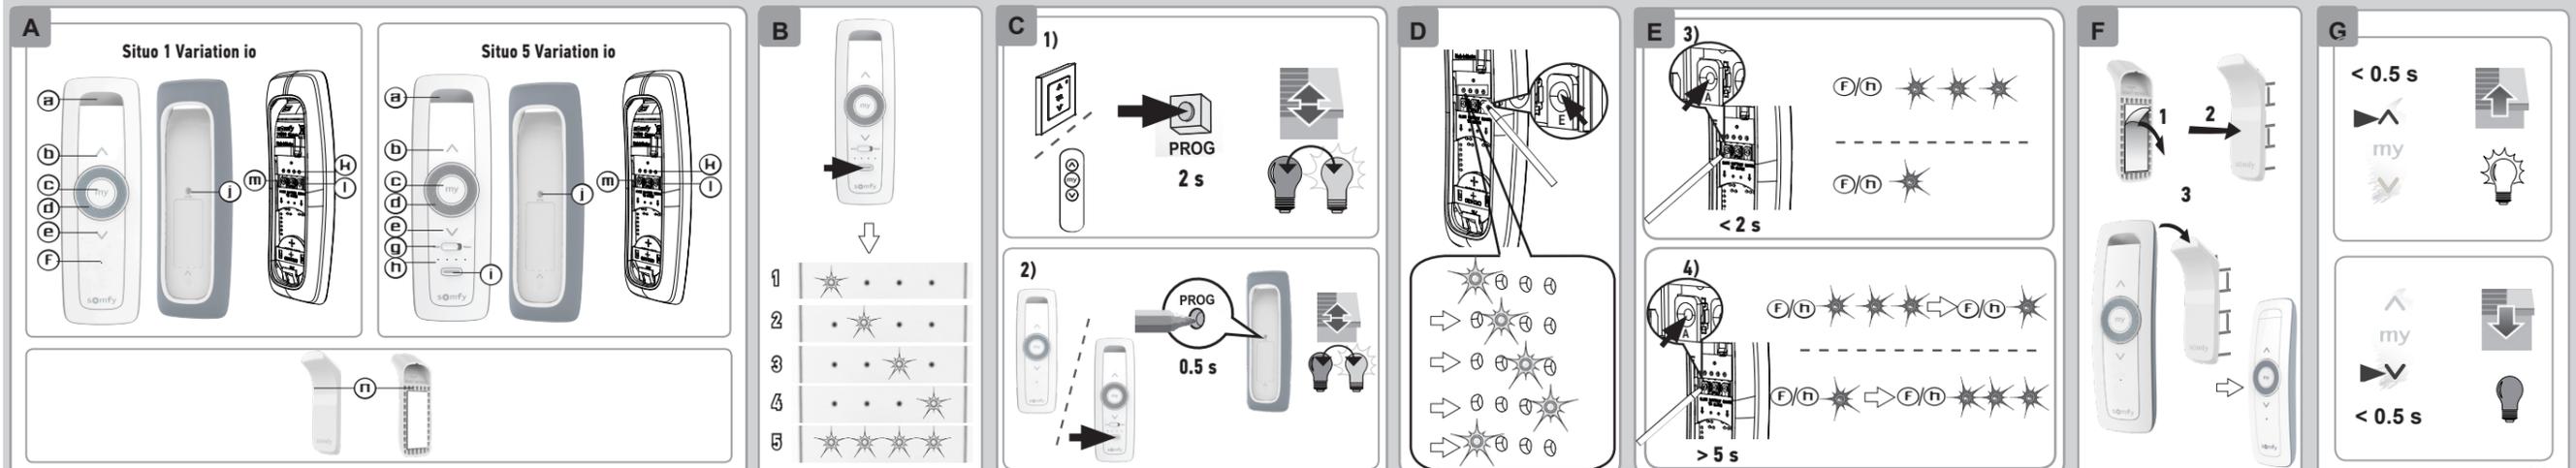

FR 5.3. Variateur (Figure H)

- Permet :
- La variation de l'inclinaison des lames orientables.
 - La variation de l'intensité de la lumière et du chauffage.
- ① Défilement 1 cran : 1 pas de basculement des lames, variation de l'éclairage et du chauffage par cran de variateur.
- ① Défilement n cran : n étapes de basculement des lames, n étapes de variation de l'éclairage et du chauffage.
- ① Défilement rapide : basculement complet des lames, éclairage éteint ou au maximum, et chauffage éteint ou au maximum.

5.4. Touche STOP/my (Figure I)

- Appuyer **brèvement** sur **my** pour stopper l'activation de l'application.
- Si l'application est à l'arrêt, appuyer **brèvement** sur **my** pour l'activer jusqu'à sa position favorite (my).

5.5. Enregistrement, modification ou suppression de la position favorite (my) (Figure J)

- Placer l'application dans la position souhaitée puis appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour l'enregistrer en position favorite (my).
- Placer l'application dans sa position favorite (my) et appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour la supprimer.

5.6. Sélecteur de mode auto/manu (Figure K)

Pour changer de mode, déplacer le sélecteur de mode vers auto ou manu ① :

- Mode auto** : les applications des groupes répondent à tous les autres points de commandes et capteurs avec lesquels elles sont associées (commandes individuelles, commandes générales, horloges).
- Mode manu** : bloque tous les ordres lancés par les automatismes (commandes de type TaHoma, horloges, automatismes soleil, capteurs) avec lesquels les applications des groupes sont associées.

6. Réglages avancés

6.1. Changement du sens de rotation des lames (stores vénitiens) (Figure L)

① Cette opération n'est possible que sur les modes d'utilisation 3 et 4.

Si le mouvement donné au variateur ne correspond pas au sens de rotation des lames :

- Pour Situò 5 Variation A/M io, sélectionner d'abord le groupe ①.
- Retirer la plaque arrière de la télécommande.
- Appuyer sur le bouton **[E]** ① jusqu'au clignotement du voyant (>5s) (une fois le bouton **[E]** ① relâché, le voyant reste allumé en continu).
- Appuyer sur **✓** (va-et-vient des lames).
- Appuyer sur le bouton **[E]** ① jusqu'au changement

d'état du voyant (> 2s) pour valider (voyant allumé en continu => clignotement du voyant).

- Tester le sens de rotation des lames avec le variateur.
- Reclipper la plaque arrière.

6.2. Réglage du pas d'inclinaison des lames (stores vénitiens) (Figure M)

① Cette opération n'est possible que sur les modes d'utilisation 3 et 4.

- Pour Situò 5 Variation A/M io, sélectionner d'abord le groupe ①.
- Retirer la plaque arrière de la télécommande.
- Appuyer sur le bouton **[E]** ① jusqu'au clignotement du voyant (>5s) (une fois le bouton **[E]** ① relâché, le voyant reste allumé en continu).
- «Jouer» sur le variateur pour ajuster le pas des lames du store (feedback sur les lames).
 - Mouvement du variateur vers la droite : Augmentation du pas.
 - Mouvement du variateur vers la gauche : Diminution du pas.
- Appuyer sur le bouton **[E]** ① jusqu'au changement d'état du voyant (>2s) (voyant allumé en continu => clignotement du voyant pour valider).
- Reclipper la plaque arrière.

6.3. Copie des réglages sur un autres groupe (Figure N)

① Il est possible de copier les réglages effectués en mode d'utilisation 3 ou 4. Cette copie est faite sur tous les groupes utilisant le mode d'utilisation 3 ou 4.

Les paramètres copiés sont :

- Le sens de rotation des lames.
- Le réglage du pas d'inclinaison des lames.

- Sélectionner d'abord le groupe ①.
- Retirer la plaque arrière de la télécommande.
- Appuyer sur le bouton **[E]** ① jusqu'au clignotement du voyant (>5s) (une fois le bouton **[E]** ① relâché, le voyant reste allumé en continu).
- Appuyer de nouveau sur le bouton **[E]** ① jusqu'à la fin du clignotement du voyant (>5s).
- Reclipper la plaque arrière.

6.4. Retour en configuration d'origine (Figure O)

① Sur Situò 5 Variation A/M io, le retour en configuration d'origine s'applique sur les 5 groupes.

Les réglages d'origine :

- Groupe 1 actif (pour Situò 5 Variation A/M io)
- Mode d'utilisation sur 3
- Mode autonome spécifique désactivé
- Sens de rotation des lames par défaut
- Réglage du pas d'inclinaison des lames par défaut.

- Retirer la plaque arrière de la télécommande.
- Appuyer simultanément sur les boutons **[A]** ① et **[E]** ① (les voyants des modes d'utilisation 1 et 3 clignotent).
- Reclipper la plaque arrière.

7. Astuces et conseils

Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

8. Remplacement de la pile (Figure P)

- ⚠ Lire le chapitre **Consignes de sécurité**.
- ⚠ Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

- En suivant la figure, retirer la plaque arrière de la télécommande.
- Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- Insérer une pile CR 2430 3V, la face marquée du plus (+) visible. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Appuyer la pile au fond de son logement.
- Reclipper la plaque arrière.

⚠ Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via le système local de collecte.

⚠ Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers habituels. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage.

8. Données techniques

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisée: 868,700 MHz - 869,200 MHz p.a.r.<25 mW.
Portée radio (champs libre, en fonction de l'environnement) : 150 m.
Température d'utilisation : 0°C à + 48°C
Alimentation : 1 pile type CR2430, 3 V.

CE Par la présente SOMFY ACTIVITES SA déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

EN 5.3. Variator (Figure H)

- Used to:
- adjust the angle of the adjustable slats.
 - vary the intensity of the lighting and heating.
- ① Scroll 1 notch: slats tilted 1 notch, lighting and heating changed per variator notch.
- ① Scroll n notches: tilt the slats by n steps, vary the lighting and heating by n steps.
- ① Rapid scrolling: tilt the slats fully or switch the lighting/heating on/off completely.

5.4. STOP button /my (Figure I)

- Briefly press **my** to stop the application from being activated.
- If the application has been stopped, briefly press **my** to activate it until the favourite position (my).

5.5. Programming, modifying or deleting the favourite position (my) (Figure J)

- Place the application in the required position then press **my** (≈ 5 s) to set the favourite position (my).
- Place the application in the favourite position (my) and press **my** (≈ 5 s) to delete it.

5.6. Auto/man mode selector (Figure K)

To change mode, move the mode selector towards auto or man ①:

- Auto mode**: the applications in the groups respond to all other control points and sensors with which they are associated (individual orders, general orders, timers).
- Man mode**: blocks all orders issued by the automation equipment (TaHoma controls, timers, sun automations, sensors) with which the applications in the groups are associated.

6. Advanced settings

6.1. Changing the direction of rotation of the slats (venetian blinds) (Figure L)

① This operation is only possible in operating modes 3 and 4.

If the movement applied to the variator does not correspond to the direction of rotation of the slats:

- For the Situò 5 Variation A/M io, first select the group ①.
- Remove the plate from the rear of the remote control.
- Press button **[E]** ① until the indicator light flashes (>5s) (once button **[E]** ① has been released, the indicator light remains lit constantly).
- Press **✓** (up and down movement of the slats).
- Press button **[E]** ① until the status of the indicator light changes (> 2s) to confirm (indicator light lit constantly => indicator light flashing).

- Test the direction of rotation of the slats using the variator.
- Clip the rear plate back into place.

6.2. Setting the pitch of inclination of the slats (venetian blinds) (Figure M)

① This operation is only possible in operating modes 3 and 4.

- For Situò 5 Variation A/M io, first select the group ①.
- Remove the plate from the rear of the remote control.
- Press button **[E]** ① until the indicator light flashes (>5s) (once button **[E]** ① has been released, the indicator light remains lit constantly).
- “Play” with the variator to adjust the pitch of the slats on the blind (feedback on the slats).
 - Movement of the variator to the right: increase the pitch.
 - Movement of the variator to the left: reduce the pitch.
- Press button **[E]** ① until the status of the indicator light changes (>2s) (indicator light lit constantly => indicator light flashing to confirm).
- Clip the rear plate back into place.

6.3. Copying the settings onto another group (Figure N)

① The settings made in operating mode 3 or 4 can be copied. This copy is made across all the groups using operating mode 3 or 4.

The parameters copied are:

- the direction of rotation of the slats;
- the slat pitch setting.

- First select the group ①.
- Remove the plate from the rear of the remote control.
- Press button **[E]** ① until the indicator light flashes (>5s) (once button **[E]** ① has been released, the indicator light remains lit constantly).
- Press button **[E]** ① again until the indicator light flashes (>5s).
- Clip the rear plate back into place.

6.4. Resetting to the original configuration (Figure O)

① On Situò 5 Variation A/M io, the reset to original configuration applies to the 5 groups.

The original settings:

- group 1 active (for Situò 5 Variation A/M io)
- operating mode set to 3
- specific autonomous mode deactivated
- default direction of rotation of the slats
- default slat pitch setting.

- Remove the plate from the rear of the remote control.
- Press buttons **[A]** ① and **[E]** ① simultaneously (the indicator lights of user modes 1 and 3 flash).
- Clip the rear plate back into place.

7. Tips and recommendations

To replace the last control point lost or broken, contact a drive and home automation professional.

8. Replacing the battery (Figure P)

- ⚠ Read the chapter **Safety instructions**.
- ⚠ Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- Remove the plate from the rear of the remote control, as shown in the illustration.
- Push the used battery out of its housing using a plastic object.
- Insert a CR 2430 3V battery, with the plus (+) side visible. Ensure your comply with the polarity. The power supply terminals must not be short-circuited.
- Push the battery fully into its housing.
- Clip the rear plate back into place.

⚠ Please separate storage cells and batteries from other types of waste and recycle them via your local collection facility.

⚠ We care about our environment. Do not dispose of your appliance with the usual household waste. Take to an accredited collection point for recycling.

8. Technical data

Frequency range and maximum power used: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p.<25 mW.
Radio range (line-of-sight, depending on the environment): 150 m.
Operating temperature: 0°C to +48°C
Power supply: 1 type CR2430 battery, 3 V.

CE SOMFY ACTIVITES SA hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of the Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce.

