

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



Dénuder les fils sur 12mm environ



Mécanismes équipés de bornes à connexions automatiques



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple


2 CÂBLAGE

 N neutre – câble bleu

 L phase – câble rouge

 terre – câble vert/jaune


250V~
16A

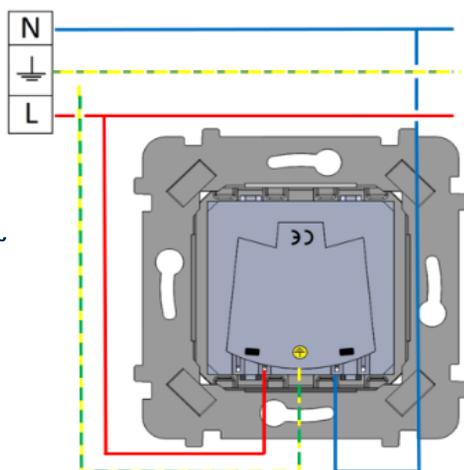


3 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement et visser la platine selon le schéma ci-contre.

Vis fournies avec la boîte d'encastrement.

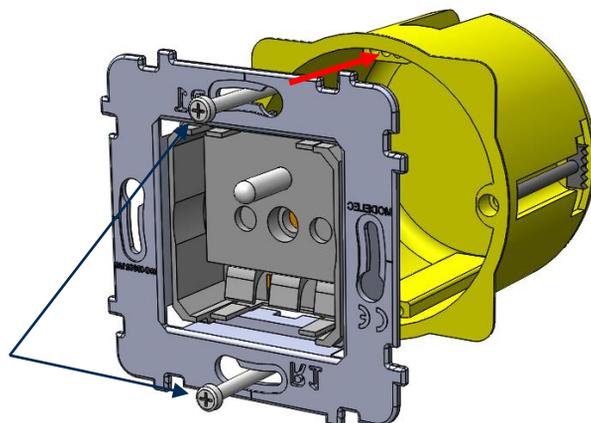

4 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES




Référence et libellé:

087-320G S PRISE 2P+T



087-320B S PRISE 2P+T



087-320W S PRISE 2P+T

Compatible avec:

Collection Confidence

Collection Hitera, Karo et Désir

Collection Iris


5 HOMOLOGATIONS

Le produit est conforme à la norme NF C 61-314 :2003

Recommandations de placement pour être conforme à la norme NF C 15-100 ou CENELEC :
PRISE 2P+T MODUL 16A

INDICE IP : IP21

A placer dans la Zone « Hors volume » uniquement

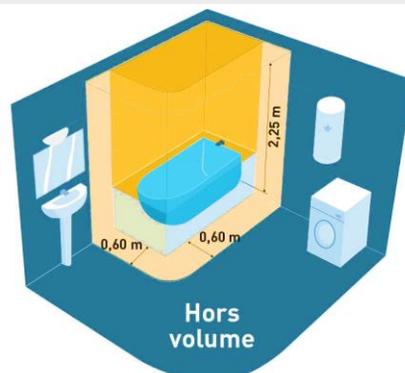

Volume 0

Volume 1

Volume 2

