


Compteur totalisateur KCM-51-C



- Compteur totalisateur électromécanique
- 5 décades
- Fréquence de comptage 10 Hz
- Réinitialisation manuelle
- Tension d'alimentation 24 V C.C.
- Fixation à l'aide d'une bride pour faciliter le montage
- Degré de protection IP42 selon DIN EN 60 529 (face avant uniquement)
- Tenue aux chocs selon EN 60068-2-27
- Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6



Dimensions

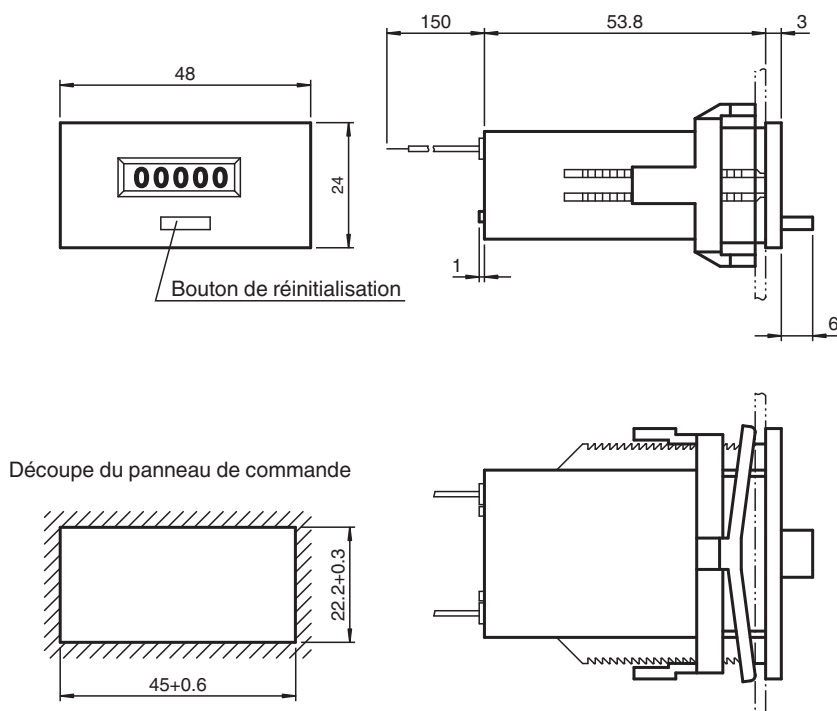

Données techniques

Éléments de visualisation/réglage

type	indication numérique
nombre de décades	5
valeur affichée	hauteur numérique 4 mm
réinitialisation	manuel


Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	24 V C.C.
Puissance absorbée	P_0	0,6 W

Données techniques

Entrée		
longueur d'impulsion/intervalle entre impulsions		50 ms / 50 ms
fréquence de comptage		10 Hz
Conditions environnementales		
Température ambiante		-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage		-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Humidité rel. de l'air		≤ 80 % (pas condensable)
Caractéristiques mécaniques		
Raccordement		fil AWG 22 150 mm long
Masse		62 g
Dimensions		48 mm x 24 mm x 59 mm
Fixation		bride de fixation
Durée de vie		&t; 50 x 10 ⁶ impulsions

Connexion

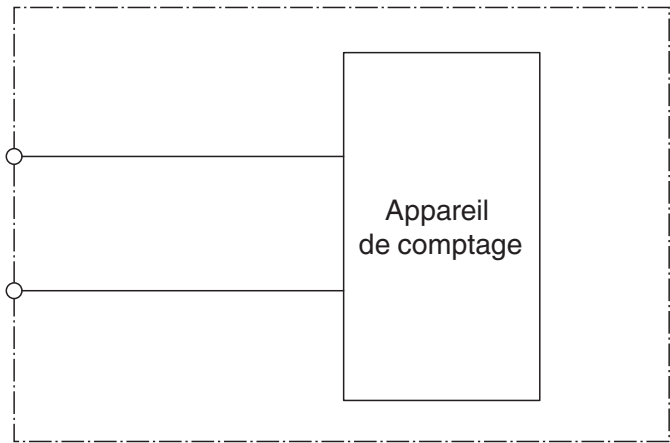

Date de publication: 2023-11-21 Date d'édition: 2023-11-21 : 097905_fra.pdf