

Marque de commande

U-G1F

Socle de boîtier de raccordement AS-Interface pour câble plat (AS-Interface)

Fonction


La section inférieure de l'U-G1F permet de connecter les esclaves des séries G1 et G4 à l'AS-Interface sans alimentation supplémentaire (EMS). Elle dispose de deux connexions à l'AS-Interface, liées ensemble. Elle peut ainsi servir de distributeur d'un bras AS-Interface à l'autre. Lorsqu'une section supérieure (boîtier de raccordement ou couvercle VAZ-DK-G1) est montée, les câbles plats sont enfoncés dans les lames de pénétration de l'isolation pour créer un contact.

Accessoire


VAZ-DK-G1

Couvercle pour bases -G1F-etG1P-

Dimensions

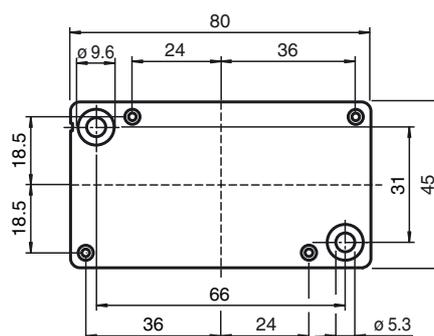

Raccordement électrique

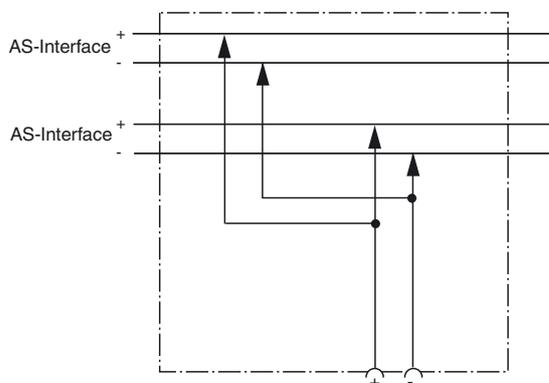

Assure les contacts avec le boîtier de raccordement

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

numéro de fichier UL E223772

Caractéristiques électriques

intensité de courant maximal admissible ≤ 2 A pour max. 40 V

Conditions environnementales

Température ambiante -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)

Température de stockage -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP67 conformément à EN 60529 (uniquement en relation avec le module ou le capot)

Raccordement 2 câbles plats d'interface AS

Matériau

Boîtier PBT

Dimensions ca. 80, 45, 20 mm (L, B, H)

Fixation profilé chapeau ou montage par vissage

Composantes système compatibles**VBA-4E-G4-Pt100**

Boîtier de raccordement G4 IP65
4 entrées pour Pt100

VAZ-T4-G1

Répartiteur AS-Interface / Quatre connecteurs ronds M12

VAA-4A-G1-R

Module standard IP67
4 sorties relais

VAA-4E-G4-ZE-IFM

module G4 IP67
4 entrées (PNP)

VAA-4E-G4-ZE

module G4 IP67
4 entrées (PNP)

VBA-4E-G4-ZE

module G4 IP67
4 entrées (PNP)

VAA-LT2-G1

Boîte à boutons-poussoirs lumineux

VBA-LT2-G1

Boîte à boutons-poussoirs lumineux

VBA-LT2-G1-Y

Boîte à boutons-poussoirs lumineux

VAA-4E-G4-Z

Module G4 IP67
4 entrées (2 fils)

VAA-2*2E-G1-AE

Module standard IP67
2 x 2 entrées (PNP)

VAA-4E-G1-ZE

Module standard IP67
4 entrées (PNP)

VAA-4E-G4-ZE0

Module G4 IP67
4 entrées (NPN)

VAA-4E-G4-N

Module G4 IP67
4 entrées (NAMUR)

VAA-2EA-G1-ZE/P-S

Module pneumatique
2 entrées/2 sorties pneumatiques

VBA-4E2A-G1-ZE/P-S

Boîtier de raccordement pneumatique
4 entrées/2 sorties pneumatiques

VAA-4E2A-G1-ZE/P-S

Boîtier de raccordement pneumatique
4 entrées/2 sorties pneumatiques

VAA-2E-G4-SN

Module de sécurité G4 IP67
avec 2 entrées, raccordement par presse-étoupe

VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

Module pneumatique
2 entrées/2 sorties pneumatiques