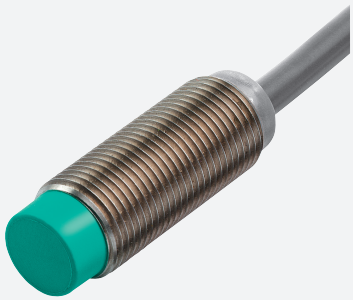

Détecteur inductif

NCN8-12GM35-Z4

- 8 mm, non noyable
- 2 fils CC
- Portée augmentée

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales		
Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		Deux fils
Portée nominale	s_n	8 mm
Montage		non noyable
Polarité de sortie		CC
Portée de travail	s_a	0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction r_{Al}		0,49
Facteur de réduction r_{Cu}		0,49
Facteur de réduction $r_{1.4301}$		0,74
Type de sortie		2 fils
Valeurs caractéristiques		
Tension d'emploi	U_B	3,5 ... 30 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 750 Hz
Course différentielle	H	typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polarité		à inversement de polarité
Protection contre les courts-circuits		pulsé

Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-02 : 109739_fra.pdf

Données techniques

Chute de tension	U_d	≤ 3,5 V
Dérive en température		± 15%
Courant d'emploi	I_L	2 ... 100 mA
Courant résiduel	I_r	0,4 ... 0,6 mA typ. 0,5 mA
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune
Indicateur d'alarme de stabilité		LED rouge
point de contact de commutation de réserve fonctionnelle		0,8 s_r ... 0,9 s_r
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle		
$MTTF_d$		1010 a
Durée de mission (T_M)		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble
Matériau du boîtier		laiton nickelé
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
Câble		
Diamètre du câble		3,7 mm + 0,2 mm
rayon de courbure		> 10 x Kabeldurchmesser
Matérial		PVC
Couleur		gris
Nombre de composants		2
Section des fils		0,34 mm^2
Longueur	L	2 m
Dimensions		
Longueur		35 mm
Diamètre		12 mm

Connexion



Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-02 : 109739_fra.pdf

Exploitation

Rapport entre le signal de sortie/fonction LED et écart de commutation stable ss/écart de commutation effectif sr : (type ss. 80% de sr)

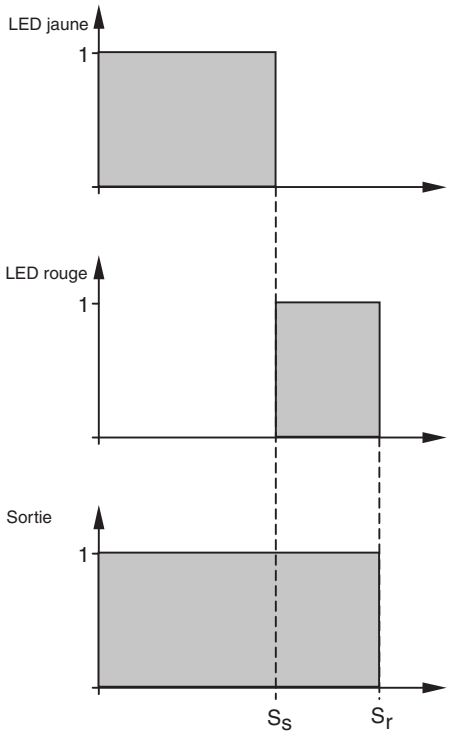

Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-02 : 109739_fra.pdf