

# Câble interface UC-30GM-R2




## Fonction

Le câble d'interface UC-30GM-R2 permet de paramétrer les détecteurs ultrasoniques de types UC...-30GM-..R2-V15 à l'aide du logiciel de service ULTRA3000. Le câble crée une connexion entre l'interface PC-internal RS 232 et le connecteur de la fiche de programmation/température sur le détecteur.

Sur les PC sans interface RS 232, la connexion peut également être établie sur un port USB libre. À cet effet, un adaptateur d'interface USB-0,8M-PVC ABG-SUBD9 est nécessaire.

## Dimensions

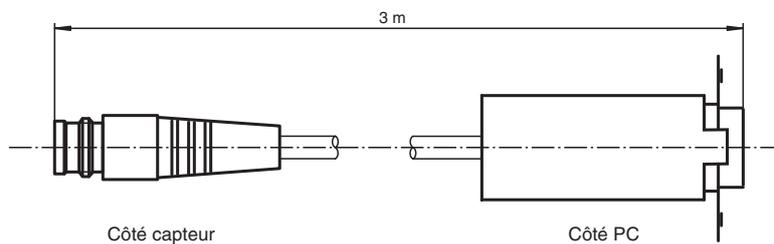

## Données techniques

### Caractéristiques mécaniques

Raccordement	Douille Sub-D, 9 pôles
Matériau	
Câble	PUR
Câble	
Couleur	noir
Longueur du câble	3 m

## Accessoires

ULTRA3000	Software pour détecteurs ultrasonique, série confort
-----------	--

**Accessoires**

	<b>UVW90-M30</b>	Réflecteur passif ultrasonique
	<b>UVW90-K30</b>	Réflecteur passif ultrasonique
	<b>M30K-VE</b>	Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques