

BEGA**13 558**

Lampe LED

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Lampe LED - pour variation -
 en version radiocommandée Zigbee 3.0
 pour utilisation dans des luminaires avec
 culot de lampe conventionnel E 14.
 Dans le cas où la source lumineuse est prévue
 pour l'utilisation à l'extérieur, le luminaire devra
 avoir un indice de protection d'au moins IP 65.

Description du produit

Matériau du boîtier : PC
 Finition de l'enveloppe de verre : mat

Données techniques d'éclairage

Flux lumineux nominal : 470 lm
 Flux lumineux de référence : 470 lm
 Température de couleur : 2700 K
 Couleur de lumière : blanc chaud
 Indice de rendu des couleurs : (IRC) > 80

Données électriques

Puissance nominale : 5,3 W
 Puissance absorbée assignée : 5,3 W
 Tension nominale : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Intensité électrique nominale :
 Durée de vie nominale : 25 000 h
 Durée de vie assignée : 25 000 h
 Cycles de commutation avant panne : 25 000
 Temps de chauffage avant d'atteindre
 60 % du flux lumineux maximal : 1 s
 Temps d'allumage : 0,5 s

Classe d'efficacité énergétique : F
 Consommation : 5,3 kWh/1000 h
 Température ambiante : -20 °C à +40 °C

CE – Sigle de conformité

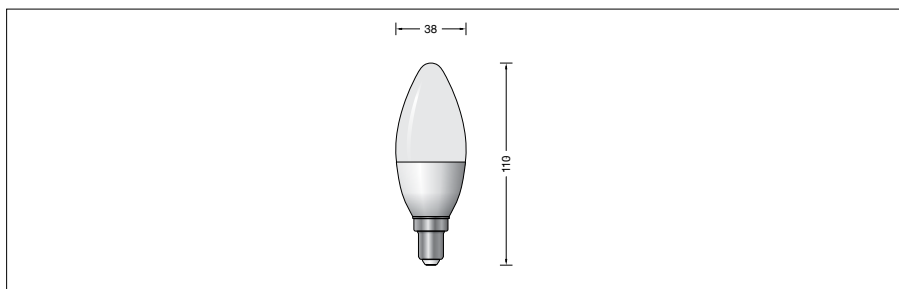
Dispositif

L'alimentation électrique de la lampe LED
 Zigbee 3.0 active la recherche des réseaux
 Zigbee. Il est possible de l'intégrer à un réseau
 déjà existant Profile 3.0, Home Automation ou
 Light Link. Le processus d'établissement est
 dépendant de la passerelle déjà existante ou
 du coordinateur du fabricant.

Associée à l'application BEGA, la Smart Tower
 BEGA offre un réseau similaire à Zigbee.

Rétablir les paramètres d'usine

Allumer et éteindre 6 fois la source lumineuse
 dans un intervalle de 0,5 à 2 secondes. La
 réussite de la réinitialisation est confirmée par
 deux clignotements de la source lumineuse.

**No de commande 13 558**