


Adaptateur de montage

V1-PG13,5-Y124355




- Version en matière synthétique
- Montage sur face avant/vissé
- Connecteur M12, montage possible dans toute position
- Seulement deux broches affectées

Réceptif, M12/PG13.5, 2 broches ; plastique



Dimensions

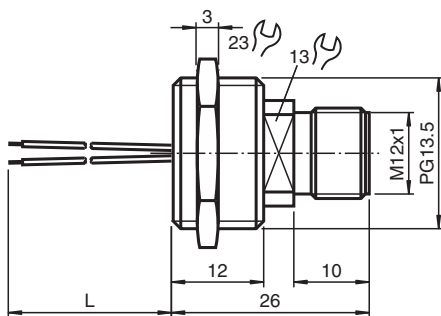

Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur mâle
Forme constructive		M12
Style		droit
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		4
Codage		Codé A
Connecteur 2		
Raccordement		Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 240 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 4 A

Conformité

Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101

Conditions environnementales

Température ambiante		-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
----------------------	--	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection		IP67 Pour une étanchéité par un joint torique
Raccordement		Fils simples avec embouts

Date de publication: 2025-01-10 Date d'édition: 2025-01-10 : 124355_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**


Données techniques

Câble		
Nombre de composants		2
Section des fils		0,25 mm²
Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 3: bleu
Longueur	L	250 mm
Montage		Montage avant PG13,5
Masse		21 g
Matériel		
Connecteur		
Connexion à vis		Plastique
Poignée		Plastique
joint d'étanchéité		NBR
surface de contact		plaqué or (Au)
Câble		
isolation de fil		PVC
Informations générales		
Volume de livraison		contre-écrou fourni

Affectation des broches

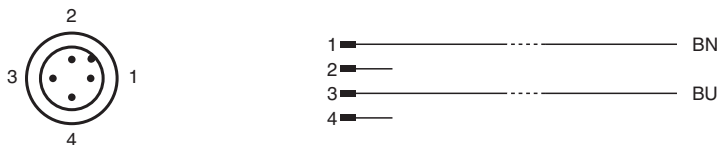

Montage

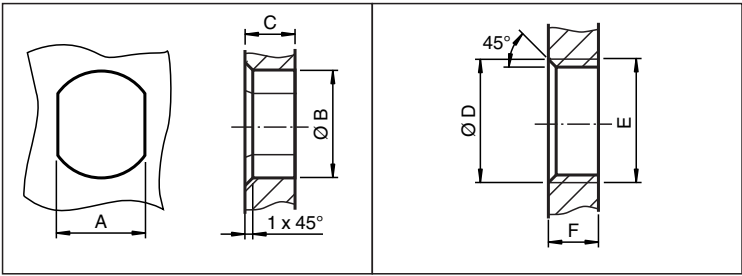

	A	B	C	D	E	F
M8	7.1 ^{+0.1}	Ø 8.2 ^{+0.1}	2 - 4 mm	-	M8x0.5	2 - 4 mm
M12	11 ^{+0.1}	Ø 12.2 ^{+0.1}	< 4 mm	-	M12x1	< 4.5 mm
M16	13.5 ^{+0.1}	Ø 16.1	< 4.5 mm	Ø 17 ^{+0.2}	M16x1.5	> 2.5 mm
M20	13.5 ^{+0.1}	Ø 20.1	-	Ø 20 ^{+0.2}	M20x1.5	< 6 mm
PG9	13.5 ^{+0.1}	Ø 15.3 ^{+0.1}	< 4.5 mm	Ø 16	PG9	> 2.5 mm
PG13.5	18.8 ^{+0.1}	Ø 20.5 ^{+0.1}	-	Ø 22 ^{±0.1}	PG13.5	-