


Deckeneinbauleuchte für die Verwendung im Innenbereich  
Recessed ceiling luminaire for indoor use  
Plafonnier à encastrer pour utilisation à l'intérieur

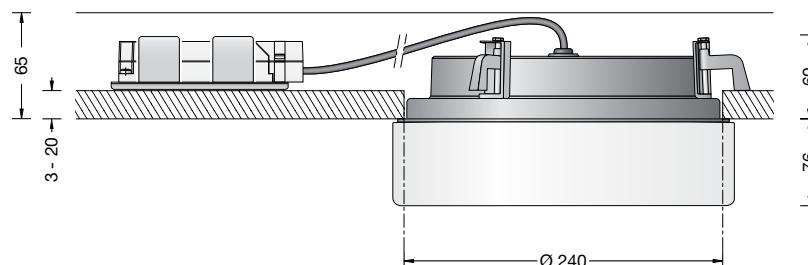

## Gebrauchsanweisung

### Anwendung

LED-Deckeneinbauleuchte · Innenleuchte mit mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt und Metallgehäuse und externem LED-Netzteil.  
Leuchte mit einstellbarer Farbtemperatur (Tunable White).  
Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird.  
Für den Einbau in Decken mit geringen Tiefen im Innenbereich.

### Produktbeschreibung

LED-Deckeneinbauleuchte mit einem externen DALI steuerbaren Netzteil  
Leuchtengehäuse aus Metall  
Opalglas, seidenmatt, mit Gewinde  
Silikonabdichtung  
Einbauöffnung ø 240 mm  
Erforderliche Tiefe Einbaufreiraum 65 mm  
Befestigung über drei keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen  
Anschlussklemme für digitale Steuerung  
LED-Netzteil  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
Im Gleichspannungsbetrieb wird die LED-Leistung auf 50 % begrenzt  
DALI steuerbar (Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209)  
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden  
Schutzklass II

– Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
Gewicht: 2,9 kg

### Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Instructions for use

### Application

LED recessed ceiling luminaire · indoor luminaire with hand-blown opal glass, satin matt and metal housing and external LED power supply unit.  
Luminaire with adjustable colour temperature (Tunable White).  
They are ideal for places where a soft and uniform lighting distribution is required.  
For installation into ceilings with a shallow depth in interior areas.

### Product description

Recessed LED ceiling luminaire with a remote DALI controllable power supply unit  
Luminaire housing made of metal  
Opal glass, satin matt, with screw neck  
Silicone gasket  
Ceiling aperture ø 240 mm  
Free space installation depth required 65 mm  
Fixing is achieved by using three adjustable wedge-shaped claws  
Connecting terminal for digital control  
LED power supply unit  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
During DC operation the LED power is reduced to 50 %  
DALI controllable (Device Type 8 for Tunable White according to IEC 62386-209)  
A basic isolation exists between power cable and control line  
Safety class II

– Safety mark  
 – Conformity mark  
Weight: 2.9 kg

### Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.  
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.  
The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.  
If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

## Fiche d'utilisation

### Utilisation

Plafonnier à encastrer LED · luminaire d'intérieur avec verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature métallique avec bloc d'alimentation LED externe.  
Luminaire avec température de couleur réglable (Tunable White).  
Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme.  
Pour encastrement dans des plafonds de faible profondeur à l'intérieur.

### Description du produit

Plafonnier LED à encastrer avec un boîtier d'alimentation externe contrôlable DALI  
Boîtier du luminaire en métal  
Verre opale, satiné mat, avec filetage  
Joint silicone  
Réservation ø 240 mm  
Espace libre d'encastrement nécessaire 65 mm  
La fixation s'effectue par trois griffes réglables en forme de clavette  
Bornier pour gestion numérique  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
En fonctionnement en courant continu, la puissance LED est limitée à 50 %  
Pilotage DALI (Dispositif Type 8 à l'usage de Tunable White conforme à IEC 62386-209)  
Une isolation d'origine existe entre le réseau et les câbles de commande  
Classe de protection II

– Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
Poids: 2,9 kg

### Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.  
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.  
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.  
Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

<b>Leuchtmittel</b>	<b>Lamp</b>	<b>lampe</b>
Modul-Anschlussleistung	29,7 W	29,7 W
Leuchten-Anschlussleistung	34 W	34 W
Bemessungstemperatur	t <sub>a</sub> =25 °C	t <sub>a</sub> =25 °C
Umgebungstemperatur	t <sub>a,max</sub> =25 °C	t <sub>a,max</sub> =25 °C
Modul-Bezeichnung	LED-0822/9TW	Module designation
Farbtemperatur	einstellbar 2700-6500 K	Colour temperature
Farbwiedergabeindex	R <sub>a</sub> > 90	Colour rendering index
Modul-Lichtstrom	3505 lm	Module luminous flux
Leuchten-Lichtstrom	2186 lm	Luminaire luminous flux
Leuchten-Lichtausbeute	64,3 lm/W	Luminaire luminous efficiency
		64,3 lm/W

### Einstellung der Farbtemperatur

Die LED-Farbtemperatur der Leuchte ist einstellbar von 2700 bis 6500 K („Tunable White“). Bitte beachten Sie: Für die Einstellung der LED-Farbtemperatur muss die eingesetzte Steuerung DALI Device Type 8 unterstützen. Wird keine Einstellung der LED-Farbtemperatur vorgenommen, gilt die Standardeinstellung von 3000 K.

### Setting the colour temperature

The LED colour temperature of the luminaire can be set from 2700 to 6500 K („Tunable White“). Please note: To be able to set the LED colour temperature, the controller used must support DALI Device Type 8. If no LED colour temperature setting is made, 3000 K will be used by default.

### Réglage de la température de couleur

La température de couleur LED du luminaire est réglable de 2700 à 6500 K (« Tunable White »). Attention : Pour le réglage de la température de couleur LED, la commande utilisée doit être compatible avec le dispositif DALI Type 8. Si aucun réglage de la température de couleur LED n'est effectué, le réglage par défaut de 3000 K est utilisé.

### Montage

Leuchtengehäuse darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden. LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen. Die Einbauöffnung wird durch den Anschlagring des Leuchtengehäuses abgedeckt. Die Befestigung der Leuchte im Baukörper erfolgt über drei keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen.

#### Einbau in Betondecken:

Hierfür steht das Einbaugehäuse **13 028** zur Verfügung.

#### Einbau in Zwischendecken:

Es ist eine Einbauöffnung von ø 240 mm mit einem Freiraum von mind. 65 mm erforderlich.

Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäuse zu Gebäudeteilen muss mindestens 50 mm betragen.

Die Krallen greifen hinter die Deckenverkleidung. Die Mindeststärke der Deckenverkleidung beträgt 3 mm. Bei geringerer Stärke, sowie beim Einbau in Gipskartondecken, muss die Deckenverkleidung rückseitig im Bereich der Krallen verstärkt werden.

Leuchte öffnen:

Glas durch Linksdrehung aus Leuchtengehäuse herauschrauben.

### Installation

Luminaire housing must not be installed in heat-insulating material. LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

The recessed opening is covered by the frame of the luminaire housing.

Fixing of the luminaire in the structure is achieved by using three adjustable wedge-shaped claws.

#### Installation into concrete ceilings:

For this purpose installation housing **13 028** is available.

#### Installation into inserted ceilings:

A recessed opening of ø 240 mm is necessary to accept the luminaire housing. Recessed depth min. 65 mm.

The lateral distance between recessed luminaire and other building parts must be at least 50 mm.

The claws catch the ceiling facing from the back side. Minimum thickness of the ceiling facing is 3 mm. If the ceiling facing has a thickness of less than 10 mm or in case of an installation into plasterboard ceilings, the facing thickness in the region of the claws must be increased from the back side.

Open luminaire:

Remove glass from luminaire housing by turning it counter-clockwise.

### Installation

Le boîtier du luminaire ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation. Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Eviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

La réservation est masquée par la bague d'arrêt de l'armature.

La fixation du luminaire dans la structure s'effectue par trois griffes réglables en forme de clavette.

#### Encastrement dans les plafonds en béton :

Pour ce type d'installation il existe le boîtier d'encastrement **13 028**.

#### Encastrement dans les parois creuses :

Une réservation de ø 240 mm avec un espace libre minimale de 65 mm est nécessaire. La distance latérale entre le luminaire à encastrer et des parties de bâtiment normalement inflammables doit être au minimum 50 mm.

Les griffes se coincent à l'arrière. L'épaisseur minimale de la paroi doit être 3 mm. Si la paroi est moins épaisse ainsi que pour une installation dans une plafond cloison sèche la paroi doit être renforcée à l'arrière à l'emplacement des griffes.

Ouvrir le luminaire:

Dévisser le verre du luminaire.

Gehäusedabdeckung des LED-Netzteils öffnen. Netzanschlussleitung einführen.

Elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen.

Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden.

Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.

Gehäuseabdeckung des LED-Netzteils schließen.

Externes LED-Netzteil sowie Leuchtengehäuse in die Deckenöffnung schieben.

#### Leuchtengehäuse und externes LED-Netzteil dürfen nicht durch wärmedämmende Stoffe abgedeckt werden.

Schrauben der Krallenbefestigung gleichmäßig anziehen.

Glas durch Rechtsdrehung in das Leuchtengehäuse einschrauben.

Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Open cover of the LED-power supply unit and lead mains supply cable into it.

Make electrical connection to the terminals. For digital control please use the connecting terminal DA, DA.

In case this terminal is not used the luminaire will be operated at full light output.

Close cover of the LED-power supply unit.

Push external LED power supply unit and luminaire housing into the ceiling cut-out.

#### Luminaire housing and external LED power supply unit must not be installed in heat-insulating material.

Tighten evenly screws of claw fasteners.

Screw the glass into the luminaire housing by turning it clockwise.

Make sure the seal is properly located.

Ouvrir le couvercle du bloc d'alimentation LED. Introduire le câble d'alimentation.

Procéder au raccordement électrique au bornier.

Pour le pilotage numérique utiliser le bornier DA, DA.

Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne à la puissance maximale.

Fermer le couvercle du bloc d'alimentation LED.

Introduire le boîtier d'alimentation LED externe et le luminaire dans l'ouverture du plafond.

#### Le boîtier du luminaire et le boîtier d'alimentation LED externe ne doivent pas être installé dans des matériaux d'isolation.

Serrer fermement et régulièrement les vis des griffes.

Visser le verre dans l'armature en le tournant vers la droite.

Veiller au bon emplacement du joint.

**Reinigung · Pflege**

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.  
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

**Cleaning · Maintenance**

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.  
Defective glass must be replaced.

**Nettoyage · Entretien**

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le des souillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.  
Un verre endommagé doit être remplacé.

**Austausch des LED-Moduls**

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.  
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.  
Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.  
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.  
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.  
Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen. Ein defektes Glas muss ersetzt werden.  
Leuchte schließen.

**Replacing the LED module**

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.  
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.  
The module can be replaced by qualified persons using standard tools.  
Disconnect the system and open the luminaire.  
Please follow the installation instructions for the LED module.  
Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.  
Defective glass must be replaced.  
Close the luminaire.

**Remplacement du module LED**

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.  
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.  
Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.  
Respecter la fiche d'utilisation du module LED.  
Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.  
Un verre endommagé doit être remplacé.  
Fermer le luminaire.

**Ergänzungsteile**

**13 028** Einbaugehäuse

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Accessories**

**13 028** Installation housing

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

**Accessoires**

**13 028** Boîtier d'encastrement

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

**Ersatzteile**

Ersatzglas  
LED-Netzteil  
LED-Modul

**Spares**

Spare glass  
LED power supply unit  
LED module

**Pièces de rechange**

Verre de rechange  
Bloc d'alimentation LED  
Module LED