


Détecteur inductif


NCN15-30GM40-Z0-10M



■ 15 mm non noyable

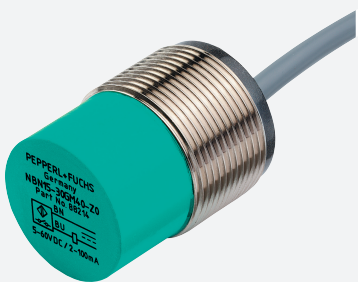

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales		
Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		Deux fils
Portée nominale	S _n	15 mm
Montage		non noyable
Polarité de sortie		CC
Portée de travail	S _a	0 ... 12,2 mm
Portée réelle	S _r	13,5 ... 16,5 mm typ.
Facteur de réduction r _{AI}		0,38
Facteur de réduction r _{Cu}		0,35
Facteur de réduction r _{1.4301}		0,68
Type de sortie		2 fils
Valeurs caractéristiques		
Tension d'emploi	U _B	5 ... 60 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 100 Hz
Course différentielle	H	1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polarité		non polarisé

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	$\leq 5\text{ V}$
Courant d'emploi	I_L	2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.	I_m	2 mA
Courant résiduel	I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Retard à la disponibilité	t_v	$\leq$
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune, multi-directionnelle
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnementales		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble
Matériau du boîtier		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
Câble		
Embouts de câble		oui
Diamètre du câble		4,8 mm $\pm$ 0,2 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre du câble
Matériau		PUR
Couleur		noir
Nombre de composants		2
Section des fils		0,34 mm ²
Longueur	L	10 m
Dimensions		
Longueur		40 mm
Diamètre		30 mm

Connexion



Date de publication: 2024-12-10 Date d'édition: 2024-12-10 : 128862_fra.pdf