




bride de fixation

BF 12-F

- Pour le montage des détecteurs cylindriques avec filetage métallique
- Montage sécurisé du détecteur avec un verrou à ressort
- Position de montage définie par butée fixe
- Réglable via un montage par emplacement

Bride de montage en plastique, 12 mm

Dimensions

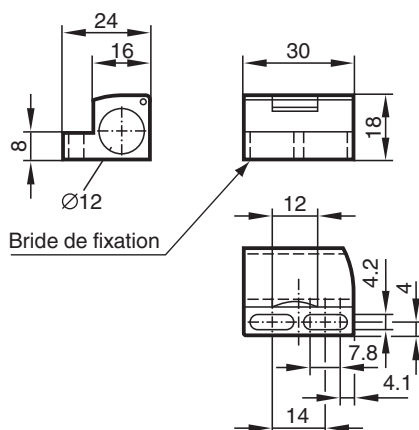

Données techniques

Caractéristiques générales

Diamètre intérieur	12 mm
--------------------	-------

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	polycarbonate (PC), noir
----------	--------------------------

Dimensions

Hauteur	18 mm
---------	-------

Largeur	24 mm
---------	-------

Longueur	30 mm
----------	-------

Forme constructive	Pour les détecteurs avec chanfrein à 45°
--------------------	--

Montage

Instructions pour le montage

- Positionner la bride de fixation à l'emplacement prévu à cet effet
- Marquer les trous dans la partie médiane des trous oblongs
- Percer les orifices de fixation
- Visser la bride de fixation sur les deux trous oblongs latéraux à l'aide de vis M4 appropriées sans serrer à fond
- Insérer le capteur puis le fixer à l'aide du volet dans la partie supérieure de la bride
- Orienter puis positionner définitivement
- Serrer à fond les vis