




Came BT115A

- Pour actionneur pneumatique quart de tour avec une plage de rotation de 180°
- Quatre plaques de détection fixes, décalées de 90°

came pour la série F31

Dimensions

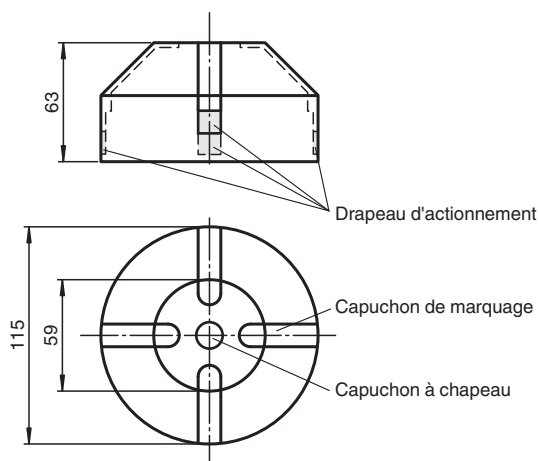

Données techniques

Caractéristiques générales

diamètre de jonc	max. 110 mm
hauteur de jonc	max. 7 mm

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

diamètre d'arbre	< 90 mm
hauteur d'arbre	30 mm et 50 mm
gabarit des trous de montage	30 x 130 mm

Matériau

Boîtier	Elément de fixation : PA
rondelle d'écartement	PA (2 pièces, épaisseur 10 mm)
bouchon borgne	PE (1 pièce, noire)
bouchon de repérage	PA (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixation	pour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25) pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commande	Acier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Masse	120 g

Date de publication: 2026-02-09 Date d'édition: 2026-02-09 : 263361_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Couple de serrage des vis de fixation	≤ 1,5 Nm
Dimensions	
Hauteur	63 mm
Diamètre	115 mm

Fonction

L'activateur est constitué d'un matériau plastique conducteur qui empêche la charge statique et permet une installation dans des environnements potentiellement explosifs.