




Came BT115B

- 3 signalisations de position avec un détecteur double de la série F31
- Niveaux de détection supérieur et inférieur réglables continuellement
- Une palette de commande fixe
- 2 x deux palettes de commande, décalées de 90°, réglables sur une plage de 90°
- Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite

came pour la série F31

Dimensions

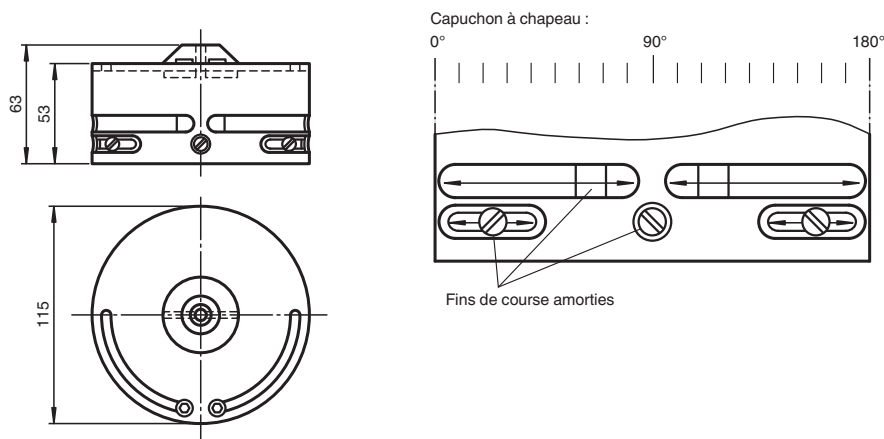

Données techniques

Caractéristiques générales

diamètre de jonc	max. 105 mm
hauteur de jonc	max. 5 mm

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

diamètre d'arbre	< 90 mm
hauteur d'arbre	30 mm et 50 mm
gabarit des trous de montage	30 x 130 mm

Matériau

Boîtier	POM
rondelle d'écartement	PA (2 pièces, épaisseur 10 mm)
vis de fixation	pour came : 1.4305 / AISI 303 (1 élément M6 x 35) pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commande	Acier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)

Dimensions

Hauteur	63 mm
Diamètre	115 mm