




Came BT115X

- Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
- Sens d'action inversé (fin de course non amortie)

came pour la série F31

Dimensions

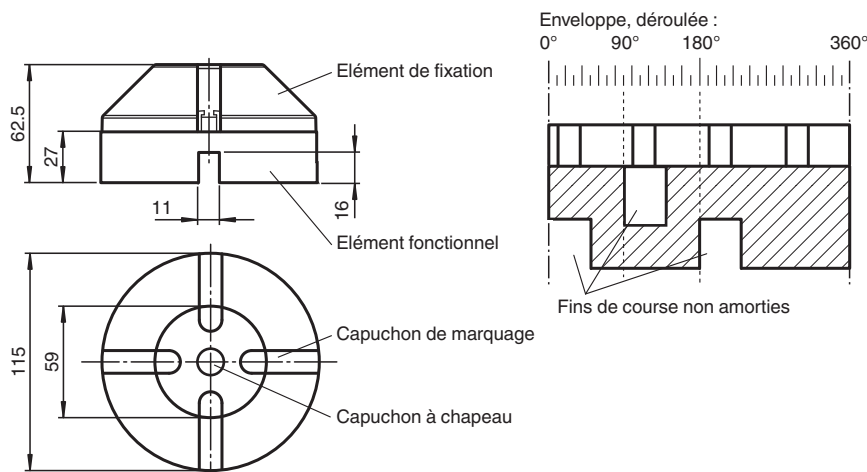

Données techniques

Caractéristiques générales

diamètre de jonc	max. 110 mm
hauteur de jonc	max. 7 mm

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

diamètre d'arbre	< 90 mm
hauteur d'arbre	30 mm et 50 mm
gabarit des trous de montage	30 x 130 mm

Matériau

Boîtier	Elément de fixation : PA
rondelle d'écartement	PA (2 pièces, épaisseur 10 mm)
bouchon borgne	PE (1 pièce, noire)
bouchon de repérage	PA (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixation	pour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25) pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commande	Acier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)

Date de publication: 2026-02-09 Date d'édition: 2026-02-09 : 259055_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Masse	140 g
Couple de serrage des vis de fixation	≤ 1,5 Nm
Dimensions	
Hauteur	62,5 mm
Diamètre	115 mm

Fonction

L'activateur est composé d'acier inoxydable et d'un matériau en plastique conducteur qui empêche la charge statique et permet une installation dans des environnements potentiellement explosifs.