




Fibre optique en matière plastique KLE-C01-1,0-2,0-K105



- Les faibles dimensions et la géométrie élancée facilitent l'intégration dans un encombrement restreint, mêmes aux endroits difficiles d'accès
- Optimisé pour la détection de petites pièces

Fibre optique en matière plastique en mode barrage

Dimensions

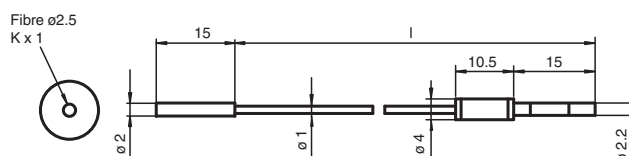

Données techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection		SU18: 20 mm SU18/35: 80 mm SU19: 20 mm
Longueur des fibres optiques	l	2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d	1,25 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		Cylindrique
rayon de courbure		min. 10 mm
Répartition des fibres	Fv	voir dimensions
Angle d'ouverture		67 °
Accessoires fournis		Cutter pour fibres optiques en matière plastique

Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau		
Sortie optique		Plastique
enveloppe		PVC
Noyau		Plastique
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303

Informations générales

Volume de livraison	Câbles à fibre optique emballés par deux
---------------------	--

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils	SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL
----------------------	---------------------------------

Application

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

