


BEGA**56 590.2 P**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Pendant luminaire for indoor use
 Suspension pour utilisation à l'intérieur

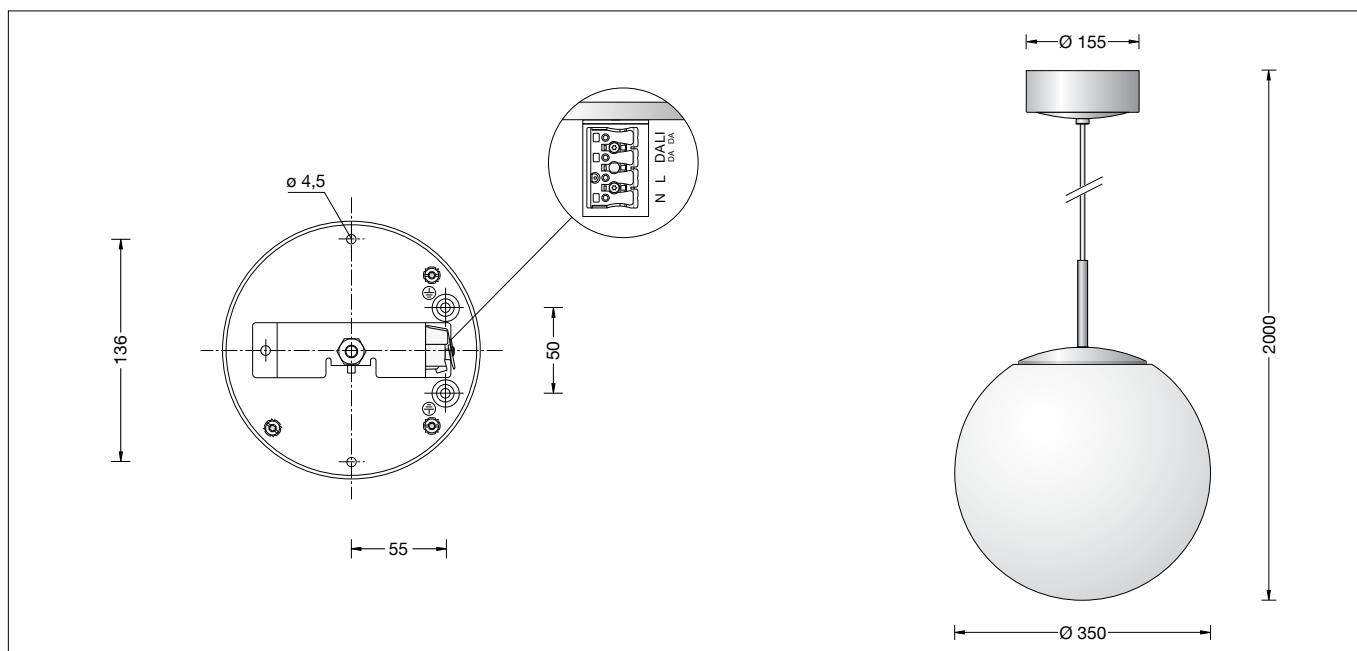

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlen-
 und gleichmäßiges Licht mit Kunststoffkugel
 und mit Metallgehäuse.

Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall,
 Oberfläche Edelstahl
 Kunststoffkugel weiß
 Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 × 0,5²
 mit 1 Stahlseil
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm
 LED-Netzteil
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DALI steuerbar
 Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine
 Basisisolierung vorhanden
 Schutzklasse I

 Gewicht: 4,0 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb
 dieser Leuchte sind die nationalen
 Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Die Montage und Inbetriebnahme darf nur
 durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
 Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz
 oder Montage entstehen.
 Werden nachträglich Änderungen an der
 Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als
 Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use

Application

Pendant luminaire · indoor luminaire for free-
 radiating and uniform light with white synthetic
 globe and with metal luminaire housing.

Product description

Metal luminaire housing and canopy,
 stainless steel finish
 White synthetic globe
 White flex suspension 2 × 0,5²
 with 1 steel messenger wire
 Overall length of luminaire approx. 2000 mm
 LED power supply unit
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DALI controllable
 A basic isolation exists between power cable
 and control line
 Safety class I

 Weight: 4.0 kg

Safety

The installation and operation of this luminaire
 are subject to national safety regulations.
 Installation and commissioning may only be
 carried out by a qualified electrician.
 The manufacturer accepts no liability for
 damage caused by improper use or installation.
 If subsequent modifications are made to
 the luminaire, the person responsible for
 these modifications shall be considered the
 manufacturer.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition
 de lumière diffuse et uniforme avec boule
 synthétique blanche et avec armature
 métallique.

Description du produit

Armature et cache-piton métallique,
 finition acier inoxydable
 Boule synthétique blanche
 Suspension par câble blanc 2 × 0,5²
 avec 1 fil d'acier
 Longueur totale du luminaire
 d'environ 2000 mm
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 Contrôlable DALI
 Une isolation existe d'origine entre le réseau et
 les câbles de commande
 Classe de protection I

 Poids: 4,0 kg

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire,
 respecter les normes de sécurité nationales.
 L'installation et la mise en service ne doivent
 être effectuées que par un électricien agréé.
 Le fabricant décline toute responsabilité pour
 tout dommage résultant d'une mise en œuvre
 ou d'une installation inappropriée du produit.
 Si des modifications sont apportées
 ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera
 considéré comme étant le fabricant

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	27,6 W
Leuchten-Anschlussleistung	32 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

56 590.2 P K3

Modul-Bezeichnung	LED-0523/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	4245 lm
Leuchten-Lichtstrom	3313 lm
Leuchten-Lichtausbeute	103,5 lm/W

56 590.2 P K4

Modul-Bezeichnung	LED-0523/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	4305 lm
Leuchten-Lichtstrom	3359 lm
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen. Drehknopf lösen und Baldachin an Leuchtenanschlussleitung nach unten führen. Schutzleiterverbindung abziehen (Steckkontakt). Netzanschlussleitung durch Montageplatte führen. Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial an der Decke befestigen. Dabei unbedingt beiliegende Dichtungen verwenden. Schutzleiteranschluss sowie elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Schutzleiterverbindung zur Montageplatte (Steckkontakt) herstellen. Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden. Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben. Baldachin an die Decke schieben, damit er von der Montageplatte zentriert wird und mit Drehknopf festschrauben. Kugelabdeckung losschrauben und anheben. Kugel in Kugelträger einhängen und zentrisch ausrichten. Kugelabdeckung aufschrauben.

Kürzen des Leitungspendels

Die Leitung darf nur oben im Baldachin gekürzt werden. Baldachinabdeckung demontieren. Sicherungsschraube der Stahlseilklemme lösen und Stahlseil herausziehen. Anschlussadern aus Netzsteckleiste entfernen. Schrauben am Zugentlaster lösen. Leitung auf gewünschte Länge kürzen und Mantelisolierung ca. 100 mm abisolieren. Stahlseil ca. 95 mm abisolieren. Adern ca. 7 mm absetzen und verzinnen. Leitung mittels Zugentlaster fixieren. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss an Netzsteckleiste vornehmen.

Lamp

Module connected wattage	27.6 W
Luminaire connected wattage	32 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

56 590.2 P K3

Module designation	LED-0523/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	4245 lm
Luminaire luminous flux	3313 lm
Luminaire luminous efficiency	103,5 lm/W

56 590.2 P K4

Module designation	LED-0523/940
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	4305 lm
Luminaire luminous flux	3359 lm
Luminaire luminous efficiency	105 lm/W

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping. Loosen the adjusting knob and lead canopy down the luminaire cable. Disconnect the earth wire (plug connector). Lead the mains supply cable through the mounting plate. Fix mounting plate with enclosed or any other suitable fixing material to the ceiling. It is imperative to use the enclosed gaskets. Make earth and electrical connection to the terminals. Make earth connection to mounting plate (plug connection). For digital control please use the connecting terminal DA, DA. In case this terminal is not used the luminaire will be operated at full light output. Push canopy against the ceiling to get it centered by the mounting plate and fix it with the adjusting knob. Unscrew sphere cover and lift it. Place sphere onto the sphere support and adjust it centrically. Screw sphere cover onto the sphere.

Shortening of flex suspension

The flex suspension must only be shortened at the canopy end. Remove the canopy cover. Loosen set screw of the steel wire clamp and pull out steel wire. Remove connection lines from power supply unit terminal. Loosen screws of the cable strain relief. Shorten cable to the desired length and strip the coating about 100 mm. Strip coating of steel wire about 95 mm. Strip the lines approx. 7 mm and tin them. Tighten cable by using the cable strain relief. Make earth connection and electrical connection to the power supply unit terminal.

Lampe

Puissance raccordée du module	27,6 W
Puissance raccordée du luminaire	32 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

56 590.2 P K3

Marquage des modules	LED-0523/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	4245 lm
Flux lumineux du luminaire	3313 lm
Rendement lum. d'un luminaire	103,5 lm/W

56 590.2 P K4


Marquage des modules	LED-0523/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	4305 lm
Flux lumineux du luminaire	3359 lm
Rendement lum. d'un luminaire	105 lm/W

Installation

Les LEDs sont des composants électroniques haut de gamme! Eviter de toucher la surface de diffusion avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez. Enlever le bouton tournant et guider le cache-piton vers le bas sur le câble de luminaire. Débrancher la mise à la terre (contact à fiche). Passer le câble par la platine de fixation. Installer la platine de fixation au plafond avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié. Utiliser dans tous les cas les joints fournis. Faire le branchement électrique aux borniers et procéder à la mise à la terre à la fiche de la platine de fixation. Pour le pilotage numérique utiliser le bornier DA, DA. Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne à la puissance maximale. Pousser le cache-piton vers le plafond pour qu'il soit centré par la platine de fixation et le visser avec le bouton tournant. Dévisser le couvercle et le monter. Poser le globe sur le support et le centrer. Refixer le couvercle.

Raccourcir le câble de suspension

Le câble ne peut être raccourci qu'en haut dans le cache-piton. Démontez le cache-piton. Dévisser la vis de bornier de fixation et retirer le fil d'acier. Enlever les brins de raccordement des bornes du boîtier d'alimentation. Dévisser les vis du serre câble. Raccourcir le câble à la longueur désirée et le dénuder à $\pm 100\text{ mm}$. Dénuder le fil d'acier à $\pm 95\text{ mm}$. Dénuder les conducteurs de $\pm 7\text{ mm}$ et l'étamer. Fixer le câble avec le serre câble. Procéder à la mise à la terre et au raccordement électrique aux bornes du boîtier d'alimentation.

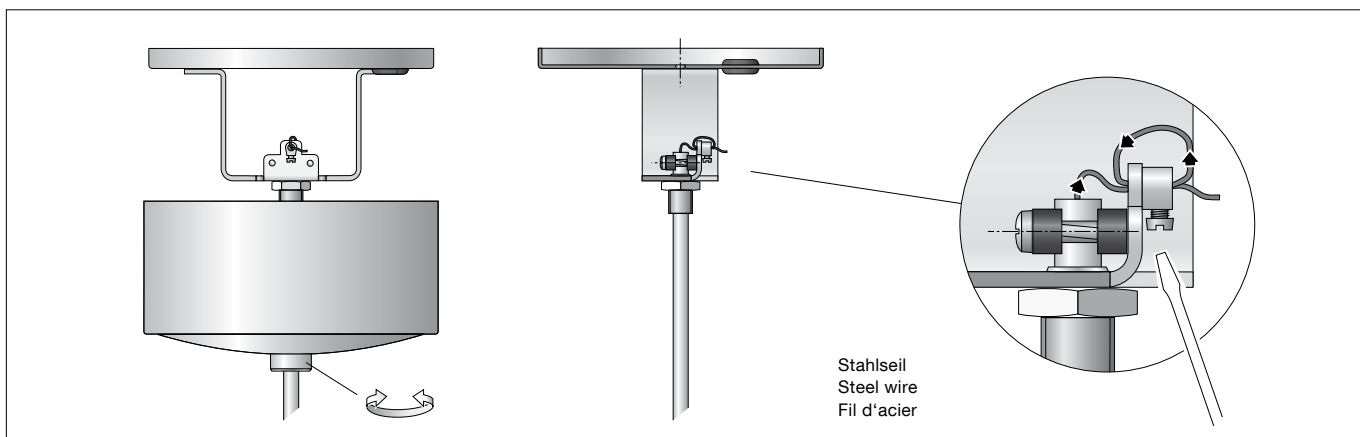

Stahlseil 2x durch die Stahlseilklemme führen und Sicherungsschraube wieder fest anziehen.

Route the steel wire twice through the steel wire clamp and re-tighten the locking screw.

Faire passer 2 fois le filin d'acier à travers son bornier et bien resserrer la vis de sécurité.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Eine defekte Kunststoffabdeckung muss ersetzt werden.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleaning agents to remove dirt. A defective synthetic cover must be replaced.

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire avec des produits de nettoyage ne contenant pas de solvant. Toute vasque synthétique défectueuse doit être remplacée.

Austausch des LED-Moduls

Anlage spannungsfrei schalten. Das LED-Modul dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden. Leuchte öffnen. LED-Modul austauschen. Montagehinweise des LED-Moduls beachten. Eine beschädigte Kunststoffabdeckung muss ersetzt werden. Leuchte schließen.

Replacement of the LED module

Disconnect the electrical installation. The LED module of this luminaire may only be exchanged by the manufacturer or by one of his assigned service technicians or an comparable person. Open the luminaire. Replace LED-Module. Note installation instructions of the LED module. A damaged synthetic diffuser must be replaced. Close the luminaire.

Remplacement du module LED

Travailler hors tension. Le module LED de ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou un technicien de service agréé ou encore par une personne qualifiée. Ouvrir le luminaire. Remplacer le module LED. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Remplacer une vasque synthétique défectueuse. Fermer le luminaire.

Ersatzteile

Streulinse	11 003 097 10R G
Kunststoffkugel	15 000 149.6
LED-Netzteil	DEV-0139/850
LED-Modul 3000 K	LED-0523/930
LED-Modul 4000 K	LED-0523/940

Spares

Dispersing lens	11 003 097 10R G
Synthetic sphere	15 000 149.6
LED power supply unit	DEV-0139/850
LED module 3000 K	LED-0523/930
LED module 4000 K	LED-0523/940

Pièces de rechange

Lentille de diffusion	11 003 097 10R G
Boule synthétique	15 000 149.6
Bloc d'alimentation LED	DEV-0139/850
Module LED 3000 K	LED-0523/930
Module LED 4000 K	LED-0523/940