

BEGA**71 098**

Smart Socket

IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Bornes d'alimentation fixes avec module radio intégré pour le raccordement électrique de luminaires de jardin mobiles ou d'appareils de jardin électriques.

Chacune des prises est commutable séparément. La configuration s'effectue facilement via l'application gratuite BEGA Smart (pour iOS et Android).

Pour l'utilisation de la borne d'alimentation, nous conseillons la télécommande PRO (13 569) ou ONE (10 526).

Veiller à la compatibilité des produits lors de la mise en place d'autres appareils Zigbee.

Description du produit

Borne d'alimentation fabriquée en fonderie d'aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Boîte de montage et couvercle à charnière

Matière synthétique renforcée à la fibre de verre

Couleur graphite

Borne d'alimentation avec socle à visser en

acier galvanisé selon EN ISO 1461

pour l'installation sur un massif de fondation

à prévoir sur le site ou sur les autres surfaces

stabilisées, ex. des terrasses ou des pavés

Plaque du socle avec 3 trous de fixation

Ø 5,5 mm situés à 120° sur un cercle Ø 60 mm

3 Prises de courant allemande 250 V ~

avec protection interne contre contacts

mécaniques

Type de fiche F: système répandu en

Allemagne et en Europe

Adapté à une charge électrique conforme à

DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon

DIN 49441 ou DIN 49406

Courant de démarrage de chaque prise

max. 100 A

Puissance de raccordement totale max. 2300 W

Zigbee 3.0 et Bluetooth 4.2

Bornier pour câble pour câble de raccordement

Ø 8-14 mm, max. 5 x 2,5²

Protection sur site par un disjoncteur de 10 A

maximum

Classe de protection I

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

≥ 1 mm et les projections d'eau

(avec clapet fermé)

CE – Sigle de conformité

Poids: 3,3 kg

Accessoires


70 730 Boîte de dérivation pour encastrement dans le sol avec 7 entrées de câble
Borniers 5 x 4²

10 526 Commande à distance ONE

13 569 Commande à distance PRO

70 588 Gateway pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA Gateway via un smartphone ou une tablette

Une fiche d'utilisation pour ce boîtier est disponible.

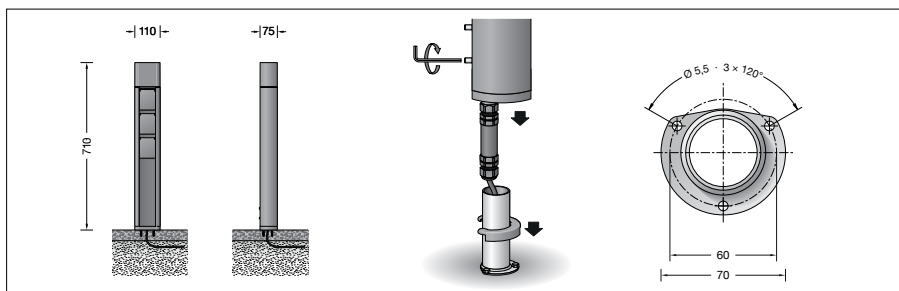

Déclaration de conformité UE

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG déclare par la présente que le type d'installation radio 71 098 est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.bega.com/conf/de/71098>

Portée

La portée radio Zigbee entre les différents appareils est généralement de 30 m, les conditions ambiantes jouant toutefois un rôle essentiel.

En champ libre, des distances nettement plus importantes peuvent être atteintes. Si les conditions sont difficiles, nous recommandons d'utiliser en outre le module routeur Zigbee 71 055.