




Dimensions

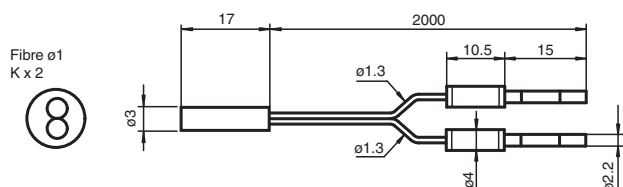

Données techniques

Domaine de détection		SU18: 80 mm SU18/35: 280 mm SU19: 80 mm
Longueur des fibres optiques	l	2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d	1,3 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		Cylindrique
rayon de courbure		min. 25 mm
Répartition des fibres	Fv	voir dimensions
Angle d'ouverture		67 °
Accessoires fournis		Cutter pour fibres optiques en matière plastique
Conditions environnantes		
Température ambiante		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Matériau		
Sortie optique		Plastique
enveloppe		PVC
Noyau		Plastique
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Cellules pour fibres optiques		
Séries des appareils		SU18 ; SU18/35 ; SU19

Application

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

