Fibre optique en matière plastique
KLR-C04-1,25-2,0-K80



Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Dimensions

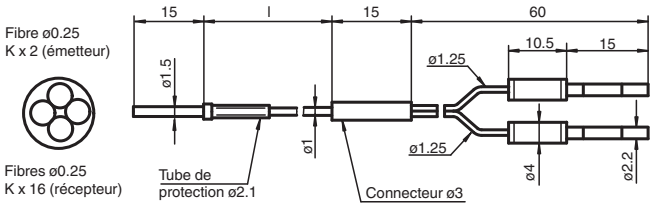

Données techniques

Caractéristiques générales		
Domaine de détection		SU18: 8 mm SU18/35: 25 mm SU19: 8 mm
Longueur des fibres optiques	l	2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d	1,25 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		Cylindrique
rayon de courbure		min. 15 mm
Répartition des fibres	Fv	voir dimensions
Angle d'ouverture		67 °
Accessoires fournis		Cutter pour fibres optiques en matière plastique
Conditions environnantes		
Température ambiante		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Matérial		
Sortie optique		Plastique
enveloppe		PVC
Noyau		Plastique
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Cellules pour fibres optiques		
Séries des appareils		SU18 ; SU18/35 ; SU19

Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 805834_fra.pdf

Application

Attention :
Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 805834_fra.pdf