
Fibre optique en fibres de verre
LCE 04-1,6-0,5-Z1





Une voie de conduite à fibre optique aec gaine PVC

Dimensions

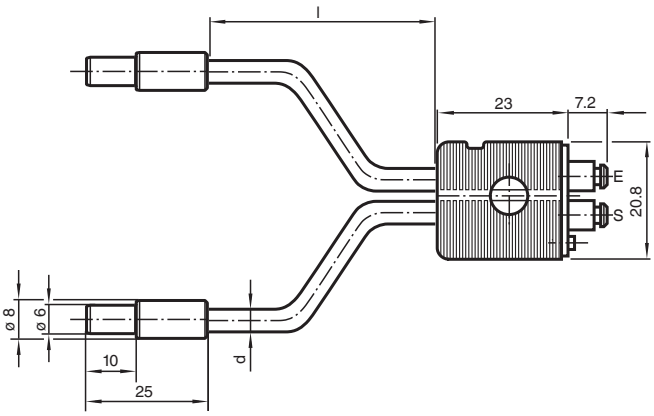

Données techniques

Caractéristiques générales		
Longueur des fibres optiques	l	500 mm
Diamètre du fibre optique	d	2,7 mm
Forme d'adaptateur		04
élément terminal		Cylindrique
rayon de courbure		min. 10 mm
diamètre du faisceau de fibres		1,8 mm Face de sortie : 2,5 mm²
Angle d'ouverture		env. 68 °
Conditions environnantes		
Température ambiante		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur] -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP65
Matérial		
Sortie optique		verre
enveloppe		PVC

Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 415849_fra.pdf

Données techniques

Noyau		fibre optique en verre
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateur		PVC
force de l'extrait		sur le bouton à 20°C: 120 N
Cellules pour fibres optiques		
Séries des appareils		MLV41-LL

Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 415849_fra.pdf

Application

Attention :
Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 415849_fra.pdf