
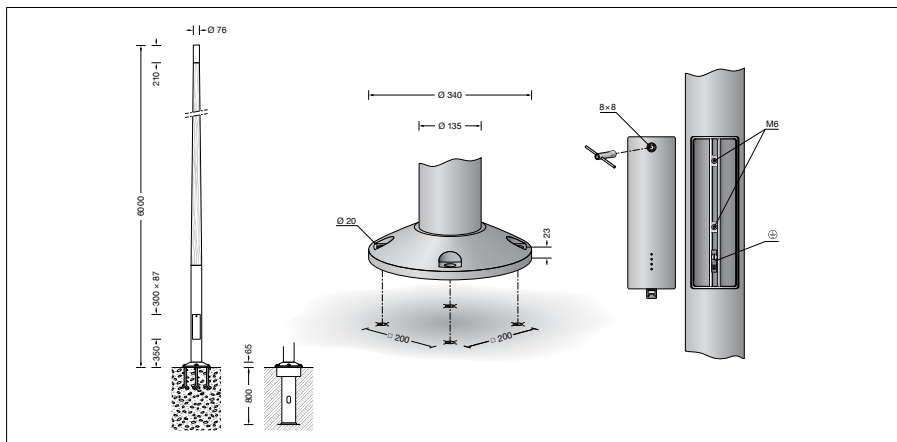


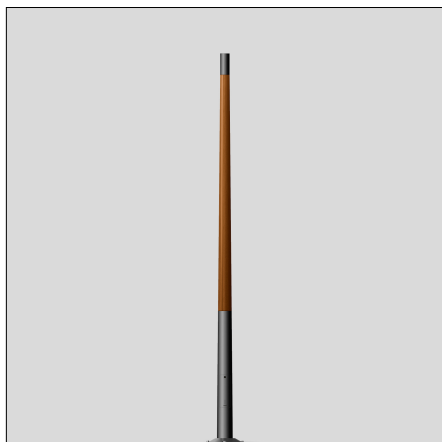

Descriptif technique

Utilisation

Mâts coniques en bois avec platine en aluminium.
Le mât se visse directement avec sa platine sur un massif de fondation ou une pièce à enterrer.

Description du produit

Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium
Bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées
Tête de mât Ø 76 mm
Platine avec 4 trous de fixation pour l'installation sur un massif de fondation ou sur la pièce enterrée (Accessoire 70 899)
Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium injecté
Fermeture à vis à quatre pans (SW 8)
Rail intérieur avec raccordement de mise à la terre 16[□] avec 2 vis et écrous coulissants M6 pour la fixation d'une boîte de connexion DIN 43628 / VDE 0660 (voir accessoires BEGA)
Prise au vent : 0,67 m²
Poids: 37,0 kg

Accessoires

70 899 Pièce à enterrer
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Longueur totale 800 mm.
4 vis de fixation M 16 x 50 en acier inoxydable.

71 084 Boîte de connexion IP 54

1 fil fin fusible 6.3 A
2 entrées pour câble 7 x 6[□]
2 sorties pour câble 5 x 1,5[□]

70 629 Boîte de connexion IP 55

2 fusibles neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 10[□]
2 sorties pour câble 4 x 2,5[□]

71 147 Boîte de connexion IP 54

2 fusibles neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 10[□]
2 sorties pour câble 4 x 2,5[□]

70 647 Boîte de connexion IP 54

3 fusibles neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 16[□]
2 sorties pour câble 5 x 2,5[□]

70 650 Boîte de connexion IP 54

3 fusibles à fil fin 5x20 mm · 10 A à action retardée
1 entrée pour câble 5 x 4[□]
4 sorties pour câble 5 x 1,5[□]

70 695 Boîte de connexion IP 54 avec protection contre les surtensions

2 fusibles neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 16[□]
2 sorties pour câble 4 x 2,5[□]

Accessoires

71 085 Boîte de connexion IP 54 avec Passerelle Bluetooth-DALI
1 fil fin fusible 6.3 A
2 entrées pour câble 7 x 6[□]
2 sorties pour câble 5 x 1,5[□]

71 089 Boîte de connexion IP 54 avec alimentation DALI et Interface DALI-USB intégrée

1 fil fin fusible 5 A
3 entrées pour câble 5 x 16[□]
2 sorties pour câble 5 x 1,5[□]

71 143 Boîte de connexion IP 54 avec réduction de puissance pour luminaires LED avec interface DALI

Mode 1 : Réduction de puissance par phase de commande activée
Mode 2 : Réduction de puissance à l'aide d'un calcul du minuit virtuel
2 fusibles Neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 16[□]
2 sorties pour câble 5 x 2,5[□]

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.